

HP Jornada 700 系列手持电脑

用户指南



部件号 Fxxxx-xxxxx
新加坡印刷
第 1 版

版权

本手册包含的所有信息均按原样提供，若有更改，恕不另行通知。

Hewlett-Packard 公司对本手册不作任何形式的保证，包括（但不限于）用于特殊目的之商用性及适用性的隐含保证。Hewlett-Packard 公司对于本手册出现的任何错误，以及由其所述内容、根据所述内容进行的操作或使用本手册及范例造成的附带性或后果性损失概不负责。

© Hewlett-Packard Co. 2001.

本手册包含的所有权信息受版权保护。版权所有，翻版必究。除版权法允许之外，未经 Hewlett-Packard 公司事先书面同意，不得对该手册的任何部分进行影印、复制、改编、或翻译为其它语言。

控制本产品的程序版权所有，翻版必究。未经 Hewlett-Packard 公司事先书面许可，不得对这些程序进行复制、改编或翻译。

Microsoft、ActiveSync、Outlook、Pocket Outlook、Expedia、AutoRoute Express、MapPoint、Windows、Windows NT、Windows 徽标和 MS Windows for H/PC 2000 徽标皆为 Microsoft 公司在美国和（或）其它国家（地区）的注册商标或商标。Microsoft 产品由 Microsoft Licensing, Inc.（Microsoft 公司的全属子公司）授予 OEM 许可。

本手册中使用的所有其它品牌名称和产品名称都是各自拥有商的商业名称、服务标志、商标或注册商标。

Hewlett-Packard Singapore (Pte) Ltd.
Asia Pacific Personal Computer Division
452 Alexandra Road
Singapore 119961

目录

1 欢迎使用	1
本指南的使用	2
了解 HP Jornada	4
2 使用入门	9
HP Jornada 硬件功能	10
HP Jornada 的安装	13
HP Jornada 的使用	21
3 连接台式个人计算机	27
首次连接	27
连接台式个人计算机	37
连接另一台个人计算机	39
浏览 HP Jornada 桌面	40
同步数据	41
传输文件	47
4 保持井然有序	49
使用 Microsoft Pocket Outlook	49
使用 HP viewer (HP 快速查看)	54
用 HP quick pad (HP 快速便笺簿) 获取数据	57
红外线发送/接收 PIM 数据	58
录制和播放语音备忘录	61
5 商务使用	65
使用 Microsoft Pocket Office	66
使用 Microsoft InkWriter	72
备份和恢复数据	72
使用 LandWare 的 OmniSolve	76
使用 Yahoo! Messenger	76
6 访问电子邮件	77
确定如何及为什么要连接	77
创建连接	80
运行 HP 拨号程序设置向导	83
使用连接	93
7 使 HP Jornada 最优化	101
添加程序、字体、声音和图像	101
附件	106
使用 PC 卡、CompactFlash 卡和 智能卡	107

管理内存	110
管理电池电量.....	111
微调性能	118
安全	124
HP 安全控制面板.....	125
旅途中携带 HP Jornada	129
8 故障排除	131
维护 HP Jornada	131
基本问题故障排除.....	132
远程连接故障排除.....	139
显示器	140
重置	141
9 支持和服务	145
网站	145
客户支持	145
维修	145
与世界各地的 Hewlett-Packard 联系	146
附录 A 人机工程信息	149
安装和使用设备.....	149
什么是 RSI?	149
什么引起 RSI?	149
RSI 症状	150
避免 RSI	150
建立您的工作环境.....	150
减轻眼部疲劳.....	150
防止肌肉僵硬.....	150
经常性短暂休息.....	151
附录 B 从其它设备转移数据.....	153
从掌上电脑、随身电脑或手持电脑传送数据	153
从 Palm 设备转移数据.....	155
附录 C 在终端服务器客户端中使用键盘	157
在终端服务器客户端窗口(TSC)创建 扩展键盘字符	157
词汇表.....	159
索引.....	163
保修.....	173
一年有限硬件保修.....	173
保修限制	173
责任与补偿的限制.....	174
HP 软件产品许可协议和 HP 软件产品有限保修声明	175

1 | 欢迎使用

祝贺您购买了 Hewlett-Packard Jornada 700 系列手持电脑（H/PC），该产品是一款运行 Microsoft® Windows® for Handheld PC (H/PC) 2000 操作系统的移动设备。HP Jornada 手持电脑的大小和性能让您将目前最重要的商务和个人信息随时掌握在手中。HP Jornada 支持 Microsoft Pocket Outlook 的最新版本，所以您在路上就可以检查电子邮件和管理您的约会和联系人。HP Jornada 还是您的台式个人计算机或笔记本电脑的完美伴侣。当您外出时，它让您可以获取重要的商业数据和文档，并可以将更新后的信息很容易地传送回您的个人计算机。作为强大、可信的移动商务伙伴，HP Jornada 为您提供最高品质的性能和电池寿命，及 Hewlett-Packard 设计的丰富程序和实用程序。

如果您对 Microsoft Windows 产品和笔记本电脑比较熟悉的话，您将注意到 HP Jornada 有许多同样的特性，这可以使您很快在此产品的使用方面做到轻车熟路。

本章包含以下内容：

- 本用户指南总览及其它帮助和信息资源
 - 内置应用程序的目录及简要描述，包括 MS Windows for H/PC 2000 软件和 HP 专用应用程序
 - HP Jornada 功能介绍和优点描述
-

本指南的使用

本用户指南将向您快速有效地介绍 HP Jornada。虽然我们尽力确保各个操作步骤和屏幕示图的准确性，但显示在您的 HP Jornada 上的一些实际屏幕可能与本用户指南中的示图有所不同。

联机“帮助”也包括 HP Jornada 上程序的详细的逐步使用说明，所以当您外出时，不必携带本指南。（更多有关使用联机“帮助”的信息，请参阅第二章的“使用 HP Jornada 上的帮助”部分。）

约定

本用户指南包括特定的视觉提示，将帮助您很容易地找到您想要的信息。



快捷方式，另一种操作方式，或有关主题的扩展信息。



关于主题的注意或警告信息。这是应该注意的重要信息，以防止丢失数据或损坏 HP Jornada。



和主题相关的有用信息。

查找信息

本指南描述了 HP Jornada 随附的物品，已安装的程序概览，如何设置您的手持设备和台式个人计算机及互联网间的通讯。下表列举了不同类型的信息，可以帮助您使用 HP Jornada。**注意：**虽然本指南介绍了您的 Jornada 手持电脑中的程序，但这些描述并不十分完整。更多信息，请参阅每个程序的全面联机“帮助”。

信息	来源
程序	本用户指南 – 或 – Jornada 手持电脑上的联机“帮助”。点击“Start”（开始）菜单中的“Help”（帮助）。
生疏的技术术语	本用户指南末尾的术语表。

信息	来源
与台式个人计算机同步和交换文件（包括关于旅行时进行连接的信息）	<p>本用户指南。</p> <p>– 或 –</p> <p>Jornada 手持电脑上的联机“帮助”。点击 “Start”（开始） 菜单中的 “Help”（帮助）。</p> <p>– 或 –</p> <p>台式个人计算机上的 Microsoft ActiveSync 联机“帮助”。在 ActiveSync 窗口中，点击 “Help”（帮助），然后点击 “Microsoft ActiveSync Help”（Microsoft ActiveSync 帮助）。</p>
工具提示	任何工具栏按钮。点击并按住工具栏按钮，该按钮的名称将显示。（为了避免激活工具栏按钮，在提起针笔之前，先拖离工具栏按钮。）更多信息，请参阅第二章的 “HP Jornada 的使用” 部分。
关于连接的故障排除信息	<p>本用户指南</p> <p>– 或 –</p> <p>台式个人计算机上的 ActiveSync 故障排除程序。在 ActiveSync 窗口中，点击 “File”（文件），点击 “Connection Setting”（连接设置），然后点击 “Help”（帮助） 激活 “ActiveSync Troubleshooter”（ActiveSync 故障排除程序）。</p> <p>更多故障排除帮助，请访问 Microsoft 移动设备网站（www.microsoft.com/mobile）。</p>
软件更新、设备驱动程序和可兼容的附件列表	HP Jornada 网站（ www.hp.com/jornada ）。
基于 MS Windows for H/PC 2000 的设备的最新信息	Microsoft Windows 移动设备网站（ http://www.microsoft.com/mobile/ ）。
有关此版本的 MS Windows for H/PC 2000 的信息	Readme.doc 文件（位于 Windows 台式个人计算机上的 Microsoft ActiveSync 文件夹内）。



在 HP 公司的网站 (www.hp.com/jornada) 上，有本用户指南的全部文本，您可以下载本用户指南到您的台式个人计算机上，然后用 Adobe™ Acrobat Reader 查阅，该软件可以到 Adobe 公司的网站 (www.adobe.com) 上下载。

了解 HP Jornada

Hewlett-Packard 已经将移动计算机的兼容性和方便性带到了新的水平。您在 HP Jornada 上可以发现其它类似的计算机上所没有的许多优点。例如，您可以：

- 将旧的掌上型电脑或手持电脑上的数据转移到您的 HP Jornada 上。您可以从旧的 Windows CE 设备、甚至一些非 Windows CE 设备上传送信息。（参阅附录 B 的“从旧的掌上型电脑传送 PIM 数据”部分。）
- 没有调制解调器也能使用电子邮件。当您和台式个人计算机同步时，可以很方便地自动发送电子邮件。（参阅第三章的“同步数据”部分。）
- 随身携带更多数据。一个台式机 Microsoft Word 文件在 HP Jornada 上所占的空间可以减少 85%。（参阅第三章的“传输文件”部分。）
- 发送语音讯息给朋友和同事 — 甚至是没有 H/PC 2000 设备的人们。您可以用兼容的 Wave 音频格式保存语音讯息。（参阅第四章的“录制语音备忘录”部分。）
- 让在工作中和家中储存的 Word、Access 和 Excel 文件保持同步。在任何地方更新任何文件，并且一旦您开始同步，储存在每个地方的文件都将被更新。（参阅第三章的“同步数据”部分。）
- 离线时阅读在线新闻和信息，或下载网页用于以后浏览。（参阅第六章的“浏览 Web”部分。）
- 任何时间任何地点都可工作，电池寿命长达 9 小时。（参阅第七章的“管理电池电量”部分。）
- 只需几个步骤即可和台式机或笔记本电脑同步邮件讯息、联系人、约会和任务。（参阅第三章的“同步数据”部分。）
- 随身携带 HP Jornada。这款 HP Jornada 产品仅重 510 克（1.1 磅），包括电池。
- 用 PC 卡附件扩展性能。（参阅第七章的“附件”部分。）

HP Jornada 是您的移动计算机伴侣。它的几项重要特性让您在路上时也能保持井然有序和随时随地连接重要信息。例如：

- HP Jornada 快速浏览应用程序可以简单显示 PIM 数据（联系人、日历和任务），当需要时您可以立即操作或浏览这些数据。您甚至可以浏览作为约会附件的提醒记录。
- HP Jornada 拨号应用程序让您只需几步即可设定拨号连接并访问您的电子邮件和 Web。当您准备连接时，只要使用 HP Jornada 桌面上的快捷拨号窗口就可以了。
- HP Jornada 快速便笺簿程序为您草草记下的备忘录、姓名、电话号码和其它数据提供了短期储存的方便空间。保存在快速便笺簿中的信息可以用于快速恢复或发送给相应的数据库以长期保存。
- HP Jornada 备份应用程序可以将信息备份到可选的 CompactFlash 卡或 PC 卡上，然后再恢复到手持电脑，防止在路上时丢失数据——这样即使在手持电脑没电的时候也可以保护数据。



HP Jornada 程序

您的 HP Jornada 已经包括了移动专业人士需要的全套软件。详细信息在以后的章节中会再作介绍。

下面列出的程序被预装在 ROM 中，所以永远不需重新安装。



Microsoft Pocket Office

在“Start”（开始）菜单中，指向“Programs”（程序），再指向“Office”，然后点击下列选择中的一项就可以了。

- **Pocket Word** — 记录笔记和编写文档，或将 Microsoft Word 文件从台式个人计算机传送到手持电脑上，以便外出时阅读和复查。
- **Pocket Excel** — 在您的 HP Jornada 上查看和编辑价格表或金融预测，或在外出时填写开支表。
- **Pocket Access** — 随身携带数据库信息，返回办公室时填写定制表单来更新 Access 数据库。
- **Pocket PowerPoint** — 在台式计算机上创建专业幻灯片，然后在您的 HP Jornada 上显示。或者，用 PC 卡 VGA 适配器（F1252A）通过外部监视器或 VGA 投影仪进行放映。



Microsoft Pocket Outlook

在“Start”（开始）菜单中，指向“Programs”（程序），再指向“Pocket Outlook”，然后点击下列选择中的一项就可以了。



- **Calendar（日历）** — 不会错过任何一个会议。管理重要的日期和事件，或管理您的计划。



- **Contacts（联系人）** — 随身携带通讯簿，这样您就可以随时访问姓名、地址和电话号码了。如果您要更新 HP Jornada 联系人列表，只要和台式个人计算机同步，您的联系人就会总是保持最新。



- **Inbox（收件箱）** — 发送和接收电子邮件，只需几分钟即可和台式个人计算机伙伴上的 Microsoft Outlook™ 或 Exchange™ 进行同步。



- **Tasks（任务）** — 管理计划列表。设置警报或提醒，HP Jornada 就会保证您不会忘掉每一个任务！

Microsoft Explorer

在“Start”（开始）菜单中，指向“Programs”（程序），然后点击“Internet Explorer”或“Windows Explorer”（Windows 资源管理器）。或者，双击桌面上的“Internet Explorer”或“My Handheld PC”（我的手持电脑）图标。



- **Microsoft Internet Explorer 4.01 for Handheld PC** — Microsoft Internet Explorer 4.01 的这个版本专门为手持电脑开发，用来在 HP Jornada 上浏览网页或预定频道内容。



- **Windows Explorer（Windows 资源管理器）** — 浏览 HP Jornada 上的文件和文件夹。

通讯




在“Start”（开始）菜单中，指向“Programs”（程序），再指向“Communication”（通讯），然后点击下列选择中的一项就可以了。



- **ActiveSync™** — 让您的 HP Jornada 通过网络或拨号连接和台式个人计算机或笔记本电脑进行远程同步。



- **PC Link（PC 链接）** — 只需一击即可建立您的 HP Jornada 和台式个人计算机伙伴间的连接。

- **Yahoo Messenger (Yahoo 信使程序)** — 即时收发电子邮件。无论何时在线都可以和朋友、家人和同事保持联系。
- **Remote Networking (远程联网)** — 连接拨号服务器、RAS 帐号或互联网服务提供商。
- **Terminal (终端)** — 连接需要 VT-100 或 TTY 仿真终端的在线服务。

HP 专用应用程序

在“Start”（开始）菜单中，指向“Programs”（程序），再指向“HP Applications”（HP 应用程序），然后点击下列选择中的一项就可以了。

- **HP viewer (HP 快速查看)** — 尽可能详细地显示您需要的日历、任务和联系人信息（Pocket Outlook），以便您能随时掌握您的时间安排。按月浏览、按星期浏览和按天浏览帮助您更有效地管理日历。（HP 快速查看也可用桌面图标和 HP 热键打开。）
- **HP dialup (HP 拨号程序)** — 设定互联网和电子邮件帐号或企业网络连接，然后从 HP Jornada 桌面上的快捷弹出式窗口拨号接入。（HP 拨号程序也可以通过桌面图标打开。）
- **HP quick pad (HP 快速便笺簿)** — 在这个电子记事本上编写简单的备忘录和提醒，然后将重要信息转移到 Pocket Outlook 或 Word 文档里。
- **HP security (HP 安全程序)** — 控制对您的 HP Jornada 和已储存在上面的的重要信息的访问。设置用来访问设备的密码。
- **HP info exchange (HP 信息交换)** — 使用 IrDA 功能与 PDA 设备交换 PIM 数据（例如，Palm PDA 设备）
- **HP backup (HP 备份程序)** — 通过将您的 Pocket Outlook 数据或整个设备上的数据备份到 CompactFlash 卡或 PC 卡上来保护您的重要数据。
- **HP ChaiVM** — 让您可以在 HP Jornada 上的 Internet Explorer 中浏览 Java applet 程序，为开发人员提供用来在手持电脑上整合 Java 程序的完整的运行期环境。

8 HP Jornada 700 系列手持电脑

在“Start”（开始）菜单中，指向“Programs”（程序），再指向“HP Utilities”（HP 实用程序），然后点击下列选择中的一项就可以了。



- **HP settings (HP 设置)** — 调整屏幕控制和音量来适应工作环境。或者，从四个事先调整好的配置文件中选择一个来适应不同的环境，并通过点击按钮来改变所有选项。



- **HP hot keys (HP 热键)** — 只用一个按键即可打开程序、文件或文件夹。HP Jornada 热键和硬图标全部可以自定义，所以您可以将它们设定为一键访问您喜欢的程序或经常使用的文档。

附件

在“Start”（开始）菜单中，指向“Accessories”（附件），然后点击下列选择中的一项就可以了。



- **Microsoft InkWriter®** — 开会时快速记录笔记或创建草图。



- **Microsoft Voice Recorder (微软录音机)** — 录制语音备忘录、提醒或其它重要信息用于以后重放。



- **Calculator (计算器)** — 在屏幕上的计算器中进行简单的计算，然后将结果复制到任何打开的文档中。



- **World Clock (世界时钟)** — 查看世界上任何地方的时间，并显示有关您的家乡城市和您正在参观的城市的有用旅游信息。



- **OmniSolve®** — 用 LandWare 的这个功能丰富的计算器进行复杂的数学和商业计算。

游戏



- **Solitaire (纸牌)** — 在机场、火车上或在不太有趣的会议或演讲中打发时间。



与手持电脑兼容的附加软件可以从 HP Jornada 的网站 (<http://www.hp.com/jornada/solutions>) 上下载。

2 | 使用入门


这部分将帮助您开始使用您的 Hewlett-Packard Jornada 700 系列手持电脑。您将学习如何安装您的 HP Jornada，接受对 MS Windows for H/PC 2000 操作系统的简要介绍，以及学习如何自定义其性能使其更好地为您工作。当您读完本章时，您将具有开始使用 HP Jornada 所需的所有信息。

本章包含以下对您有帮助的逐步说明：

- 认识 HP Jornada 的硬件功能
 - 连接交流电适配器
 - 安装主电池
 - 安装备用电池
 - 完成 MS Windows for H/PC 2000 “欢迎使用”向导
 - 让 HP Jornada 为您工作
-

HP Jornada 硬件功能

下图将向您介绍 HP Jornada 的各种接口、端口和其它功能。

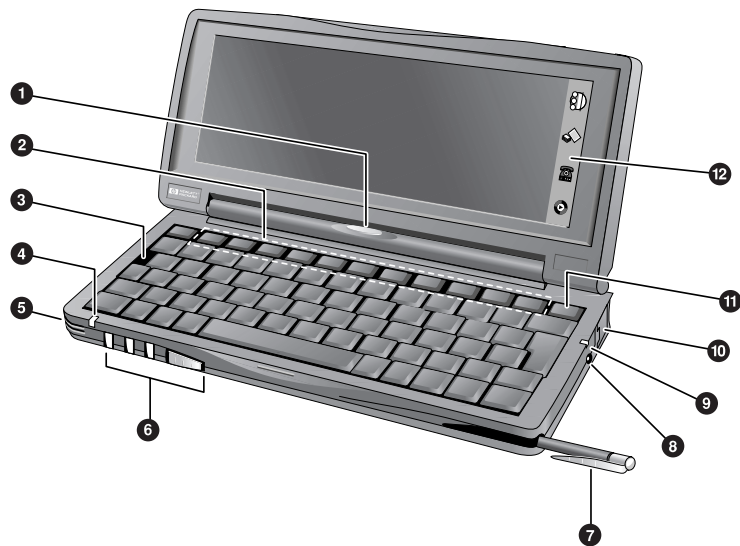


- ❶ **约会通知指示灯** — 通知您预定的约会、警报和提醒。（有关设置警报和提醒的更多信息，请参阅第四章的“使用 Microsoft Pocket Outlook”部分。）
- ❷ **HP 热键** — 让您一键访问最喜欢的程序、文件夹、文档或常用设置。（请参阅第七章的“自定义 HP 热键和硬图标”部分。）
- ❸ **重置按钮** — 只需触动一下该按钮即可重新启动您的 Jornada 手持电脑。



重置按钮迅速重新初始化 MS Windows for H/PC 2000 操作系统。
（警告：当您重置 HP Jornada 时，您将丢失任何打开的文档中未保存的数据。请参阅第八章的“重置”部分。）

- ④ **状态指示灯** — 稳定的红灯表示录音机正在录制语音备忘录；闪烁的绿灯表示 Jornada 的显示器关了，但设备还开着。
 - ⑤ **麦克风** — 用于录制语音备忘录。
 - ⑥ **音频按钮** — 让您能够用 Windows 媒体播放器聆听喜欢的 MP3 或 WMA 音乐文件。
 - ⑦ **针笔和针笔插槽** — 让您的针笔可以很容易拿到。（更多信息，请参阅本章的“使用针笔和触摸屏”部分。）
 - ⑧ **用于交流电适配器的直流电插孔** — 将 HP Jornada 连接到交流电源，为主电池充电。
 - ⑨ **电池充电指示灯** — 连接到交流电源时，显示主电池的充电状态。
 - ⑩ **电话连接器 (RJ-11)** — 让您能够将电话线连接到内置调制解调器上（在带有内置调制解调器的设备上才有），让您和世界保持联系。（更多信息，请参阅第六章的“连接电话线”部分。）
 - ⑪ **即时开关** — 不用等待 Jornada 启动或关机。按一下该按钮即可暂停运行，当您再次返回的时候，您的手持电脑就会从您离开时的地方开始运行。
 - ⑫ **HP 硬图标** — 只需针笔一点，即可调整显示和音量设置，检查系统状态，备份数据，打开拨号连接，或播放音乐文件。（参阅第七章的“自定义 HP 热键和硬图标”部分。）
-

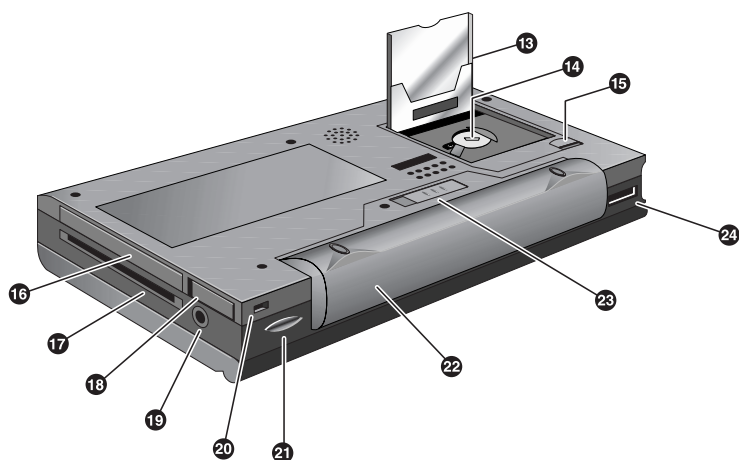

- ⑬ **I 类 CompactFlash 卡插槽** — 让您能够增加存储容量或使用 CompactFlash 卡配件。（更多信息，请参阅第七章的“**使用 PC 卡、CompactFlash 卡 and 智能卡**”部分。有关推荐的附件卡列表，请访问 HP Jornada 网站 — www.hp.com/jornada。）
- ⑭ **备用电池舱** — 放置一个 3-V CR2032 硬币备用电池。（有关更换备用电池的信息，请参阅第七章。）
- ⑮ **CompactFlash 盖门释放钮** — 按箭头方向滑动该按钮，打开盖门，即可插入 CompactFlash 卡或访问备用电池舱。
- ⑯ **II 类 PC 卡插槽** — 让您能够使用 PC 卡（也叫做 PCMCIA 卡）来扩展存储、连接外部监视器、或为 HP Jornada 增加其它功能。（有关如何使用 PC 卡附件的信息，请参阅第七章的“**使用 PC 卡、CompactFlash 卡 and 智能卡**”部分。有关推荐的 PC 卡列表，请访问 HP Jornada 网站 — www.hp.com/jornada。）
- ⑰ **智能卡 (IC 卡) 阅读器插槽** — 智能卡 (Smart Card, 即 IC 卡) 带有嵌入式芯片技术，能够为 HP Jornada 用户提供最高标准的设备安全。（有关使用智能卡的信息，请参阅第七章的“**使用 PC 卡、CompactFlash 卡 and 智能卡**”部分，或访问 HP Jornada 网站 — <http://www.hp.com/jornada>。）
- ⑱ **PC 卡释放钮** — 按下该按钮，PC 卡就会从 II 类 PC 卡插槽中弹出。
- ⑲ **耳机插孔** — 通过该立体声耳机插孔，聆听您喜欢的音乐。

- ⑳ **安全锁插槽** — 通过连接可选的细线安全锁，保证 HP Jornada 安全。
- ㉑ **红外线端口（和 SIR IrDA 兼容的收发器）** — 让您能够通过红外线在您的 HP Jornada 和其它 HP Jornada 或掌上型电脑间发送和接收文件，也可以在您的 HP Jornada 和带有红外端口的打印机或台式个人计算机间实现该功能。（更多信息，请参阅第三章的“红外线连接”部分和第八章的“红外线传输”部分。）
- ㉒ **主电池** — 为 HP Jornada 提供电量，使用时间长达 9 小时。可选择的扩展电池使用时间可长达 24 小时。
- ㉓ **主电池释放钮** — 滑动该按钮释放主电池，用于更换或取走主电池。
- ㉔ **串口（RS-232C）** — 将您的 HP Jornada 连接到台式个人计算机来传输文件或同步 Pocket Outlook 数据；或直接将您的 HP Jornada 连接到打印机、外部调制解调器或其它设备。（更多信息，请参阅第三章的“初次连接”部分。）

HP Jornada 的安装

本节下面的步骤将开始初次使用您的 HP Jornada。作为安装程序的一部分，您将连接交流电适配器，安装主电池，安装备用电池，并完成 MS Windows for H/PC 2000 的“欢迎使用”向导。要安装您的 HP Jornada，您将需要有 HP Jornada、交流电适配器、HP Jornada 标准电池、备用电池（连接快速启动卡）和电源线。

按照步骤的描述顺序，依次执行这些步骤。在连接交流电和安装主电池之前，不要安装备用电池。




连接交流电适配器

为了避免用完电池电量，您可以使用提供的交流电适配器在交流电上运行您的 HP Jornada。该交流电适配器支持 100 到 240 V 的电压，让您在世界的任何地方都可以连接交流电源。当您旅行时，您可能需要适配器来适应不同的电源输出，但 HP Jornada 交流电适配器将安全地将交流电路电压转换为 HP Jornada 要求的直流电压。

仅仅使用所提供的交流电适配器就可以了（型号：HP F1279B，输入指标：100-240 V 交流电、50-60 Hz、1.5 A）。

14 HP Jornada 700 系列手持电脑

当您的 HP Jornada 连接到交流电时，主电池就会自动充电。指示灯的颜色显示电池的状态。琥珀色表示电池正在充电，绿色表示电池已充满电。

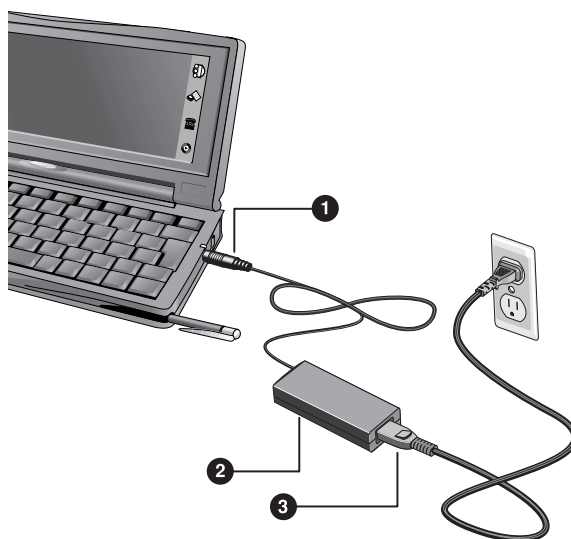

交流电适配器组件：①直流电插头，②交流电适配器和③电源线。

若要连接交流电源

1. 将交流电适配器上的电缆连接到 HP Jornada 右边的直流电插孔中。
2. 将电源线连接到交流电适配器上。
3. 将电源线插入交流电源插座中。



连接了交流电适配器之后，您的 HP Jornada 将自动打开。然而，在使用您的设备之前，您应该先安装主电池和备用电池。


安装主电池

当 HP Jornada 没有连接交流电时，HP Jornada 锂离子电池将为您的设备提供电量。在正常的运行状态下，充满电的电池的持续使用时间可长达 9 小时；不过电池使用寿命的长短将取决于您如何使用您的 HP Jornada。

与 NiCD 和 NiMH 电池不同，可充电**锂离子**电池不受“记忆效应”的影响，不管电量多少都可随时充电，即不用放电。



主电池装入 HP Jornada 的底部，如下图所示。

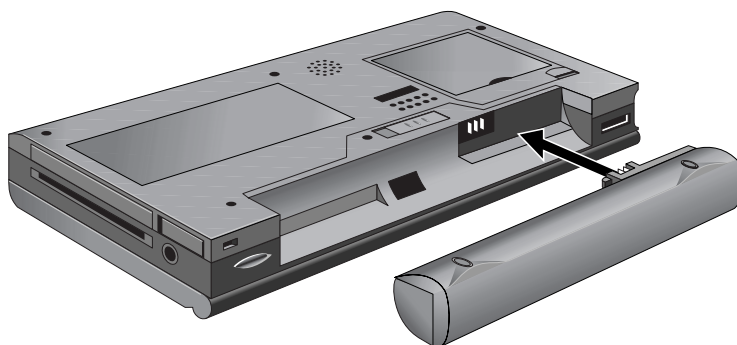

HP Jornada 的底部视图显示如何安装主电池。

若要安装主电池

- 将主电池放入 HP Jornada 底部的电池槽，用力推直到卡到位。

当第一次从包装盒中取出时，主电池应该先充一部分电。不过，在用电池电量运行您的手持电脑之前，您应该给主电池充满电。给主电池充电大约需要 3.5 小时。当电池充满电时，充电自动停止，即使仍然连接着交流电，电池也不会充电过度。

当主电池电量不足时，您的手持电脑会显示低电量警告。如果您看到显示低电量警告信息，就要立即连接交流电给主电池充电，以避免用尽您的备用电池和可能的数据丢失。





不要损坏和弄破电池或将电池放入火中。电池可能会爆炸，释放危险的化学物质。请用本用户指南中推荐的电池类型更换旧电池。根据制造商的使用说明丢弃用过的电池。

安装备用电池


当主电池用完电时，备用电池将保护您的数据。备用电池提供的电量不够运行您的 HP Jornada，但当您更换主电池或连接交流电充电时，备用电池将保护您的数据。该 3-V CR2032 硬币备用电池在 HP Jornada 的快速启动卡上。下面概述安装备用电池的步骤。



为了防止丢失数据，当屏幕上显示备用电池电量不足的警告信息时，就要立即更换备用电池。（有关更换备用电池的详细说明，请参阅第七章的“管理电池电量”部分。）

若要安装备用电池

1. 从 HP Jornada 快速启动卡中取出备用电池。
2. 将 Jornada 上下翻转，打开 CompactFlash 卡盖门。
3. 用针笔尖小心地打开备用电池盖。
4. 将电池嵌入电池舱中，**印字的一面**向上。
5. 用针笔尖关闭备用电池盖，以保护硬币电池，然后关闭 CompactFlash 卡盖门。

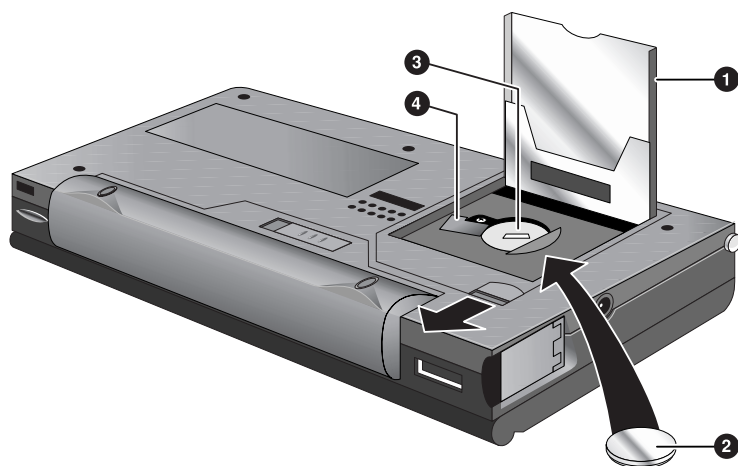

安装备用电池

- ❶ 打开的 CompactFlash 卡盖门
- ❷ 3V CR2032 备用硬币电池
- ❸ 备用电池舱
- ❹ 在打开位置的备用电池盖

为了避免损坏部件，在关闭 CompactFlash 卡盖门之前，一定要关上备用电池盖。



使用针笔和触摸屏


使用针笔和您用鼠标操作和选择屏幕上的目标的方法大致相同。您还可以用指尖点击触摸屏，但针笔的精确性最高。

为了方便起见，针笔放在 HP Jornada 前面的针笔插槽里。推动针笔以释放挂钩，使其滑出插槽，就可以取出针笔。

针笔的顶端有一块突起，这样取出针笔就比较容易。挤压顶端对针笔的性能没有影响。



用针笔操作有以下技巧：

- 只需用针笔点击触摸屏上您平常用鼠标点击的地方，即可选中一个图标或激活一个按钮。
- 双击针笔，而不要双击鼠标。
- 点击时按紧  键即可代替鼠标的右键点击。



将针笔的尖端插入插槽，推至归位，即可将针笔放回原处。

按照欢迎使用向导进行操作

安装了主电池以后，您的 HP Jornada 将自动打开。启动时，出现 Hewlett-Packard “欢迎使用” 的屏幕。一会儿后，MS Windows for H/PC 2000 “欢迎使用” 向导就开始了。“欢迎使用” 向导显示简单步骤，帮助您校准触摸屏和设定设备设置，例如 World Clock（世界时钟）和 Owner Identification（主人标识）。

在您开始工作之前，您可能需要调整显示屏的亮度和对比度，以适应不同的灯光条件和浏览角度。您可以用键盘来调整对比度和亮度。


若要调整屏幕亮度和对比度

1. 若要调整对比度，按紧  键，同时按  或  键。
2. 若要调整亮度，按紧  键，同时按  或  键。



若要使电池寿命最大化，就要最小化亮度设置，然后调整对比度以获得更好的可读性。

下面的部分描述了“Welcome”（欢迎使用）向导。若要完成“Welcome”向导，按照屏幕底部任务栏区显示的指令进行就可以了。完成了“Welcome”向导以后，您就可以开始使用您的 HP Jornada 手持电脑了。

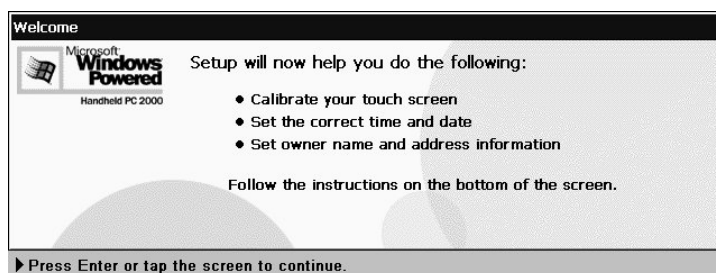

如果您的 HP Jornada 在运行中死机，您可能需要进行软启动。若要重置，用针笔按 HP Jornada 键盘左边的重置按钮就可以了。您的 HP Jornada 将自动重新启动。任何打开的文档中未保存的数据将被丢失。更多信息，参阅第八章的“重置”部分。



校准触摸屏

在您使用针笔操作之前，您必须校准触摸屏，用触感排列屏幕上的图像。“欢迎使用”向导的第一个屏幕就会提示您通过点击屏幕上不同位置的一系列目标来校准触摸屏。

有时您可能会发现针笔的精确度在减小。当这种情况发生时，您可以返回到这个屏幕来校准触摸屏。

若要校准触摸屏

- 在“Start”（开始）菜单中，指向“Settings”（设置），点击“Control Panel”（控制面板），然后双击“Stylus”（针笔）图标。

– 或者 –

按   。

您还可以用“Stylus”（针笔）控制面板来设置双击速度和点击间的物理距离选项。

选择您的常住城市

MS Windows for H/PC 2000 显示您设定为“常住城市”的现在时间和地方信息。从“**Home City**”（常住城市）选项卡上的下拉列表中点击离您家最近的城市。如果没有您要找的城市，往后您可以用“**World Clock**”（世界时钟）控制面板进行添加。（参阅联机帮助中的“**World Clock**” [世界时钟] 主题。）



设置世界时钟

MS Windows for H/PC 2000 用系统时钟监控您的警告和约会，保证最新的文件及约会和台式计算机保持正确同步。所以您一定要设置正确的时间和日期。若要设置时间，在时钟表面下的框中键入目前的时间，或拖动时钟指针到正确的时间就可以了。若要设置日期，点击日历中的当前日期就可以了。（点击 ◀ 或 ▶ 改变月份，或点击月或年）

以后您也可以用“**World Clock**”（世界时钟）控制面板对时钟进行设置。（参阅联机帮助中的“**World Clock**”（世界时钟）主题，或点击任务栏中状态区的时钟。）



添加主人信息

您可以让 MS Windows for H/PC 2000 显示主人信息，例如您的姓名、地址和电话号码。您还可以键入要显示的附注信息；例如，为 HP Jornada 的安全返回提供奖励。若要每次启动您的手持电脑时都要显示主人信息，点击 **“Start”**（开始），点击 **“Settings”**（设置），然后再点击 **“Control Panel”**（控制面板）。打开 **“Owner”**（主人）控制面板，选择 **“At Power On”**（打开电源时）下的 **“Display Owner Identification”**（显示主人标识）复选框。

任何时候您都可以用 **“Owner”**（主人）控制面板改变您在这里键入的信息。（参阅联机帮助中的 **“Settings”** [设置] 主题。）

HP Jornada 的使用


完成“欢迎使用”向导后，您就可以开始使用 HP Jornada 和其内置程序了。

欢迎使用 MS Windows for H/PC 2000

祝贺您购买了 MS Windows for H/PC 2000 支持的移动设备。您的 HP Jornada 的大小和性能让您最重要的商务和个人信息总是保持最新和随身携带。Microsoft ActiveSync 让您的手持电脑可以和台式计算机或笔记本电脑同步信息，增强了 HP Jornada 的能力。

使用 **“Start”**（开始）菜单和任务栏

用 **“Start”**（开始）菜单可以打开 **“Settings”**（设置）、**“online Help”**（在线帮助）、最近用过的文档和程序，例如 **“HP Applications”**（HP 应用程序）。只要点击 **“Start”**（开始），然后点击您想打开的程序或项目就可以了。除了 **“Start”**（开始）菜单外，任务栏还包括桌面图标、状态区和您正在运行的程序按钮。

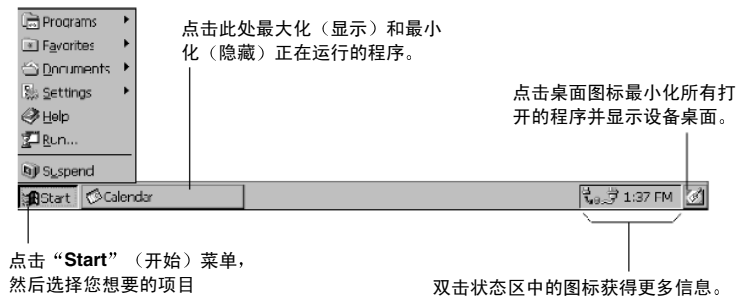


使用命令条

每个程序在程序窗口的顶部都有一个命令条。该命令条显示菜单名称和工具栏按钮。点击并拖动滑块，可以转换为只显示工具栏按钮或菜单名称和工具栏按钮都显示。您还可以拖动滑块，使命令条中只显示您想要的按钮和菜单名称。您也可以拖动滑块，使工具栏按钮移到菜单下面。



使用 HP Jornada 上的“Help”（帮助）

您可以获得特定程序的“帮助”，包括 MS Windows for H/PC 2000，如下：

- 若要获取有关程序的详细过程和概要信息，在“Start”（开始）菜单中，点击“Help”（帮助），然后点击程序名称。
- 若要获得 MS Windows for H/PC 2000 “帮助”，在任何程序中点击  按钮或其出现时所在的对话框。
- 若要学习特定按钮或控件的功能，点击并按住工具栏按钮，其名称将会在 ToolTip（工具提示）中出现。为了避免激活该按钮，在提起针笔之前，先将针笔拖离工具栏按钮。



“联机帮助”使用和 Internet Explorer 相同的字体设置。改变 Internet Explorer 中的字体大小也将改变“帮助”中的字体大小。

打开和关闭 HP Jornada

MS Windows for H/PC 2000 和 HP Jornada 最方便的特点之一是“即时打开”。有了“即时打开”，就不用等待 HP Jornada 启动或关机了；您可以通过按键盘右上角的 On/Off 键立即开始工作。当您完成时，按 On/Off 键或点击“Start”（开始）菜单中的“Suspend”（暂停），关闭 HP Jornada。关闭 HP Jornada 只是暂停运行。当您再次打开时，您可以继续从上次的工作状态开始工作。







您还可以在“电源”控制面板里设置自动打开和关闭 HP Jornada 的选项。例如，您可以将 HP Jornada 设置为用针笔点击触摸屏时自动打开。为了省电，您可以将 HP Jornada 设置为在预设的一段连续空闲时间后自动暂停或关机。默认状态下，在电池供电时，当空闲 3 分钟后 HP Jornada 将自动暂停。（有关省电选项和技巧的更多信息，请参阅第七章的“管理电池电量”部分。）



如果 HP Jornada 从暂停状态下醒来，并且持续 1 分钟没有用户行为，Jornada 将返回暂停状态。在一分钟内使用任何 Jornada 的功能或程序都可以避免这种情况发生。



使用 HP Jornada 键盘

HP Jornada 键盘以更小的体积提供全部功能，让您可以用几个方便的组合键完成普通任务：


- 若要打开或关上大写锁定，按紧  键同时按左边的  键。
当大写锁定打开时，符号  就会出现在任务栏的状态区中。
- 若要激活（或停用）数字小键盘，按紧  键同时按  键。
当数字小键盘被激活时，符号  就会出现在任务栏的状态区中。





当您设置密码时和关闭 HP Jornada 之前，要保证数字小键盘被停用和大写锁定是关闭的。在 Jornada 显示屏右下角的任务栏状态区中检查符号  或 。若这两个符号中有一个出现，就要在设置或重新输入密码之前，保证该符号被停用。





- 若要键入重音或国际字符，按紧  键同时按和该字符相应的键（只有国际版本）。HP Jornada 国际版本的键盘布局有些不同。
-



当使用“Terminal Server Client”（终端服务器客户机）时， 键不能用于键入扩展键盘或国际键盘字符。有关“Terminal Server Client”（终端服务器客户机）中可选择的按键组合信息，请参阅“附录 C”。

- 若要产生扩展字符或键盘命令，按紧  或  同时按一个键。按紧  键将激活黄色的字符或命令，而按  键将激活蓝色的字符或命令。



您还可以用“键盘”控制面板调整按紧一个键时字符重复的速度。若要打开“键盘”控制面板，按  。

使用 HP Jornada 设置

HP Jornada 设置程序让您访问许多有用的控件。用 HP Jornada 设置控制面板可以：

- 调节不同灯光条件下的屏幕亮度和对比度
- 调节扬声器音量或迅速减弱所有声音
- 检查剩余的电池电量
- 检查可用的系统内存数量

HP Jornada 设置还能够保存您首选的声音、对比度和亮度的自定义设置，所以只需一击您就可以改变所有选项。

若要打开 HP 设置

- 在“Start”（开始）菜单中，指向“Programs”（程序），指向“HP Utilities”（HP 实用程序），然后点击“HP settings”（HP 设置）。
 - 或者 –
 - 点击屏幕左边的 HP Jornada 设置硬图标。

有关 HP Jornada 设置程序的更多信息，查阅第七章的“使用 HP 设置程序”部分或联机“帮助”中的“HP settings”（HP 设置）主题。

使用音频按钮


HP Jornada 前面的音频按钮让您能够用 **Windows 媒体播放器** 播放 WMA 和 MP3 音乐文件。

有三个音频按钮和一个滑动音频锁。

锁音频按钮时，一定要将音频锁按钮滑到完全锁定位置，以避免您的口袋或行李中的 **Windows 媒体播放器** 被意外激活。



使用 **Windows 媒体播放器** 时，这些按钮控制音量和播放/停止功能。

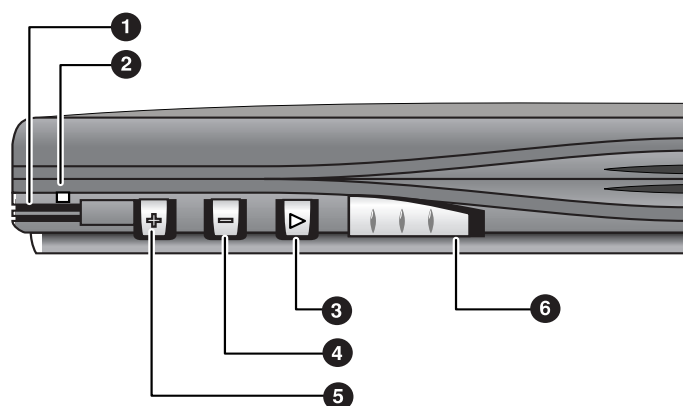

HP Jornada 音频按钮

- | | |
|-----------|----------|
| ❶ 麦克风 | ❷ 音量降低按钮 |
| ❸ 状态指示灯 | ❹ 音量升高按钮 |
| ❺ 播放/暂停按钮 | ❻ 音频按钮锁 |

当您按“播放”按钮时，**Windows 媒体播放器** 就会播放目前选中的播放名单。播放名单从 **Windows 媒体播放器** 程序中选择。

有关播放名单和平常使用 **Windows 媒体播放器** 的更多信息，请参阅 **Windows 媒体播放器** 联机帮助文件。



重放音量大小可以在不同的录制格式间变化。为了避免通过耳机听音乐时产生令人不舒服的高音量，可以在开始重放前调低音量。然后，调节音量到最合适的大小。





当正在播放音频文件时，约会提醒将不会发出声音（即使声音和提醒已经被设置在控制面板里），不过，约会提醒灯还是会闪烁。



当通过 HP Jornada 内置扬声器播放 MP3 音乐文件时，减少低音设置。请参阅第七章的“设置低音和高音水平”部分。

3 | 连接台式个人计算机

您的 HP Jornada 700 系列手持电脑作为独立的计算机来运行。但要想获得 HP Jornada 以外的信息，您就要连接台式个人计算机或笔记本电脑了。本章描述如何建立 HP Jornada 和台式个人计算机间的连接以及如何使 HP Jornada 与台式个人计算机（或已安装 Microsoft ActiveSync 的任何一台个人计算机）配合使用。您将学习：

- 连接台式个人计算机
- 安装 Microsoft ActiveSync
- 在 HP Jornada 和台式个人计算机间建立连接
- 用 Microsoft ActiveSync 浏览 HP Jornada 内容
- 用 Microsoft Outlook 或 Exchange 同步 Microsoft Pocket Outlook 数据和电子邮件
- 在 HP Jornada 和台式个人计算机间传输文件
- 在 HP Jornada 和企业网络或家用电脑间通过互联网或电话线建立连接和传输文件

首次连接

连接 HP Jornada 和台式个人计算机可以用串行连接（用对接托架 — HP Jornada 710 选件 — 或串行同步电缆）、USB 连接（只能用托架，不包括 USB A-to-B 电缆）或网络连接（用 PC 卡网络接口卡选件）。您还可以连接装有红外线设备的台式个人计算机或笔记本电脑（用红外线端口）。在连接之前，您必须在台式个人计算机上安装 Microsoft ActiveSync。然后，您才可以连接 HP Jornada 和台式个人计算机，并建立合作关系。

安装 Microsoft ActiveSync 并建立合作关系

Microsoft ActiveSync 让您能够将台式个人计算机上的信息和 HP Jornada 上的信息进行同步。同步会将您的手持电脑上的数据和台式个人计算机上的进行比较，并将两台设备上的数据都更新为最新的信息。例如：

- 通过将 HP Jornada 和台式个人计算机上的 Microsoft Outlook 2000 进行同步，保持 Pocket Outlook 数据最新。（不支持和 Outlook Express 的收件箱同步。）
- 在 HP Jornada 和台式个人计算机间同步 Word 和 Excel 文档、Access 和其它 ODBC 数据库及图表、移动频道和 InkWriter 文档。您的文件被自动转换为正确的格式。

用 Microsoft ActiveSync，您可以：

- 备份和恢复 HP Jornada 数据
- 增加和删除 HP Jornada 上的程序
- 在 HP Jornada 和台式个人计算机间移动和复制文件（而不是同步文件）

Microsoft ActiveSync 包括几个部件。Microsoft ActiveSync 安装向导检测需要的软件部件，并提示您安装必需的部件。例如：

- 如果您没有安装 Outlook，安装向导将提示您安装 Outlook 2000。
- 安装向导可以增加收件箱扩展，使您能够传送电子邮件给桌面邮件客户 — Exchange 或 Outlook。



Microsoft ActiveSync 光盘包括以下台式个人计算机软件选项。

- **Microsoft® ActiveSync** — 让您能够将 HP Jornada 和运行 Windows 95/98/NT/2000 的台式个人计算机或笔记本电脑相连接。
- **Microsoft® Outlook 2000** — 台式个人计算机软件，用来管理您的联系人、约会、任务、电子邮件和重要文档，并和 HP Jornada 保持同步。
- **Microsoft® Internet Explorer** — 用 Microsoft 浏览器软件的最新版本浏览网页，用于台式个人计算机。
- **Microsoft® Money 2000** — 将 HP Jornada 上的账目和台式个人计算机上的美国版本 Microsoft Money 2000 进行同步。

请注意：Microsoft 光盘上的一些软件程序专为 Pocket PC 设备设计，因此和 HP Jornada 700 系列手持电脑不兼容。



有许多可用的 MS Windows for H/PC 2000 程序，包括免费软件和共享软件。到 www.microsoft.com/mobile，或用“MS Windows for H/PC 2000”为关键字搜索网页，就可以找到用于 HP Jornada 的附加程序。安装的附加程序一定要可用于 StrongARM SA111X 处理器系列。



安装 Microsoft ActiveSync

运行 Microsoft ActiveSync 的最低个人计算机要求如下：

- Microsoft® Windows® 2000，Microsoft® Windows NT® Workstation 4.0（带有 Service Pack 3 或更高版本），或 Microsoft® Windows 95/98。
 - Windows NT 为奔腾处理器（Windows 2000 要求 166 MHz）
– 或者 –
Windows 95/98 为 486/66 DX 或更高处理器（推荐 Pentium® P90）。
 - Windows 95/98 为 16 MB 内存（更大内存将提高性能），Windows NT 4.0 或 Windows 2000 为 32 MB 内存（推荐 64 MB）。
 - 具有 10 到 50 MB 可用硬盘空间的硬盘驱动器（根据功能的选择和当前的系统配置，实际要求会有所不同。）
 - 可用的 9 或 25 针通讯端口（25 针通讯端口要求有适配器），红外线端口，或 USB 端口（只可用于 Windows 95/98 或 Windows 2000）。
-

- 光盘驱动器。
- VGA 或更高分辨率的图形卡（推荐 256 色 SVGA）。
- 键盘。
- Microsoft® 鼠标或兼容的定点设备。

可选择的部件：

- 音频卡/扬声器。
- 调制解调器和/或 Ethernet LAN 连接，用于远程同步。
- Microsoft Internet Explorer 4.0 或更高版本，用于支持“移动频道”或“移动收藏夹”。（ActiveSync 光盘中包括 Internet Explorer 5.0。）
- 额外的 153 MB 磁盘空间，用于 Microsoft Outlook® 2000。推荐 24MB 系统随机存储器。（ActiveSync 光盘中包括 Microsoft Outlook 2000。）

若要安装 Microsoft ActiveSync

1. 将 Microsoft ActiveSync 光盘插入台式个人计算机的光盘驱动器中。
 2. Microsoft ActiveSync 安装向导会自动启动。如果没有启动，点击“**Start**”（开始）菜单中的“**Run**”（运行），然后输入 **d:\setup**，其中 **d** 为分配给光盘驱动器的盘符。
 3. 按照屏幕上出现的指导安装 Microsoft ActiveSync。
 4. 完成安装以后，Microsoft ActiveSync “**Get Connected**”（连接）对话框就会出现，提示您连接 HP Jornada。
 - 如果您用对接托架（HP Jornada 710 选件）或同步电缆通过串口连接，按照“**Connecting by serial port**”（通过串口连接）中所述连接您的手持电脑，然后点击“**Next**”（下一步）。
 - 如果您用对接托架通过 USB 端口连接，按照“**Connecting by USB port**”（通过 USB 端口连接）中所述连接您的手持电脑，然后点击“**Next**”（下一步）。
 - 如果利用红外线连接，点击“**Cancel**”（取消），然后跳到本章的“**红外线连接**”部分。
-

您的 HP Jornada 将自动检测您连接台式个人计算机的方法（串口或 USB）。依照下面的指导连接您选择的电缆类型，点击“Next”（下一步），ActiveSync 将提示您完成“新的合作伙伴向导”。



通过串口连接


HP Jornada 用串口和台式个人计算机进行通讯。用串行同步电缆（HP Jornada 包括该部件）将您的手持电脑或托架（HP Jornada 710 选件）连接到台式个人计算机上的 9 针串行通讯端口。如果您的个人计算机上的 9 针串口正在被其它设备使用，或者您的计算机没有 9 针串口，您可以从您的计算机制造商处获得适配器。

在连接同步电缆或将 HP Jornada 放入对接托架（HP Jornada 710 选件）之前，先要打开您的台式个人计算机。如果台式个人计算机是关着的，HP Jornada 或台式个人计算机在启动时就可能会死机，让您重新启动。有关重置 HP Jornada 的信息，请参阅第八章的“重置”部分。



若要直接连接（不用对接托架）

1. 如果您的 HP Jornada 处于连接状态，就要断开与之连接的电话线。
2. 将交流电适配器连接到 HP Jornada 右边的直流电插孔，然后插入电源线。
3. 将串行同步电缆的 9 针端插入台式个人计算机上的串口中。
4. 将串行同步电缆的平面端完全插入 HP Jornada 上的串口中，带有箭头的一边向上。

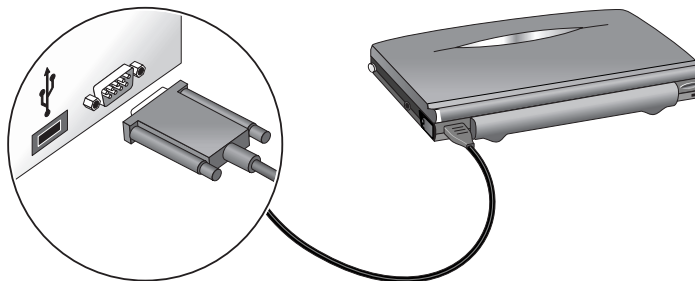

HP Jornada 串口连接


若要用对接托架（HP Jornada 710 选件）通过串口连接

1. 将同步电缆的 **9 针端** 插入台式个人计算机上的串口中。
2. 将托架背部的端口盖滑到右边，露出 **串口**。
3. 将同步电缆的 **平面端** 完全插入托架背部的串口中，**带有箭头的一边向上**。
4. **关闭 HP Jornada 并断开和 HP Jornada 连接的任何电缆**（电话线、交流电适配器、同步电缆等等。）
5. 将交流电适配器连接至托架背部的直流电插孔，然后插入电源线。



不要让 HP Jornada 连接一个以上的交流电源。为了避免损坏 HP Jornada，在将其放入对接托架之前，您必须断开 HP Jornada 和交流电适配器的连接。

6. 将 HP Jornada 放入对接托架，用力下推直到 HP Jornada 卡到位。

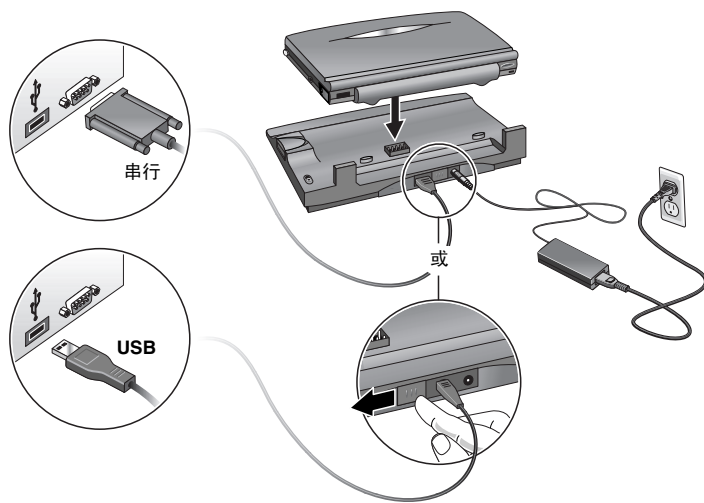

用托架、交流电适配器和串行/USB 端口连接 HP Jornada 和台式个人计算机

通过 USB 端口连接

用托架（HP Jornada 710 选件）您也可以实现台式个人计算机的 USB 连接。若要进行 USB 连接，需要有标准的 USB A-to-B 电缆（产品中不包括）。

若要用托架通过 USB 端口连接

1. 将扁平 USB “A” 连接器连接到台式个人计算机上可用的 USB 端口中（不包括电缆）。
2. 将托架背部的端口盖滑到左边，露出 USB 端口。
3. 将正方形 USB “B” 连接器插入托架背部的 USB 端口。
4. 关闭 HP Jornada 并断开和 HP Jornada 连接的任何电缆（电话线、交流电适配器、同步电缆等等。）
5. 将交流电适配器连接至托架背部的直流电插孔，然后插入电源线。
6. 将 HP Jornada 放入对接托架，用力下推直到 HP Jornada 卡到位。

HP Jornada 会自动启动并建立台式计算机连接。若要将 HP Jornada 从托架中取出，推动托架上的释放按钮，然后小心地将 HP Jornada 从托架中举起取出。

如果您旅行时没有带托架或托架在和办公室的个人计算机连接而您又要和家里的计算机同步文件，您就可以用串行同步电缆直接将 HP Jornada 连接到台式个人计算机。（请参阅本章前面的“通过串口连接”部分。）

您还可以通过红外线进行连接和同步。更多信息，请参阅本章的“红外线连接”部分。



建立合作关系

在台式个人计算机上安装了 Microsoft ActiveSync 以后，系统就会提示您建立台式个人计算机与 HP Jornada 之间的合作关系。合作关系使台式个人计算机可以在传输文件或同步数据时识别 HP Jornada。

您最多可以在 HP Jornada 与两台台式个人计算机之间建立合作关系；例如，家用电脑和公司的个人计算机。如果您有规律地将 HP Jornada 和两台台式个人计算机进行同步，您就可以确保 HP Jornada 和两台台式个人计算机上的重要文件、联系人和日历信息总是保持最新和相同。



虽然您可以和两台台式个人计算机建立合作关系，但您可以只和一台台式个人计算机同步电子邮件。

一台台式个人计算机可以与任意数目的手持电脑或掌上型电脑建立合作关系。如果您有多台 MS Windows for H/PC 2000 设备，或多个人共享一台台式个人计算机时，这是非常有用的。

新建合作关系向导

您第一次连接时，台式个人计算机上的“新建合作关系向导”会帮助您建立合作关系，并设置在 HP Jornada 和台式个人计算机之间同步 Pocket Outlook 数据、电子邮件和文件所用到的选项。

若要建立合作关系

1. 当台式个人计算机屏幕上出现“New Partnership”（新建合作关系）对话框时，点击“**Yes**”（是）以同步，然后按照指导完成“新建合作关系向导”。
2. 按照提示，输入 HP Jornada 的名称和说明。名称必须以字母开头，可以任选（最多 15 个字符，不得包含空格）。
3. 通过点击相应的按钮来选择是通过单一的合作关系还是通过多个合作关系同步 HP Jornada 和台式个人计算机。
4. 从列表框中选择您计划使用的个人信息管理程序(PIM)应用程序。
5. 设置同步选项，指出您想同步的文件和信息类型。



如果您选择和多台台式个人计算机建立合作关系，那么这些计算机就必须设定相同的同步设置。另外，每台计算机都必须使用相同的 PIM 程序（例如，Microsoft Outlook）。



完成向导时无论选择了哪些选项，您都可以随时从 ActiveSync 窗口的“**File**”（文件）菜单中选择“**Synchronize Now**”（立即同步）命令进行同步。更多信息，请参阅本章的“同步数据”部分。



合作关系故障排除

HP Jornada 会自动检测连接类型并设定和台式个人计算机的通讯。但是，如果您不能建立 HP Jornada 和台式个人计算机之间的连接，就要双击 HP Jornada 任务栏状态区中的连接图标。“**连接状态**”对话框会提供有关问题的信息。

连接方法

这些连接方法中的每一个都可用于 HP Jornada 手持电脑；但 Windows NT 不支持 USB 和红外线连接。您的 Jornada 包括串行同步电缆和具有串行/USB 功能的托架（HP Jornada 710 选件）。另外的电缆和托架作为可选择的附件提供。


连接方法	台式个人计算机操作系统			
	Windows 95	Windows 98	Windows 2000	Windows NT
USB	否	是	是	否
串行	是	是	是	是
红外线	是	是	是	否

检查您的 Jornada 手持电脑和台式个人计算机的连接方法


连接时出现问题可能是因为 HP Jornada 或台式个人计算机上的不兼容连接设置。

若要检查和设置 HP Jornada 的连接方法

1. 在“Start”（开始）菜单中，点击“Settings”（设置），再点击“Control Panel”（控制面板），然后双击“Communication”（通讯）。
2. 确保“Connect using”（连接使用）下的“PC Connection”（PC 连接）选项卡中显示您想使用的连接方法。如果没有显示正确的连接方法，点击“Change”（更改）。

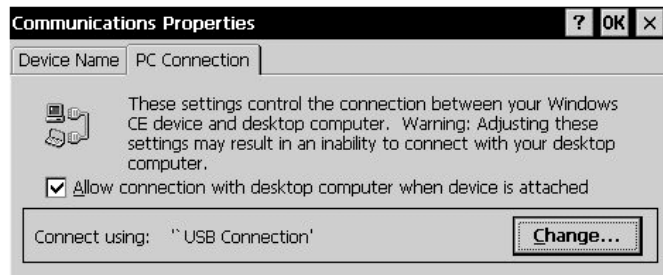

3. 在“Change Connection”（更改连接）对话框中，从下拉列表中选择您想用的连接方法。

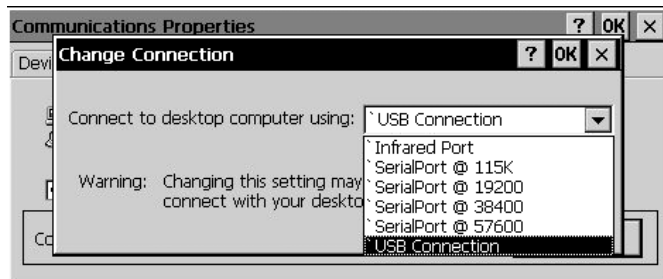


4. 点击“OK”（确定）两次，保存您的设置并退出。



若要检查台式个人计算机上 ActiveSync 中的连接设置

1. 依照您的连接方法，检查托架（HP Jornada 710 选件）上的同步电缆或 HP Jornada 是否和“**Connection Setting**”（连接设置）对话框中所列的串口相连接，或检查是否选择了“**Allow USB Connection with this desktop computer**”（允许和本台式计算机进行 USB 连接）。
2. 如果您在通过红外线连接，确保选择了“**Allow serial or infrared connection to this COM port**”（允许使用串行或红外线方式连接至这个 COM 端口）并显示正确的 IrDA 通讯端口。
3. 如果您同步还有困难，在 Microsoft ActiveSync 窗口的“**Connection Setting**”（连接设置）对话框中，清除您正在使用的连接类型复选框，然后点击“OK”（确定）。

4. 断开连接后，重新选择正确的复选框，然后点击“OK”（确定）进行再次连接。

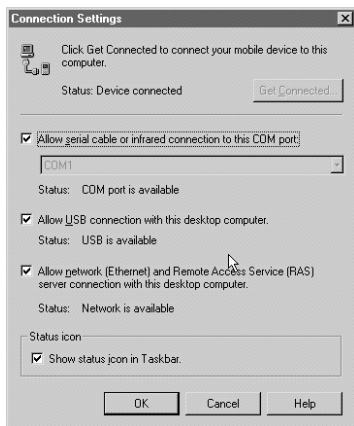

如果这些步骤都无法纠正这个问题，请使用“ActiveSync 故障排除程序”。“ActiveSync 故障排除程序”提供了辨别和纠正常见问题的详细诊断步骤。

若要启动“ActiveSync 故障排除程序”

1. 在台式个人计算机的“Start”（开始）菜单中，指向“Programs”（程序），点击“Microsoft ActiveSync”，然后从“File”（文件）菜单中选择“Connection Setting”（连接设置）。
2. 在“Connection Setting”（连接设置）窗口中，点击“Help”（帮助）打开“ActiveSync Troubleshooter”（ActiveSync 故障排除程序）。

连接台式个人计算机

建立了合作关系以后，您有几个选项用来以后连接您的 Jornada 手持电脑和台式个人计算机。您可以将 Microsoft ActiveSync 设置为一连接同步电缆就自动检测 HP Jornada 并建立连接。用台式个人计算机上的 COM 端口连接是最容易的方法，除非该端口正在被其它外围设备使用。

若要实现自动连接

1. 在台式个人计算机的“开始”菜单中，指向“程序”，点击“Microsoft ActiveSync”。
2. 在“Microsoft ActiveSync”窗口的“Tools”（工具）菜单中，点击“Options”（选项）。
3. 在“Sync Mode”（同步模式）选项卡中，选择“Continuously while the device is connected”（设备连接时持续同步）或“Only on connection”（仅在连接时同步）来激活自动连接。

如果您将台式个人计算机上的 COM 端口用于其它设备，或您断开了和 HP Jornada 的连接并需要重新建立连接，可以用 HP Jornada 的“PC Link”程序建立手动连接。



若要手动连接

1. 在 HP Jornada 的“Start”（开始）菜单中，指向“Programs”（程序），再指向“Communication”（通讯），然后点击“PC Link”（PC 链接）。
2. 此时会出现“Connection Status”（连接状态）对话框。
3. 过一会儿会发出声音，表示已经建立连接。

若要关闭连接

1. 在 HP Jornada 中，双击任务栏状态区中的连接图标。
2. 在“Connection Status”（连接状态）对话框中，点击“Disconnect”（断开连接）。

红外线连接

HP Jornada 上的红外线端口让您不用电缆或托架（HP Jornada 710 选件）就可以方便地连接装有红外线设备的计算机。许多笔记本电脑都带有内置式红外线端口；不过，您可能需要在台式个人计算机上安装并设定一个红外线端口。若要安装红外线端口，请按照制造商的指导进行。有关用于 Windows 95/98 或 Windows 2000 的红外线驱动程序的信息，请访问 MS Windows for H/PC 2000 网站（www.microsoft.com/mobile）（Windows NT 不支持红外线连接。）

连接以后，您就可以传输文件和同步 Pocket Outlook 数据及电子邮件了，就好像用同步电缆或托架连接一样。

若要将 Microsoft ActiveSync 配置为红外线连接

1. 打开 ActiveSync 窗口。
2. 选择 **“File”**（文件）菜单中的 **“Connection Setting”**（连接设置）。
3. 点击 **“Allow serial cable or infrared connection to this COM port”**（允许使用串行电缆或红外线连接至这个 COM 端口）。

若要将 HP Jornada 配置为红外线连接

1. 在 HP Jornada **“Start”**（开始）菜单中，指向 **“Settings”**（设置），点击 **“Control Panel”**（控制面板），然后双击 **“Communication”**（通讯）图标。
2. 在 **“PC Connection”**（PC 连接）选项卡中，如果没有出现 **“Connect using Infrared Port”**（用红外线端口连接），就点击 **“Change”**（更改），然后从可用连接的列表中选择 **“Infrared Port”**（红外线端口）。

若要建立红外线连接

1. 将 HP Jornada 上的红外线端口对准笔记本电脑或台式个人计算机上的红外线设备。
2. 在 HP Jornada 的 **“Start”**（开始）菜单中，指向 **“Programs”**（程序），再指向 **“Communications”**（通讯），然后点击 **“PC Link”**（PC 链接）。

连接另一台个人计算机

某些情况下，您可能需要将 HP Jornada 连接到没有合作关系的计算机。或者，如果您用其他的用户名登录到您的计算机或 Jornada 手持电脑默认为重设状态，您的台式个人计算机就不会把 HP Jornada 识别为合作伙伴。

在这些情况下，当您将 HP Jornada 连接到计算机上时，就会出现 **“New Mobile Device Detected”**（检测到新移动设备）的对话框，为您提供从现有备份文件同步、浏览或恢复数据的选项。

如果选择 **“Synchronize”（同步）**，则开始“新建合作关系向导”，HP Jornada 将被指定为台式个人计算机的合作伙伴。您选择要同步的联系人、日历、任务信息和任何其它服务的信息将被从台式个人计算机复制到 HP Jornada 中。

如果选择 **“Browse”（浏览）**，HP Jornada 将被以“来宾”身份连接。作为来宾，您可以浏览 HP Jornada 中的文件和文件夹，传输文件和文件夹，手动备份或恢复；不过，您不能同步数据或自动备份和恢复数据。

如果选择 **“Restore”（恢复）**，会为您提供从台式个人计算机上现有的备份文件中恢复数据的选项。用这种方法恢复数据将会用计算机上备份文件中的数据替代 HP Jornada 中现有的所有数据。



如果丢失了 HP Jornada 或用另一台 HP Jornada 替换，并且您曾将数据完全备份到台式个人计算机中，就可以利用 **“Restore”（恢复）** 功能，用与原来几乎完全相同的数据和设置来设置新的 Jornada 手持电脑。第一次将新的 Jornada 手持电脑连接到台式个人计算机时，请选择 **“Restore”（恢复）**，而不是 **“Synchronize”（同步）** 或 **“Browse”（浏览）**。更多信息，请参阅第五章的 **“备份和恢复数据”** 部分。


浏览 HP Jornada 桌面

HP Jornada 连接到台式个人计算机时，您可以从桌面用 Microsoft ActiveSync 浏览 HP Jornada 的内容。ActiveSync 窗口在工具栏中有一个 **“Explore”（资源管理器）** 图标。当您点击 **“Explore”（资源管理器）** 图标时，会显示 HP Jornada 的内容，就像台式个人计算机上的任何其它文件夹一样。您可以在 HP Jornada 上的文件夹之间剪切、粘贴和复制文件，或在 HP Jornada 和台式个人计算机之间传输文件，只要在相应的文件夹之间拖动文件图标就可以了。



有关传输文件的更多信息，包括在 Pocket Office 和 Office 2000 程序间转换文件类型的详细资料，请参阅本章的 **“传输文件”** 部分。

双击台式个人计算机上 **“Mobile Device”（移动设备）** 窗口中的图标不能打开 HP Jornada 上储存的文件或启动 HP Jornada 上储存的程序。双击储存在 HP Jornada 上的文件或程序的图标时，Microsoft ActiveSync 会显示该文件或程序的属性，就好象您点击了 **“File”（文件）** 菜单中的 **“Properties”（属性）** 一样。

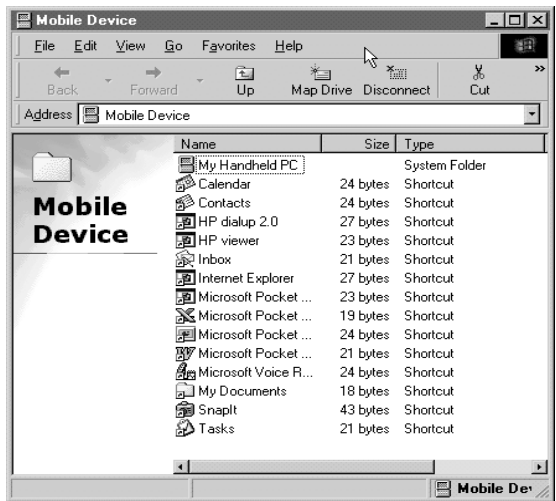

台式个人计算机上的“Mobile Device”（移动设备）窗口显示 HP Jornada 的内容。

同步数据

Microsoft ActiveSync 让您能够在 HP Jornada 和台式个人计算机间同步数据，这样，在旅行中添加到“Contacts”（联系人）数据库中的姓名和添加到“Calendar”（日历）中的约会就可以在回来后自动在台式个人计算机上更新。您还可以将 HP Jornada “Inbox”（收件箱）中的邮件和台式个人计算机上的 Microsoft Outlook 或 Microsoft Exchange 进行同步。并且，您可以将 HP Jornada 上“Synchronized Files”（同步文件）文件夹中的文件和台式个人计算机上“我的文档”文件夹（Windows 95/98）或“个人”文件夹（Windows NT 和 Windows 2000）中“Synchronized Files”（同步文件）文件夹中的文件进行同步。

您可以将 ActiveSync 设置为每次将 HP Jornada 连接到台式个人计算机时自动同步，也可以设置为只要连接计算机并且已同步的信息有所改动就持续自动同步。您也可以随时点击“ActiveSync”窗口工具栏中的“同步按钮”进行同步。

当同步正在进行时，不要将 HP Jornada 从托架中取出、断开同步电缆连接或关闭 HP Jornada。



同步已选定的数据

您可以选择以下项目的部分或全部进行同步：

- **Pocket Outlook 数据** — 将 HP Jornada 上的日历、联系人或任务信息和储存在台式个人计算机 Outlook 2000 中的信息进行同步。
- **电子邮件** — 共享 HP Jornada 收件箱中和台式个人计算机 Microsoft Exchange 或 Outlook 2000 中已选定的文件夹之间的信息。更多信息，请参阅本章的“同步电子邮件”部分。
- **文件** — 将 HP Jornada “Synchronized Files”（同步文件）文件夹（在“我的文档”里）中的内容和储存在台式个人计算机“我的文档”文件夹（Windows 95/98）或“个人”文件夹（Windows NT）中的文件进行同步。

若要指定要同步的数据


1. 在台式个人计算机中打开“ActiveSync”窗口。
2. 点击“Tools”（工具）菜单中的“Options”（选项）。
3. 在 ActiveSync “Options”（选项）对话框的“Sync Options”（同步选项）选项卡中，选择您要同步的服务旁边的复选框。
4. 若要设置特定的选项（例如指出要同步几星期的“Calendar”（日历）数据或仅同步目前的任务），请选择相应的服务，然后点击“Settings”（设置）。



减少要同步的数据数量，例如，只同步 1 或 2 星期的“Calendar”（日历）数据，可以明显加快同步的速度。如果您使用 Microsoft Outlook，默认状态下，Microsoft ActiveSync 只同步 2 星期的“Calendar”（日历）数据。

解决同步冲突

如果同一项目（例如约会或任务）在台式个人计算机和 HP Jornada 上均作了改动，ActiveSync 将指出发生了同步冲突。出现“Resolve Conflicts”（解决冲突）对话框时，您可以通过选择其中一项替代来解决冲突，或选择忽略冲突。如果选择忽略冲突，两台设备上的数据就都不会改变。

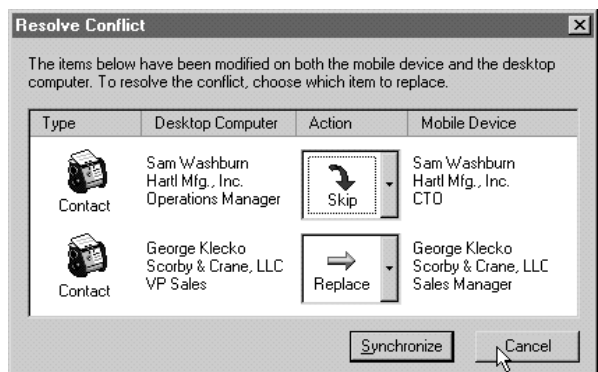

您可以在同步时手动解决每个冲突，也可以设置解决冲突的默认选项自动解决冲突。

若要设置解决冲突的默认选项

1. 打开 Microsoft ActiveSync 窗口。
2. 点击 **“Tools”**（工具）菜单中的 **“Options”**（选项）。
3. 点击 **“Options”**（选项）对话框中的 **“Rules”**（通例）选项卡。
4. 在 **“Conflict Resolution”**（解决冲突）下，选择您要解决冲突的选项。

同步电子邮件

您可以将 HP Jornada “Inbox”（收件箱）和台式个人计算机合作伙伴上的电子邮件程序（Microsoft Outlook 或 Exchange）进行同步。通过同步，您可以在旅行时随身携带重要信息，或用台式个人计算机发送您在 HP Jornada 上创建的邮件。

当您同步时：

- 邮件被从台式个人计算机上的“收件箱”文件夹复制到 HP Jornada 上的“Inbox”（收件箱）文件夹中（默认状态下，只同步最近 3 天收到的邮件，而且不复制附件。）。
- 两台设备上的邮件被链接。因此，例如，如果您删除了 HP Jornada 上的一个邮件，下次同步时台式个人计算机上的该邮件也将被删除。
- HP Jornada **“Outbox”**（发件箱）文件夹中的邮件被传送到台式个人计算机上的“发件箱”中，然后从那个程序发送。

远程同步

当您外出时，HP Jornada 上的 ActiveSync 程序都能够让您和台式个人计算机同步文件、电子邮件和 Pocket Outlook 数据。您可以通过和台式个人计算机远程拨号连接或 LAN 连接来实现该功能。您还可以连接不在网络上的计算机（例如家里的计算机），用调制解调器进行同步。



您可以快速容易地用 HP 拨号程序远程连接互联网或企业网络。有关使用 HP 拨号程序的更多信息，请参阅第六章的“**创建连接**”部分。

在您可以远程同步之前，台式个人计算机或网络服务器必须被配置用于“Remote Access Services”（远程访问服务）（Windows NT）或“Dial-Up Networking”（拨号网络）（Windows 95/98），而且您必须用 HP Jornada 拨号应用程序或“Remote Networking”（远程联网）程序创建一个 HP Jornada 连接。关于用 **HP dialup (HP 拨号程序)** 建立连接的信息，请参阅第六章的“**建立远程网络连接**”部分。有关“Remote Networking”（远程联网）的信息，请参阅本章的“**访问不在网络上的计算机**”部分。建立连接以后，您就可以同步数据了。请参阅本章的“**若要开始远程同步**”步骤。

访问企业网络上的计算机

若要远程访问企业网络上的计算机，您必须有一个由网络管理员提供的帐号，并且您必须用 **HP dialup (HP 拨号程序)**（参阅第六章）建立网络服务器连接。另外，您必须按以下步骤建立接收呼叫的目标计算机。

- 目标个人计算机必须是打开的。
- 目标个人计算机上必须安装 Microsoft ActiveSync。（参阅本章的“**安装 Microsoft ActiveSync**”部分。）而且，ActiveSync “Options”（选项）下“Sync Mode”（同步模式）选项卡上的同步设置应该设置为“automatic”（自动）选项中的一项。
- Microsoft ActiveSync 必须正在运行，并且 ActiveSync 窗口中必须显示“Waiting for mobile device to connect”（等待移动设备连接）的状态信息。
- 在 Microsoft ActiveSync “Connection Setting”（连接设置）对话框中，“Allow network (Ethernet) and Remote Access Service (RAS) server connection with this desktop computer”（允许网络（以太网）和远程访问服务（RAS）服务器与本台式计算机连接）复选框必须被选中。
- 您想访问的任何文件夹或驱动器必须被设为共享状态。

如果您将拨号访问运行 Windows 95 的台式个人计算机，您还必须将 “Dial-up Networking”（拨号网络）部件安装在目标计算机上。



访问不在网络上的计算机

如果您想拨号访问不在网络上的计算机（例如您家里的运行 Windows 95/98 的计算机），您必须按以下步骤建立接收呼叫的目标计算机。

- 目标台式个人计算机必须是打开的。
- 目标台式个人计算机必须安装并设定了调制解调器，而且必须被设置为接收进入的呼叫。（查阅来自台式个人计算机调制解调器制造商的使用说明书）。
- 必须安装并设定 “Dial-up Networking”（拨号网络）（Windows 95/98）或 “Remote Access Service”（远程访问服务）（Windows NT），以便您的目标个人计算机可以充当服务器的角色。（更多指导，请参阅 Windows 文件。）
- 目标个人计算机上必须安装 Microsoft ActiveSync。（参阅本章的 “**安装 Microsoft ActiveSync**” 部分。）而且，ActiveSync “Options”（选项）下 “Sync Mode”（同步模式）选项卡上的同步设置应该设置为 “automatic”（自动）选项中的一项。
- Microsoft ActiveSync 必须正在运行，并且 ActiveSync 窗口中必须显示 “Waiting for mobile device to connect”（等待移动设备连接）的状态信息。
- 在 “Microsoft ActiveSync Connection Setting”（Microsoft ActiveSync 连接设置）对话框中，“Allow network (Ethernet) and Remote Access Service (RAS) server connection with this desktop computer”（允许网络（以太网）和远程访问服务（RAS）服务器与本台式计算机连接）复选框必须被选中。
- 您想访问的任何文件夹或驱动器必须被设为共享状态。

若要建立 “Remote Networking”（远程联网）连接，您需要以下信息：

- 登录计算机时需要的 Windows 用户名和密码
- 调制解调器的电话号码

若要创建不在网络上的计算机连接（例如家里的计算机），您需要用 HP Jornada 上的 “Remote Networking”（远程联网）创建一个新的连接。



若要创建“Remote Networking”（远程联网）连接

1. 在“Start”（开始）菜单中，指向“Programs”（程序），再指向“Communication”（通讯），然后单击“Remote Networking”（远程联网）。
2. 在“Remote Networking”（远程联网）文件夹中，双击“Make New Connection”（新建连接）。
3. 在“Make New Connection”（新建连接）对话框中，单击“Dial-up”（拨号），然后单击“Next”（下一步）。
4. 如果您的 HP Jornada 装有内置调制解调器，请从调制解调器列表中选择“Built-In Modem”（内置调制解调器）。如果您用 PC 卡调制解调器*，请选择和您安装的 PC 卡调制解调器相应的选项。
5. 单击“TCP/IP Settings”（TCP/IP 设置），然后单击“General”（常规）选项卡。确保“Use Server-assigned IP Address”（使用指定服务器的 IP 地址）复选框被选中。
6. 在“Name Servers”（指定服务器）选项卡中，单击“Server-assigned addresses”（指定的服务器地址），然后单击“OK”（确定）。
7. 单击“Next”（下一步），然后填入您想拨叫的电话号码。单击“Finish”（完成）。“Remote Networking”（远程联网）文件夹中就会出现标注有您选择的名称的新图标。该连接也将出现在您的远程同步对话框中。



若要设置用于“Remote Networking”（远程联网）连接的拨号位置，请双击“Remote Networking”（远程联网）文件夹中该连接的图标。在“Dial-up Connection”（拨号连接）对话框中，单击“Dial Properties”（拨号属性），然后填入使用 HP Jornada 拨号程序的网络或 ISP 连接的信息。

* 单独购买调制解调器。一些网站或内容可能不可用。

若要开始远程同步



1. 在 HP Jornada “**Start**”（开始）菜单中，指向 “**Programs**”（程序），再指向 “**Communication**”（通讯），然后点击 “**ActiveSync**”。
2. 如果您正在用调制解调器或拨号连接进行连接，请从列表中选择您将使用的连接。您创建的所有连接，不管是 HP Jornada 拨号程序还是 “**Remote Networking**”（远程联网），都将出现在该列表中。
– 或者 –
如果您正在通过网络连接，请点击 “**Network Connection**”（网络连接）。
3. 在 “**Connect to**”（连接到）列表中，选择您将连接的台式个人计算机名称。“**Connect to**”（连接到）列表只显示您已经建立合作关系的计算机。
4. 在 “**User Logon**”（用户登录）对话框中，键入您的用户名、密码和域名（如果需要），然后点击 “**Connect**”（连接）。

传输文件

您可以通过将图标拖动到 “**Mobile Device Explorer**”（移动设备资源管理器）窗口的文件夹中或从这些文件夹拖动图标，或者使用 “**Edit**”（编辑）菜单中的 “**Cut**”（剪切）、“**Copy**”（复制）和 “**Paste**”（粘贴）命令，在 HP Jornada 和台式个人计算机之间复制文件。

一些文件可能在您可以在 HP Jornada 上使用之前需要转换。默认状态下，Microsoft ActiveSync 自动将文件转换为相应的文件类型。不过，您可以选择不转换文件，或者您可以通过改变 “**File Conversion Properties**”（文件转换属性）对话框中的选项来指定每个文件类型的转换。

若要设置文件转换选项

1. 打开 **ActiveSync** 窗口。
2. 在 **“Tools”**（工具）菜单中，点击 **“Options”**（选项），再点击 **“Rules”**（通例）选项卡，然后点击 **“Conversion Settings”**（转换设置）。
3. 点击 **“Device to Desktop”**（设备到台式个人计算机）或 **“Desktop to Device”**（台式个人计算机到设备）选项卡。
4. 选择文件类型，然后点击 **“Edit”**（编辑）更改转换选项。
在大多数情况下，您将只有一个转换选项或根本就没有转换选项。

当 Microsoft Office 文件被转换为相应的 Pocket Office 格式时，Pocket Office 文件被压缩，因此所占的存储空间比在台式个人计算机上时要少得多。在转换过程中，Pocket Office 版本可能也会除去一些特定的格式或属性；不过，当该文件返回到台式个人计算机时，所有格式会全部恢复。有关详细资料，请参阅第五章有关“Microsoft Office”程序的部分，或查阅 HP Jornada 上该程序的联机“帮助”。只有 Microsoft PowerPoint® 97 和 2000 文件可以被转换为 Pocket PowerPoint。

4 | 保持井然有序

拥有 Hewlett Packard Jornada Handheld PC (H/PC)，您就可以和办公室、家庭、及客户通过电子邮件和互联网保持联系。您可以使用 HP Jornada 和不同的附件通过许多方法进行连接。本章将指导您设置最适合您需要的选项。

Pocket Outlook 让您也可以设置警报和提醒，这样您就不致于忘记约会或会议。而且，如果您想要个人提醒的话，您可以使用“Microsoft Voice Recorder”（微软录音机）程序为您自己录制语音备忘录。

本章包含关于以下主题的程序信息和基本步骤描述：

- Pocket Outlook
- HP 快速查看
- HP 快速便笺簿
- 录音机

有关 HP Jornada 附带程序的更多信息，请参阅联机“帮助”。

使用 Microsoft Pocket Outlook

您的 HP Jornada 带有“Microsoft Pocket Outlook”，包括“Calendar”（日历）、“Contacts”（联系人）、“Tasks”（任务）和“Inbox”（收件箱）。使用 Microsoft ActiveSync，您可以将 HP Jornada 上的信息和台式计算机上 Microsoft Outlook 或 Microsoft Exchange 中的信息进行同步。每次同步时，Microsoft ActiveSync 会对 Jornada 手持电脑和台式个人计算机上的数据改动进行比较，并对两台设备进行更新。

使用“Inbox”（收件箱），您可以通过和台式个人计算机上的邮件程序（Outlook 或 Exchange）同步或通过互联网或网络帐号直接连接到邮件服务器来发送和接收电子邮件。

若要启动 Pocket Outlook

- 在 **“Start”**（开始）菜单中，指向 **“Programs”**（程序），再指向 **“Pocket Outlook”**，然后点击 **“Calendar”**（日历）、**“Contacts”**（联系人）、**“Inbox”**（收件箱）或 **“Tasks”**（任务）。
 - 或者 –
 - 按 **“Calendar”**（日历）、**“Contacts”**（联系人）、**“Inbox”**（收件箱）或 **“Tasks”**（任务）的热键之一。



若要从一个 Pocket Outlook 应用程序快速切换到另一个程序，点击当前 Pocket Outlook 应用程序工具栏中的 **“Go”**（转到）菜单。

用 **“Calendar”**（日历）安排约会

用 **“Calendar”**（日历）可以安排约会、会议及其它事件。您可以在多种视图中快速查看约会（天、星期、月、年及日程视图）。



若要创建新约会

1. 在 **“Start”**（开始）菜单中，指向 **“Programs”**（程序），再指向 **“Pocket Outlook”**，并点击 **“Calendar”**（日历）。
 - 或者 –
 - 点击 **“Calendar”**（日历）热键。
2. 点击 **“File”**（文件）菜单中的 **“New Appointment”**（新建约会）。
3. 键入约会说明和地点。
4. 选择约会的时间和日期。
5. 若要添加附注信息，点击 **“Notes”**（附注）按钮，然后在附注内容区再点击一次。键入您的附注信息。
6. 若要指定约会的类别，点击 **“Categories”**（类别）按钮，然后从列表选择一个类别。
7. 选择其它您想要的选项，完成后点击 **“OK”**（确定）。

如果您需要安排一次和 Outlook 或 Pocket Outlook 用户的会议，您可以使用“Calendar”（日历）安排这次会议。当出席者接收到会议邀请时，他们可以选择接受或拒绝参加会议。如果接受，会议将被自动添加到他们的日历中。此外，他们的回答会自动发回给您，并且您的日历得到更新。

在发送会议邀请之前，您必须在“Contacts”（联系人）中输入电子邮件地址并设置“Inbox”（收件箱）以发送和接收邮件（参阅第六章的“使用收件箱”部分。）。


若要创建会议邀请



1. 在“Start”（开始）菜单中，指向“Programs”（程序），再指向“Pocket Outlook”，然后单击“Calendar”（日历）。
– 或者 –
单击“Calendar”（日历）热键。
2. 在“Tools”（工具）菜单中，单击“Options”（选项），然后选择一种邮件传输：
 - 如果使用同步发送和接收邮件，请选择“ActiveSync”。
 - 如果连接到 ISP 或网络，请选择您在“Inbox”（收件箱）或 HP Jornada 拨号程序中设置的服务。
3. 单击“OK”（确定）。
4. 单击“File”（文件）菜单中的“Make Meeting”（安排会议）。
5. 输入会议信息。
6. 选择您想邀请的联系人名单。

选择其它需要的选项，然后单击“OK”（确定）。

“Inbox”（收件箱）会自动创建会议邀请，下次您连接到邮件服务器或与台式个人计算机同步时，会议邀请将被发送给每个出席者。

您的 HP Jornada 会通过让闹钟发声、闪烁通知指示灯和/或在屏幕上显示信息来提醒您约会和参加会议。若要选择提醒方式，打开约会或会议，单击 ，然后单击“Reminder Options”（提醒选项）。您可以通过按外壳上正在闪烁的警报通知指示灯使警报不再发声，甚至都不用打开 HP Jornada。



用“Contacts”（联系人）管理姓名和地址

“Contacts”（联系人）程序保存着您的朋友和同事的列表，所以无论您是在家里还是在路上都能容易地找到相关信息。您还可以使用红外线端口与其他基于 MS Windows for H/PC 2000 的移动设备用户快速共享“Contacts”（联系人）信息。



若要创建新的联系人


1. 在“Start”（开始）菜单中，指向“Programs”（程序），再指向“Pocket Outlook”，然后点击“Contacts”（联系人）。
– 或者 –
点击“Contacts”（联系人）热键。
2. 点击“File”（文件）菜单中的“New Contact”（新建联系人）。
3. 键入姓名。
4. 点击“Business”（商务）或“Personal”（个人），并将信息键入相应的字段。再键入该联系人的电子邮件地址，用于发送会议邀请和电子邮件。
5. 若要添加附注或指定该联系人的类别，点击“Notes/Categories”（附注/类别）。然后，选择附注内容区并输入您的附注内容，或从列表选择一个类别。
6. 完成后，点击“OK”（确定）。



您可以发送几组联系人给另一台带有红外线端口的 H/PC 2000 设备。若要实现该功能，将两台设备的红外线端口对准，使两台设备的距离在 1 米（3 英尺）以内。在“Contacts”（联系人）列表中，选择您想发送的项目，然后点击“File”（文件）菜单中的“Send”（发送）。如果您正在接收项目，点击“Receive”（接收）。类别信息和附注不会和联系人一起被传送。

用“Tasks”（任务）记录需要完成的工作

“Tasks”（任务）程序可以记录您需要完成的工作。可在任务卡中输入任务的详细资料，然后指定类别。如果将任务与某一日期联系起来，您还可以为您设置提醒。

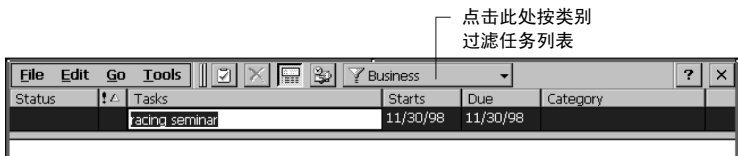

您可以通过点击某列的标题（用于对列表进行分类的列在标题中显示一个三角形）对该列中的列表进行分类。如果您按状态分类，当前任务就会被列举在已完成任务之前。或者，您可以将列表过滤为只显示特定状态的任务或属于特定类别的任务。当您的列表被过滤时，过滤按钮就会被选中。已到期的任务显示为红色的粗体文本。

若要创建新任务



1. 在“Start”（开始）菜单中，指向“Programs”（程序），再指向“Pocket Outlook”，然后点击“Tasks”（任务）。
– 或者 –
点击“Tasks”（任务）热键。
2. 点击“File”（文件）菜单中的“New Task”（新建任务）。
3. 键入该任务的说明。
4. 选择开始日期、完成日期和其它信息。
5. 要将附注添加至任务，点击“Notes”（附注）按钮，然后在附注内容区中点击一下。键入附注内容，然后点击“OK”（确定）。
6. 完成后，点击“OK”（确定）。

用“Inbox”（收件箱）管理电子邮件

用“Inbox”（收件箱）可以发送和接收电子邮件。您可以通过和台式个人计算机同步或通过互联网或网络帐号连接邮件服务器访问您的电子邮件。（更多信息，请参阅第六章的“使用收件箱”部分和第三章的“同步电子邮件”部分。）

使用 HP viewer（HP 快速查看）


HP 快速查看让您可以快速浏览 Pocket Outlook “Calendar”（日历）、“Contacts”（联系人）和 “Tasks”（任务）数据库中的信息。HP 快速查看显示您选择的信息，包括详细的联系人信息、一个屏幕显示所有任务和附注，或者所有的约会和任务都按天、星期、或最多 6 个月为时间段进行分段显示。HP 快速查看还让您能够浏览任何记录的单个字段或立即切换到 Pocket Outlook 进行编辑。

默认状态下，HP 快速查看图标会显示在 MS Windows for H/PC 2000 桌面上。



若要启动 HP viewer（HP 快速查看）

- 在 “Start”（开始）菜单中，指向 “Programs”（程序），再指向 “HP Applications”（HP 应用程序），然后点击 “HP viewer”（HP 快速查看）。
- 或者 –
- 按 HP 快速查看热键。

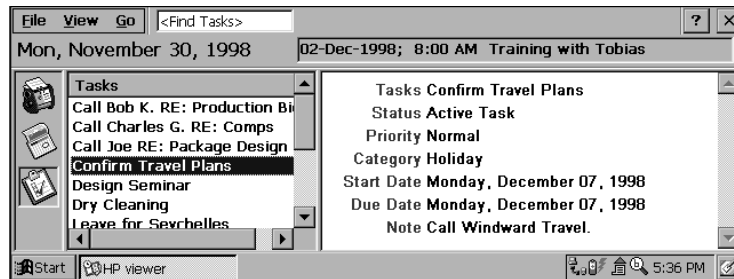

HP 快速查看快速显示 Pocket Outlook 信息。



HP 快速查看使用和 Internet Explorer 相同的字体设置。改变 Internet Explorer 中的字体或字体大小也将改变 HP 快速查看中信息显示的方式。

您可以迅速从 HP 快速查看切换到 Pocket Outlook，查看所有 “Calendar”（日历）视图中已选择的日期。

若要切换到 Pocket Outlook

- 在 **“Go”（转到）** 菜单中，点击相应的程序或视图。

HP 快速查看在 HP 快速查看窗口 **“Today Banner”**（今日标题）中的工具栏下显示当前的日期和您安排的下一个约会。若要快速浏览有关该约会的详细信息，点击 **“Today Banner”**（今日标题）中该约会的标题。

若要在 **“Calendar”**（日历）、**“Contacts”**（联系人）和 **“Tasks”**（任务）信息间进行切换

- 点击 HP 快速查看窗口左边相应的图标。

浏览 **“Calendar”**（日历）信息

HP 快速查看让您在 **“Day”**（天）、**“Week”**（星期）、**“Month”**（月）、或 **“n-Month”**（多月）视图中浏览日历。

- 点击 HP 快速查看窗口左边的 **“Calendar”**（日历）图标显示 **“Calendar”**（日历）信息。
- 点击工具栏中的 **“View”**（视图）按钮改变视图。
- 点击工具栏中的 **“Go to Date”**（转到日期）按钮浏览某一日期的信息。



n-Month（多月）（最多可显示 6 个月）



Month（月）



Week（星期）



Day（天）



Today（今日）
（**“Go To Today”** [转到今日] 命令）



Date（日期）
（**“Go To Date”** [转到日期] 命令）

“Day View”（按天浏览）让您可以快速浏览今天（可以最多选择 7 天）的日程安排。

若要实现“n-Month View”（按几个月浏览）、“Month View”（按月浏览）、或“Week View”（按星期浏览）中的“Day Zoom”，请按空格键显示指定日期的约会和任务。点击下一个约会或事件的图标，扩展附注或显示有关该约会或事件的更多信息。



您可以通过点击工具栏中的  图标，将 HP 快速查看设置为总是显示选定日期的“Day Zoom”。

“Week View”（按星期浏览）让您能够显示 1、2 或 3 星期的日历。

按紧  同时点击滚动条中的  或 ，增加或减少所显示的星期数。点击事件显示该事件的详细信息。

使用“Month View”（按月浏览）可以在一个屏幕上显示 5 个星期的数据，或者使用“n-Month View”（按几个月浏览）显示最多为 6 个月的日历。点击某一天显示有关那天安排的约会或事件的详细信息。



若要在多月视图中显示 6 个月，将“Task Bar”（任务栏）设置为“auto-hide”（自动隐藏）。点击“Start”（开始）、“Settings”（设置），然后点击“Task Bar”（任务栏）访问任务条设置对话框。

浏览“Contacts”（联系人）信息

HP 快速查看让您可以在一个屏幕上浏览某一联系人的所有信息。

- 在“Find File As”（搜索文件）框中键入，只显示和您键入的字母相匹配的联系人。
- 点击联系人列表左边的选项卡，跳到以选项卡中的字母开头的联系人。若要跳到以选项卡中第二个字母开头的联系人，再次点击该选项卡。
- 若要更改联系人列表分类所依照的字段，点击该列表顶部的字段名，然后从“Select Primary Key”（选择主关键字）对话框中选择一个字段。


浏览“Tasks”（任务）信息

您还可以使用 HP 快速查看浏览有关任何字段的任务信息，包括“Notes”（附注）。

- 键入“Find Task”（查找任务）框，只显示和您键入的字母相匹配的任务。

用 HP quick pad（HP 快速便笺簿）获取数据

用 HP 快速便笺簿可以输入您一天中获得的所有附注和信息。快速记录姓名、电话号码和附注。您可以将这些信息保存在 HP 快速便笺簿中或从单一应用程序中创建约会、任务、电子邮件、甚至是 Pocket Word 文档。

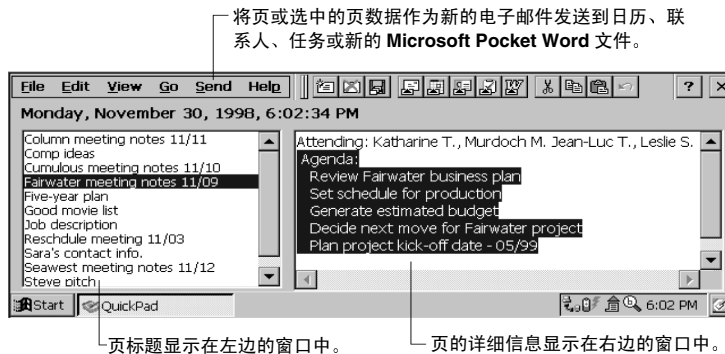

使用快速便笺簿，您可以快速查看日期和时间、回顾您目前的约会和任务、并从联系人列表中快速查找电话号码或地址。

在记事本上快速记录附注和提醒或新的联系人信息。然后，将您的附注笔记保存在快速便笺簿中或发送给相应的数据库，例如“Contacts”（联系人）或“Tasks”（任务）列表。

若要启动 HP quick pad（HP 快速便笺簿）



- 在“Start”（开始）菜单中，指向“Programs”（程序），再指向“HP Applications”（HP 应用程序），然后单击“HP quick pad”（HP 快速便笺簿）。
 - 或者 –
 - 按 HP 快速便笺簿热键。

若要在 HP 快速便笺簿中保存信息

- 在 **“File”（文件）** 菜单中，点击 **“New Page”（新建页）** 以创建空白的记事本页。
- 在记事本区点击一次，然后键入您想保存的信息。
- 在 **“File”（文件）** 菜单中，点击 **“Rename Page”（重命名页）**，然后键入该信息的描述性名称。
- 在 **“File”（文件）** 菜单中，点击 **“Save”（保存）**。

您可以创建许多页。您可以通过从下拉式列表中选择页的标题重新获得信息，也可以通过在 **“Edit”（编辑）** 菜单中点击 **“Find in Page”（查找页）**，然后键入要搜索的字。

若要组织用于其它程序的信息

1. 在 HP 快速便笺簿中，打开包含该信息的页，并选择您想输出的文本。
2. 在 **“Send”（发送）** 菜单中，选择要使用这些信息的程序：
 - 点击 **“As E-mail Message”（作为电子邮件）** 创建包含选定文本的电子邮件。
 - 点击 **“To Calendar”（到日历）、“To Contacts”（到联系人）** 或 **“To Tasks”（到任务）** 进入 Pocket Outlook 数据库之一。
 - 点击 **“As New Pocket Word Document”（作为新的 Pocket Word 文档）** 创建包含选定文本的 Pocket Word 文档。
3. 在出现的对话框中，添加任何必需的信息（例如，任务或约会开始或结束日期，或电子邮件地址），然后点击 **“OK”（确定）**。

红外线发送/接收 PIM 数据

HP info exchange（HP 信息交换）让您可以在 HP Jornada 和其它装有 IrDA 红外线端口的非 Windows CE PDA 设备（例如，Palm 设备）间发送和接收 **“Contacts”（联系人）、“Calendar”（日历）** 和 **“Tasks”（任务）** 项目。您还可以从一些 PDA 设备接收（但不是发送）备忘录并作为文本文件储存在 HP Jornada **“My Documents”（我的文档）** 文件夹中。

使用和非 Windows CE PDA 设备的 HP 信息交换

HP 信息交换让您可以在 HP Jornada 和非 Windows CE PDA 设备间发送和接收 Pocket Outlook “Calendar”（日历）、“Contacts”（联系人）和 “Tasks”（任务）中的 PIM 数据。（HP 信息交换不可用于 Pocket Outlook 收件箱。）

HP 信息交换只在 HP Jornada 上运行 — 其它带有红外线端口的 PDA 设备不需要附加软件。




发送数据给非 Windows PDA 设备

若要从 HP Jornada 发送 PIM 信息给非 Windows PDA 设备：



1. 选中您的 PIM 程序中要发送的项目。
2. 保证 PDA 设备是打开的。将两台设备的红外线端口对准。
3. 从 HP Jornada 上 PIM 程序的 “Tools”（工具）菜单中选择 “Send (non-Windows)”（发送 [非 Windows]）。这时将出现 “HP info exchange Send”（HP 信息交换发送）窗口，表示正在寻找接收设备。
4. PDA 设备将自动接收所传送的项目。

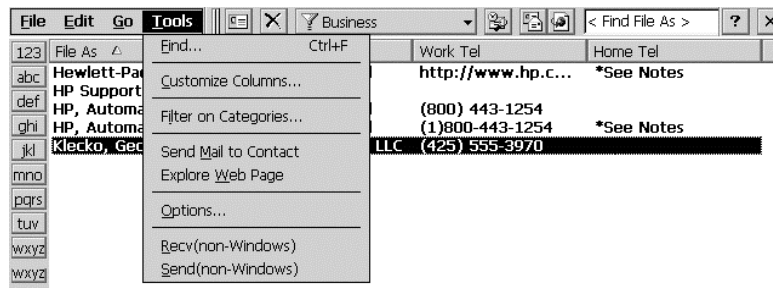


Pocket Outlook “Contacts”（联系人）中的 HP 信息交换菜单项目

从非 Windows PDA 设备接收数据



若要用 HP Jornada 接收来自非 Windows PDA 设备的 PIM 信息

1. 将 PDA 设备设置为红外线传送选定的项目。
2. 校准 PDA 设备 IR 窗口，使其直接对准 HP Jornada 后端的 IR 窗口。
3. 从 HP Jornada 上 PIM 程序的“Tools”（工具）菜单中选择“Recv (non-Windows)”（接收 [非 Windows]）。这时将出现“HP info exchange Receive”（HP 信息交换接收）窗口，表示正在寻找发送设备。

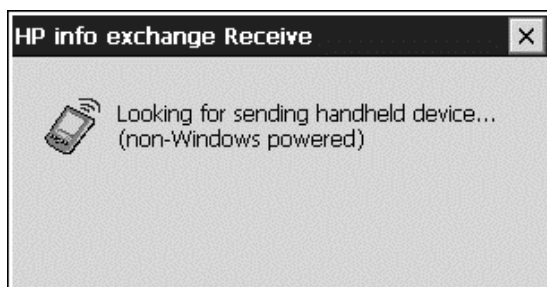

4. PDA 设备发送的 PIM 项目将被接收并被自动放置在相应的位置。
5. 将显示信息确认已传送项目的数量和类型。

关于被传送的数据

HP 信息交换使在 HP Jornada 和其它非 Windows CE PDA 设备间发送和接收基本信息变得很容易。HP Jornada PIM 程序的重要数据字段被映射到 PDA 设备上的数据字段中，以获取重要的 PIM 信息。支持的字段映射包括：

- 支持发送和接收多个联系人、约会和任务。
 - 许多 Pocket Outlook 字段没有使用（例如“Children” [孩子]、“Spouse” [爱人]），因为非 Windows PDA 设备不使用这些字段，或 Vcard 标准不支持这些字段。
 - 多个重要字段类型将放在“Notes”（附注）部分。
-

- 标准“Contacts”（联系人）字段中的多行文本被转换为单行，用空格代替行与行之间的分隔符。
- 支持从 Palm 设备传送过来的“Business Card”（名片），并作为另一个联系人。

有关字段映射和数据交换的更多信息，参阅 HP 信息交换联机帮助。

录制和播放语音备忘录

您可以用“Microsoft Voice Recorder”（微软录音机）迅速获取各种想法、提醒和主意。因为您的录音以可兼容的 Wave (.wav) 格式保存，所以您可以将个性化的语音消息作为电子邮件附件发送给朋友和同事，这些消息可以用台式个人计算机上的大多数 Web 浏览器打开。

“录音机”专门用于录制个人语音备忘录，不适合于录制演出、音乐或演讲。重放时可能会听到一些静电噪声。



若要用“录音机”录制和播放语音备忘录



1. 在“Start”（开始）菜单中，指向“Programs”（程序），再指向“Accessories”（附件），然后点击“Voice Recorder”（录音机）。
– 或者 –
按“录音机”热键。
2. 点击工具栏中的“Record”（录制）按钮。开始录音时会听到嘟嘟的声音，并且红色的状态指示灯表示正在录音。
3. 对着麦克风说话，录制您的语音备忘录。
4. 若要停止录制，点击工具栏中的“Stop”（停止）按钮。新的录音会出现在录音列表中。
5. 若要播放录音，在录音列表中双击它。若要暂停重放，点击“Play/Pause”（播放/暂停）。再次点击“Play/Pause”（播放/暂停）继续播放。

您可以一个接一个地播放所有录音。选择您想要最先播放的录音，点击“Control”（控制），然后点击“Play Sequential”（按顺序播放）。将会播放选定的录音和其后的录音。两次录音之间将会发出短暂的嘟嘟声。



录音格式

HP Jornada 支持几种语音备忘录格式。这些格式按照录音的质量和声音文件的大小而有所不同。选择录音格式时，您应该考虑您需要的质量和该录音将占用的 HP Jornada 存储空间。

另外，不是所有的录音格式都和其它的软件或计算机兼容。如果您将和其他人共享您的录音或传送录音给台式个人计算机，一定要保证其计算机用来播放录音的软件支持您所选的录音格式。

若要选择录音格式

- 1. 在 “Start”（开始）菜单中，指向 “Programs”（程序），再指向 “Accessories”（附件），然后点击 “Microsoft Voice Recorder”（微软录音机）图标。
– 或者 –
按 HP Jornada 键盘上的 “录音机” 热键。
- 2. 在 “Tools”（工具）菜单中点击 “Recording Format...”（录音格式...），然后从下拉式列表中选择一种录音格式。

下表列出了多种录音格式和其它计算机的兼容性。HP Jornada 上的录音格式列表不管是立体声格式还是单声道格式都显示样本速度和每秒钟录音需要的存储空间。您可能需要体验不同的样本速度和格式才能决定哪种格式最适合您的声音。

格式	质量	兼容性			
		HP Jornada 700 系列	Windows CE 2.0 设备	安装了 ActiveSync 的个人计算机	Windows 95/98/NT
PCM	高	是	是	是	是
GSM 6.10	中等	是	是	否	否

节省内存

语音备忘录会消耗大量的 HP Jornada 内存。如果您录制或储存了许多语音备忘录，您可能就需要按以下步骤来节省内存。

- 删除您不再需要的语音备忘录。选择列表中的录音，然后点击 **“File”（文件）** 菜单中的 **“Delete”（删除）**。注意：语音备忘录被永久删除，没有被移到 **“Recycle Bin”（回收站）** 中，因此也不能恢复。
 - 用 **“System”（系统）** 控制面板中的 **“Memory”（内存）** 选项卡调整 HP Jornada 上可用的内存数量。
 - 用 CompactFlash 卡或 PC 卡为您的设备添加更多存储空间。（有关推荐的扩展卡列表，请访问 Hewlett-Packard 网站 — www.hp.com/jornada。）
-

5 | 商务使用

Hewlett-Packard Jornada 700 系列手持电脑可以帮助您保持高效率的工作，甚至在离开台式个人计算机或笔记本电脑的时候。您可以访问 Microsoft Pocket Office 和其它预装的程序来帮助您计算开支并进行调查研究。HP Jornada 还包括 HP Jornada 备份应用程序，保持事情平稳进行。

本章包含关于以下主题的信息：

- Microsoft Pocket Office，包括
 - Microsoft Pocket Word
 - Microsoft Pocket Excel
 - Microsoft Pocket PowerPoint
 - Microsoft Pocket Access
 - Microsoft InkWriter
 - HP Jornada 备份应用程序
 - LandWare 公司的 OmniSolve
-

使用 Microsoft Pocket Office

Microsoft Pocket Office 使您可以在熟悉的 Office 环境中轻松地工作，甚至在离开台式个人计算机或笔记本电脑的时候。您可以通过双击桌面上相应的图标或按相应的 HP 热键启动任何 Pocket Office 程序。关于这些程序的更多详细信息，请参阅联机“Help”（帮助）中的 Microsoft Pocket Office 主题。

使用 Microsoft Pocket Word

您可以在 Pocket Word 中创建并编辑文档或模板，就象在台式个人计算机上的 Microsoft Word 中操作一样。通过将指针放在文档页中开始，并开始在“Outline”（大纲）或“Normal”（普通）视图中键入。拼写检查器会检查拼写的正确度，并且您可以用按钮和菜单命令（类似于台式个人计算机上 Microsoft Word 中的命令）对文本进行快速排版。您可以从“Tools”（工具）菜单中访问货币的国际字符和符号。

Pocket Word 让您可以用几种文件格式保存文档，这样您的文件就可以被其他用户或其它程序打开。如果您在 HP Jornada 和台式个人计算机间传送文档，Microsoft ActiveSync 会自动将这些文件转换为相应的文件类型。如果您通过电子邮件发送文件，一定要保证您保存的文档格式可以被接收设备打开：

文件类型	扩展名	打开程序
Pocket Word 文档	.pwd	Pocket Word
Pocket Word 模板	.pwt	Pocket Word
Word 6.0/95/97/2000 文档	.doc	Microsoft Word 2000
Word 6.0/95/97/2000 模板	.dot	Microsoft Word 2000
RTF 格式	.rtf	大多数字处理程序
ASCII 文本	.txt	任何文本编辑器

若要启动 Pocket Word



- 在 **“Start”**（开始）菜单中，指向 **“Programs”**（程序），再指向 **“Office”**，然后点击 **“Microsoft Pocket Word”**。
– 或者 –
按 Microsoft Pocket Word 热键。

若要用 Pocket Word 创建文档



1. 在 **“File”**（文件）菜单中，指向 **“New”**（新建），然后点击 **“Document”**（文档）。
2. 键入文档。
3. 点击 **“File”**（文件）菜单中的 **“Save”**（保存）。
4. 键入文件名，然后点击 **“OK”**（确定）。

若要查看文档的更多内容，点击 **“View”**（视图）菜单中的 **“Full Screen”**（全屏显示）。



使用 Microsoft Pocket PowerPoint

您可以用 Pocket PowerPoint 发送专业的联机幻灯片。只要在台式个人计算机上的 Microsoft PowerPoint 97 中创建幻灯片并传送给您的 Jornada 手持电脑就可以了。您不能在 HP Jornada 上创建幻灯片；不过，您可以自定义标题幻灯片和改变幻灯片的放映顺序以适应特殊客户或观众。

您可以直接在 HP Jornada 上放映幻灯片，也可以用 HP VGA 输出卡连接外部监视器或投影仪放映幻灯片。当您的幻灯片正在外部监视器上放映时，本选项让您可以在 HP Jornada 显示屏上浏览 PowerPoint 演讲人笔记。Pocket PowerPoint 文件将包括文本、图片、便笺和最初的 Microsoft PowerPoint 幻灯片编排位置，但不包括动画或幻灯片转换。动画以单一、静止的画面显示。

若要启动 Pocket PowerPoint



- 在 **“Start”**（开始）菜单中，指向 **“Programs”**（程序），再指向 **“Office”**，然后点击 **“Microsoft Pocket PowerPoint”**。
– 或者 –
双击桌面上的 Microsoft Pocket PowerPoint 图标。
-



若要放映幻灯片

1. 用 Microsoft ActiveSync，将演示文稿从台式个人计算机复制到 HP Jornada 中。
2. 在 **“Start”（开始）** 菜单中，指向 **“Programs”（程序）**，再指向 **“Office”**，然后点击 **“Microsoft Pocket PowerPoint”**。
3. 在 **“Open Presentation”（打开幻灯片）** 对话框中，选择您想放映的幻灯片，然后点击 **“OK”（确定）**。
4. 若要更改幻灯片显示及放映顺序选项，点击 **“Tools”（工具）** 菜单中的 **“Set Up Show”（设置放映）**。
5. 若要放映幻灯片，点击 **“View”（视图）** 菜单中的 **“View Show”（观看放映）**。如果您在第四步的 **“Presentation Display”（幻灯片显示）** 下选择了 **“Manual”（手动）**，用 **“Previous”（上一页）** 和 **“Next”（下一页）** 按钮控制幻灯片的放映。



您可以通过为您的演示文稿增加新的标题幻灯片来制作演示文稿。若要制作演示文稿，点击 **“Tools”（工具）** 菜单中的 **“Title Slide”（标题幻灯片）**。



若要在与 VGA 兼容的监视器上放映幻灯片

1. 将 HP VGA 输出卡插入 HP Jornada，然后按照输出卡的用法说明书将输出卡连接到监视器或投影仪。
2. 启动 **“PowerPoint”**，并打开幻灯片（参阅本章的 **“若要放映幻灯片”** 部分）。
3. 点击 **“Tools”（工具）** 菜单中的 **“Set Up Show”（设置放映）**。
4. 从 **“View Show On”（放映方式）** 列表中，选择一个 VGA 输出选项。
5. 若要开始放映，点击 **“View”（视图）** 菜单中的 **“View Show”（观看放映）**。

若要在放映中使屏幕渐渐变黑，按 。若要使屏幕渐渐变白，按 。再次按  或  重新开始放映。



使用 Microsoft Pocket Excel

您可以用 Pocket Excel 创建工作簿，例如开支报告和旅程日志。Pocket Excel 提供基本的电子制表软件工具，例如公式、函数、排序和筛选。您可以将表格分成几块以便浏览大工作表的不同区域。您还可以“冻结”工作表的顶部和最左边的表格，这样当您翻页时都可以看到行和列的标签或其它数据。

Pocket Excel 让您可以用几种文件格式保存工作簿，这样您的文件就可以被其他用户或其它程序打开。如果您在 HP Jornada 和台式个人计算机间传送工作簿，Microsoft ActiveSync 会自动将这些文件转换为相应的文件类型。如果您通过电子邮件发送文件，一定要保证您保存的工作簿格式可以被接收设备打开。

若要启动 Pocket Excel



- 在“Start”（开始）菜单中，指向“Programs”（程序），再指向“Office”，然后点击“Microsoft Pocket Excel”。
- 或者 –
- 双击桌面上的 Microsoft Pocket Excel 图标。

若要用 Pocket Excel 创建工作簿



1. 在“File”（文件）菜单中，指向“New”（新建），然后点击“Workbook”（工作簿）。
2. 创建您的工作表。
3. 点击“File”（文件）菜单中的“Save”（保存）。
4. 键入文件名，然后点击“OK”（确定）。

如果您的工作簿中包含重要信息，您可以用密码进行保护。若要设置密码，打开工作簿，点击“File”（文件）菜单中的“Password”（密码）。受密码保护的工作簿不能被同步。



使用 Microsoft Pocket Access

您可以用 Pocket Access 浏览和更新 HP Jornada 上 Microsoft Access、Microsoft SQL Server 和其它 ODBC 数据库中的数据。您可以打开数据库并在相应的表格中更新数据，也可以填写电子表格。最后，您可以将新的信息和台式个人计算机或企业网络上更大的数据库进行同步。您还可以直接在您的 Jornada 手持电脑上用 Pocket Access 创建新的数据库、表格和 SQL 语句。



程序员可以用 Microsoft ActiveX™ Data Objects for MS Windows for H/PC 2000 (ADOCE) 和 Microsoft Visual Basic™或 Microsoft Visual C++™开发自定义数据库解决方案。有关创建自定义数据库解决方案的更多信息，请访问 Microsoft 网站 (www.microsoft.com/mobile)。



若要创建新的数据库和表格

1. 在 **“Start”**（开始）菜单中，指向 **“Programs”**（程序），再指向 **“Office”**，然后点击 **“Microsoft Pocket Access”**。
– 或者 –
双击桌面上的 Microsoft Pocket Access 图标。
2. 在 **“View”**（视图）菜单中，点击 **“Database View”**（数据库视图），然后点击 **“File”**（文件）菜单中的 **“Open/New Database”**（打开/新建数据库）。
3. 键入数据库名称，然后点击 **“OK”**（确定）。
4. 双击 **“Create a New Table”**（创建新表格）图标。
5. 在 **“Field Name”**（字段名）框中，键入名称。
6. 从 **“Data Type”**（数据类型）列表中，选择一种数据类型。
 - 表格被保存以后，不能再更改字段的数据类型。
 - 文本框的大小限制为 255 个字符。若要输入更长的备注，选择 **“Memo”**（备注）数据类型。
 - 若要输入带有小数点的数字，选择 **“Float”**（浮点）数据类型。
 - 若要输入在 -32,768 和 +32,767 之间的数字，选择 **“Integer”**（整数）数据类型。
 - 若要输入更小的数字，选择 **“Small Integer”**（小整数）数据类型。

7. 若要设置字段的大小限制，在 **“Field Size”**（字段大小）框中输入数量。保存表格以后，不能再更改字段大小。
8. 若要对字段进行索引，从 **“Indexed”**（索引）列表中选择 **“Yes”**（是）。对字段进行索引让 Pocket Access 可以更快地对有关该字段的信息进行查找和分类。
9. 重复这些步骤，直到您创建了表格中您想要的所有字段。
10. 点击 **“File”**（文件）菜单中的 **“Save Table”**（保存表格）。

如果您不想更新 Jornada 手持电脑上的一部分表格（例如产品目录），当您将这些表格从台式个人计算机传送到 Jornada 手持电脑时请将它们标为只读文件，这样在以后的同步过程中可以节省时间。下次同步时，Microsoft ActiveSync 就不会检查这些数据是否被更新了。



打印 Pocket Office 文档

您可以从 HP Jornada 用三种不同的方法打印 Pocket Office 和其它文档：

- 用可选的 HP 并行打印机电缆（F1274A）直接连接 PCL 打印机。有关可兼容的打印机列表，查阅 HP Jornada 附带的 HP 并行打印机电缆“用户指南”。
- 通过红外线端口连接（只用于装有红外线设备的 PCL 打印机）。
- 将文件传送给台式个人计算机，然后从台式个人计算机上的程序进行打印。

有关用 HP 并行打印机电缆直接连接打印机进行打印的指导，请参阅 HP 并行打印机电缆“用户指南”。

若要通过红外线直接打印到打印机

1. 打开您想打印的文件或文档。
 2. 点击 **“File”**（文件）菜单中的 **“Print”**（打印）。这时会出现 **“Print”**（打印）对话框。
 3. 选择您将连接的 PCL 打印机，并选择 IrDA 红外线端口选项。
 4. 设置必需的其它打印选项。
 5. 点击 **“OK”**（确定），然后将 HP Jornada 的红外线端口和打印机上的红外线端口对准。
-

使用 Microsoft InkWriter

InkWriter 是一种采用 Rich Ink 技术的文本、图表和墨水处理程序，使您可以像在纸上一样容易地书写和画图，而且又能够对您的书写和图画进行编辑和格式化。您可以用 InkWriter 按对于您来说最容易的方法输入信息：用键盘键入或在屏幕上用针笔书写或画图。



若要创建 InkWriter 文档

1. 在 “Start”（开始）菜单中，指向 “Programs”（程序），再指向 “Accessories”（附件），然后点击 “InkWriter”。
2. 创建您的文档：
 - 若要键入，点击 “View”（视图）菜单中的 “Writing”（编写），然后使用键盘。
 - 若要画图，点击 “View”（视图）菜单中的 “Drawing”（画图），然后拖动针笔在触摸屏上画图。您还可以通过交叉图画中第一笔上的三条规则线段在 “Writing”（编写）视图中创建图画。
3. 完成以后，点击 “File”（文件）菜单中的 “Save”（保存）。

备份和恢复数据

为防止数据丢失，您应该经常备份 HP Jornada 中的数据。您可以用以下两种方法备份 HP Jornada 中的数据：

- 用 Microsoft ActiveSync 将所有数据备份到台式个人计算机上。
- 用 HP Jornada 备份应用程序将所有数据或只是 PIM 数据（“Contacts” [联系人]、“Calendar” [日历]、“Tasks” [任务] 和 “Inbox” [收件箱] 数据库）备份到 PC 卡、CompactFlash 卡或内存中。

使用 “Microsoft ActiveSync Backup” （Microsoft ActiveSync 备份）

“Microsoft ActiveSync Backup”（Microsoft ActiveSync 备份）功能将储存在 HP Jornada 上的所有数据全部复制。如果您经常连接台式个人计算机，这是备份数据的最好方法。备份文件保存在台式个人计算机的硬盘上。

用台式个人计算机上的 **ActiveSync** 备份数据

如果您已经建立了 HP Jornada 和台式个人计算机之间的合作关系，您可以将 ActiveSync 设置为每次连接时自动备份数据。您还可以手动备份 HP Jornada 中的数据。ActiveSync 让您决定是每次都备份所有信息，还是只备份新的和更新的信息。

若要用 ActiveSync 备份数据

1. 将 HP Jornada 连接到台式个人计算机。
2. 在台式个人计算机上的 ActiveSync 窗口中，点击 **“Tools”**（工具）菜单中的 **“Backup/Restore”**（备份/恢复），然后点击 **“Backup”**（备份）选项卡。
3. 选择 **“Full Backup”**（全部备份）（每次都备份所有信息）或 **“Incremental Backup”**（增量备份）（只备份新的或更新的信息）。
4. 点击 **“Change”**（更改）更改备份文件的名称或指定备份文件的位置。
5. 点击 **“Back Up Now”**（现在备份）。

用 **ActiveSync** 从台式个人计算机恢复数据

当您从用 ActiveSync 创建的备份文件中恢复数据时，HP Jornada 上的所有数据被备份文件中的数据取代，包括您已经创建的文件、已经安装的程序和已经设置的任何系统设置和选项。

从 ActiveSync 恢复数据取代储存在 HP Jornada 上的所有信息。任何在备份文件创建以后添加的数据将会丢失。



若要用 ActiveSync 恢复数据

1. 将 HP Jornada 连接到台式个人计算机。
 2. 关闭 HP Jornada 上所有正在运行的程序。
 3. 在台式个人计算机上的 ActiveSync 窗口中，点击 **“Tools”**（工具）菜单中的 **“Backup/Restore”**（备份/恢复），然后点击 **“Restore”**（恢复）选项卡。
 4. 点击 **“Restore Now”**（现在恢复）。在恢复过程完成以前不要使用您的 Jornada 手持电脑。
-

5. 断开串行同步电缆连接或将 HP Jornada 从托架（HP Jornada 710 选件）中取出，取出 CompactFlash 卡（如果安装），并对 HP Jornada 进行软启动。请参阅第九章的“重置 HP Jornada”部分。

使用 HP Jornada backup（HP Jornada 备份）应用程序

若要确保数据的全部安全，请用 HP Jornada 备份应用程序将数据备份到可选择的 CompactFlash 卡上。您可以通过将数据备份到 CompactFlash 卡上保护您的数据，甚至是当您旅行时或远离台式个人计算机时。HP 备份应用程序让您可以选择备份所有数据还是只备份 PIM 数据（“Calendar”（日历）、“Contacts”（联系人）、“Tasks”（任务）和“Inbox”（收件箱））。有关在 HP Jornada 上使用 CompactFlash 卡配件的信息，请参阅第七章的“使用 PC 卡、CompactFlash 卡和智能卡”部分。



如果 CompactFlash 卡和 PC 卡您都安装了，“我的手持电脑”文件夹中会出现两个文件夹。这两个文件夹按存储卡插入的顺序出现。

您还可以将数据备份到 HP Jornada 上的文件夹中；不过，如果设备没电或需要完全重置，这将不能保护信息。（请参阅第八章的“重置”部分。）

用 HP 备份应用程序备份数据



若要备份数据

1. 在“Start”（开始）菜单中，指向“Programs”（程序），再指向“HP Applications”（HP 应用程序），然后点击“HP backup”（HP 备份）。
2. 点击“Backup”（备份）。
3. 选择您想备份的内容：
 - 选择“Full Backup”（全部备份）备份储存在 RAM 中的所有信息，包括您已经创建的文件和已经安装的程序。（特定的系统设置和密码不会被备份。）
 - 选择“Backup only databases”（只备份数据库）只备份您的“Contacts”（联系人）、“Tasks”（任务）、“Calendar”（日历）数据库和/或“Inbox”（收件箱）数据库。

4. 选择其它的 **“Backup options”**（备份选项）对备份文件进行密码保护或加密。
5. 点击 **“Backup Now”**（现在备份）并为您的备份文件选择文件名和文件夹位置。然后点击 **“OK”**（确定）完成备份过程。

有关额外保护，您可以将备份文件 (*.dbe 或 *.dbb) 从 HP Jornada 复制到台式个人计算机上。



用 HP 备份应用程序恢复数据

若要从备份文件恢复



1. 首先，取出备用电池、主电池和交流电适配器。等待五分钟，然后按倒序重新安装交流电适配器和电池。
2. 在 **“Start”**（开始）菜单中，指向 **“Programs”**（程序），再指向 **“HP Applications”**（HP 应用程序），然后点击 **“HP backup”**（HP 备份）。
3. 选择您想恢复的内容，**“Full restore”**（全部恢复）或 **“Restore only databases”**（只恢复数据库），然后点击 **“Restore Now”**（现在恢复）。
4. 选择您想恢复的备份文件，然后点击 **“OK”**（确定）完成恢复过程。
5. 完成以后，在使用 HP Jornada 之前进行一次软启动。（请参阅第八章的 **“重置”** 部分。）

当您恢复时，您的 HP Jornada 区域设置必须和您完成备份时相同。否则，您将不能恢复文件。若要更改区域设置，在 **“Start”**（开始）菜单中，指向 **“Settings”**（设置），点击 **“Control Panel”**（控制面板），然后双击 **“Regional Settings”**（区域设置）图标。从下拉列表中选择您的区域。



使用 LandWare 的 OmniSolve

OmniSolve 是一种金融应用程序，提供的功能与 HP 商业计算器提供的功能相同。它是专门为房地产、零售和商务专业人士设计的，这些人使用手持电脑可以迅速准确地做出金融决策。OmniSolve 采用“填表”的形式向您提供丰富的问题解决环境，使用方便、功能强大、灵活多变。



若要启动 OmniSolve

- 在“Start”（开始）菜单中，指向“Programs”（程序），再指向“Accessories”（附件），然后点击“OmniSolve”。

有关使用 OmniSolve 的详细指导，请查阅 OmniSolve 联机“帮助”。

使用 Yahoo! Messenger



若要开始使用 Yahoo! Messenger

- 若要激活 Yahoo! Messenger，您必须通过访问 Yahoo! Messenger 网站（<http://messenger.yahoo.com/messenger/>）创建一个免费的 Yahoo 帐号。当您申请免费帐号时，您将创建一个注册名和密码。
- 打开 Yahoo! Messenger，并在注册屏中输入注册信息。
- 下一步，选择您的连接首选项（注册后会有提示）。输入您的 ISP 用户名和密码，并点击“Connect”（连接）。

一切完成！现在您就准备和家人、朋友及同事共享即时消息吧！有关使用 Yahoo! Messenger 的更多详细信息，请访问 Yahoo! Messenger 网站的帮助网页（<http://help.yahoo.com/help/us/mesg/>）

6 | 访问电子邮件

使用 HP Jornada 手持电脑，您可以通过电子邮件和互联网与办公室、家庭和客户保持联系。使用 HP Jornada 和不同的配件，您可以通过许多方式进行连接。本章将指导您选择最符合您要求的选项。


本章提供的信息可以使您：

- 确定如何及为什么要连接
- 设置 HP Jornada 以访问个人电子邮件和互联网
- 设置 HP Jornada 以便您不在办公室时（远程）访问公司电子邮件和您的网络或个人计算机
- 设置 HP Jornada 以便您在办公室时（现场）访问公司电子邮件和网络资源
- 用 HP Jornada 拨号程序或“远程网络”设置附加连接
- 使用与“收件箱”和 Microsoft Internet Explorer 4.01 for H/PC 的连接

确定如何及为什么要连接

您用于发送和接收电子邮件、浏览互联网和访问其它远程资源的方法取决于您的目的和情况。您是否：

- 需要访问个人（非公司）电子邮件和互联网？
 - 在路上或者不在办公室时需要访问公司电子邮件和网络服务？
 - 在公司时需要访问公司电子邮件和网络服务？
 - 有不只一个的电子邮件帐户（例如，个人帐户和商务帐户）？
-

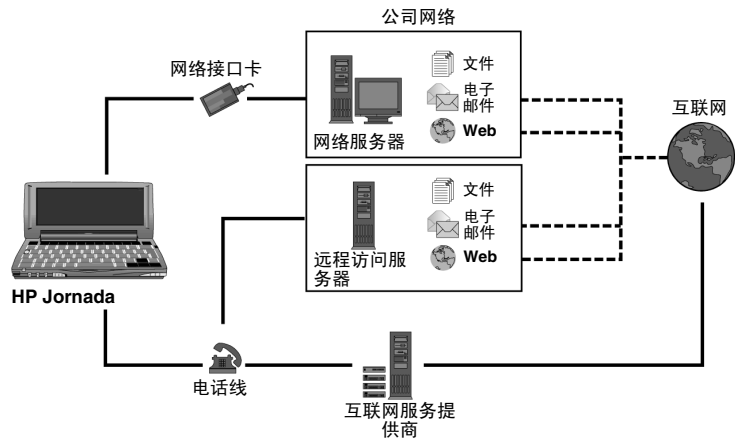

您对这些问题的答案将帮助您决定您的 HP Jornada 可以配套使用哪一种设备以保持在线连接。上图描绘了满足您在线需求的不同解决方案。


哪一种连接选项适合您？



对于下列描述或 HP 拨号程序中使用的部分术语解释，请查看本用户指南最后的术语表。

访问电子邮件、互联网和公司内部互联网

典型的个人互联网连接

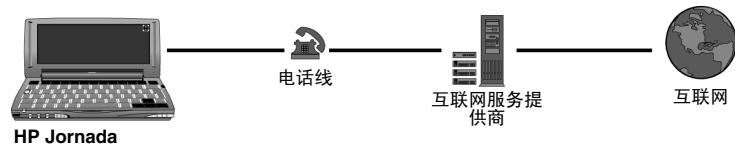


如果您只要电子邮件和互联网服务（不访问公司网络），您需要：

- **已安装的调制解调器** — 如果您的 HP Jornada 装有内置调制解调器，您可以直接使用。如果没有，您可以从多种可用的 PC 卡调制解调器*、蓝牙设备和 LAN 卡中进行选择。（有关可兼容的 PC 卡调制解调器和其它 PC 卡通讯设备的更多信息，请访问 HP Jornada 网站的“HP Jornada 附件”网页（www.hp.com/jornada）。
- **PPP（点对点协议）或 SLIP（串行线路互联网协议）帐户** — 互联网服务提供商（ISP）将向您提供重要信息，例如用户名、密码、拨号电话号码、服务器名等等。
- **HP Jornada 上的拨号连接设置** — HP 拨号程序让您很容易地进行设置。
- **连接电话线** — 如果您的 HP Jornada 有内置调制解调器，您可以连接模拟电话线。如果您使用 PC 卡调制解调器，请查看制造商的电话线兼容性指导。

如果您使用 HP Jornada 内置调制解调器，您必须用模拟电话线连接您的调制解调器。连接数字电话线会损坏调制解调器。



远程连接公司电子邮件和网络

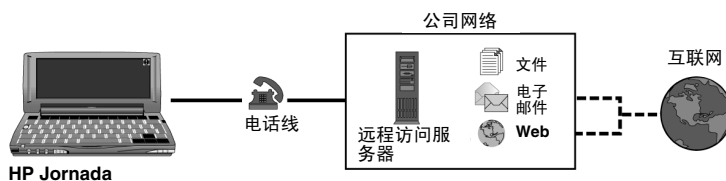


典型的公司 LAN 远程连接

如果您想在您不在办公室时拨号连接公司电子邮件和互联网服务，除了以上列出的个人互联网连接必需的项目外，您还将需要：

- **在公司网络上设置用于拨入网络服务器的帐户** — 您的网络管理员可以向您提供重要信息，例如用户名、密码、拨号电话号码、服务器名等。

* 调制解调器需要单独购买。一些网站/内容可能不可用。

现场连接公司电子邮件和网络资源

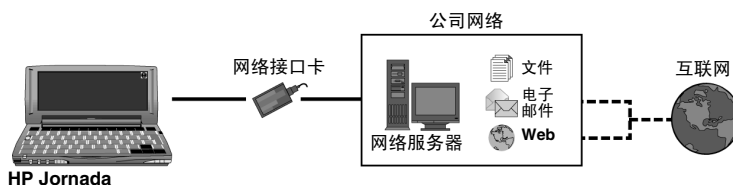

典型的公司 LAN 现场网络连接

如果您只需要公司电子邮件和互联网服务（没有远程访问），您将需要：

- **已安装的网络接口卡(NIC)** — 您的 DNS 和 WINS 服务器的 IP 地址正确配置（您的网络管理员可以提供此信息）
- **公司网络上的帐户** — 如果不是动态指定，就包括 HP Jornada 的 IP 地址
- **网络（LAN）连接** — 带有适合您的 NIC 接口的网络电缆
- 有关如何通过 LAN 电缆将 HP Jornada 连接到网络的详细指导，请参阅本章的“通过网络接口卡（NIC）直接连接公司电子邮件和网络资源”。

创建连接

一旦您已经决定需要什么类型的连接方法，您就可以按照以下指导容易地创建并设定互联网、公司内部互联网或网络连接。

因为个人互联网和远程公司拨号连接方法十分类似，所以首先描述这两种方法，其次才是对创建现场 LAN 连接的指导。

个人和公司拨号连接

安装和配置调制解调器

如果您购买了带有内置 56K V.90 调制解调器的 HP Jornada，那么您就不需要再安装调制解调器。

该 56Kbps 调制解调器符合 V90 ITU 56K 规格，设计性能：从兼容的服务提供商以高达 56Kbps 的速度接收数据；以高达 31.2Kbps 的速度发送数据。目前公共网络将最大下载速度限制为大约 53Kbps。实际速度取决于许多因素，通常小于最大可能速度。



注意：英国版本的 HP Jornada 不支持某些拨号属性。本款 HP Jornada 内置调制解调器（在装有内置调制解调器的机型上）在拨号前检测不到拨号音。默认状态下，先等待拨号音，然后才出现可供选择的拨号框。即使没有拨号音，该调制解调器也会拨号。它还不支持脉冲拨号选项。该调制解调器只使用音频拨号。默认情况下，选择的是音频拨号。

HP Jornada 支持多种可用的 PC 卡调制解调器*。（请访问 www.hp.com/jornada，查看有关可兼容的 PC 卡调制解调器的更多信息。）PC 卡调制解调器带有制造商的使用说明书，指导您对该设备进行安装和配置以用于 HP Jornada。

与互联网服务提供商联系建立帐户

若要访问互联网和电子邮件，您将需要和 ISP 联系，以建立一个 PPP 帐户。一些 ISP 提供 SLIP 帐户，而不提供 PPP 帐户。HP Jornada 既支持使用 SLIP，也支持使用 PPP。

ISP 将会向您提供将 HP Jornada 连接到互联网和电子邮件服务所需要的所有配置信息。您一定要注意以下几个方面：

- 您的帐户用户名。
- 您的帐户密码。
- 您的 ISP 调制解调器电话号码。
- IP 和 DNS 地址，如果需要的话（大多数拨号帐户在您每次连接时会被动态指定地址）。
- 您的电子邮件用户名或 ID。（可以与您的 ISP 帐户的用户名相同。）
- 您的电子邮件密码。（可以与您的 ISP 帐户的密码相同。）
- 您的 ISP 的 POP3 或 IMAP4 主机名。
- 您的 ISP 的 SMTP 主机名（如果您的 ISP 有此要求）。

* 调制解调器需要单独购买。一些网站/内容可能不可用。

与 ISP 建立拨号连接

使用 HP 拨号程序可以创建互联网或公司网络的拨号连接并配置电子邮件和 Web 服务。

在您已经与 ISP 联系建立帐户后，您就可以在 HP Jornada 上建立连接，从而可以随时连接到互联网和您的电子邮件。若要使这个配置过程更加容易，请使用 HP Jornada 拨号程序。HP 拨号程序的“**Setup Wizard**”（安装向导）指导您对您的连接进行配置。

当您首次启动“HP Dialup”（HP 拨号程序）时，“Setup Wizard”（安装向导）会带您一步步地进行创建和配置：

- 与您的服务提供商连接
- 拨号位置
- 电子邮件服务
- Web 服务。

您在 HP 拨号程序中创建的设置被几个程序所使用，包括“远程网络”、“收件箱”和“Internet Explorer”。

启动 HP 拨号程序



若要启动 HP 拨号程序

- 双击 HP Jornada 桌面上的“**HP dialup**”（HP 拨号程序）图标。
 - 或者 –
 - 在“Start”（开始）菜单中，点击“**Programs**”（程序），再点击“**HP Applications**”（HP 应用程序），然后点击“**HP dialup**”（HP 拨号程序）。



如果您已经创建了连接，使用“连接！”屏幕连接您的服务提供商、或添加或修改连接或位置。

运行 HP 拨号程序设置向导

如果您是首次使用 HP 拨号程序，请按照屏幕上的指导完成“安装向导”并创建您的互联网服务提供商或公司网络连接，设立电子邮件和 Web 服务。HP 拨号程序窗口中的每一个选项卡在安装向导中都有相应的部分。



Service Provider（服务提供商）

如果您用几个位置来连接相同的服务，请创建带有每个位置设置的唯一的服务提供商设置。



Domain（域）

当您进入系统时（例如，连接 Windows® NT®网络时），如果您的服务提供商要求您指定域，选择“**Network Domain**”（网络域）复选框，然后在该框中键入域名。

Internet Service Provider（ISP）互联网服务提供商

如果您的 ISP 被列出，请从“**Service Provider**”（服务提供商）列表中选择您的 ISP，然后选择您的国家、地区和城市以保证您获得本地的 ISP 拨号号码。

当您从列表中选择 ISP 时，国家编码、电话区号和电话号码字段会被自动填充。如果您需要做任何更改，您可以在他们出现的框中编辑这些数字。

如果您正在连接公司网络或如果您的 ISP 没有被列出，请选择“**Not in the list**”（不在列表中），然后将国家编码、电话区号和您的服务提供商电话号码直接输入到所提供的框中。



如果您的国家（地区）或城市（电话区号）不在列表中，您可以在“世界时钟”中编辑这些数据库。若要编辑数据库，到“Control Panel”（控制面板），双击“World Clock”（世界时钟）图标。在“Options”（选项）选项卡中，点击“Add”（添加）。出现的对话框将指导您将您的自定义城市信息添加到数据库中。

调制解调器设置

在“Port Setting”（端口设置）选项卡中，输入您的连接参数选择。（如果您对这些设置没有把握，请和您的服务提供商或网络管理员联系进行核对。）

在“Call Options”（呼叫选项）选项卡中，设置您取消呼叫的参数选择，并输入任何额外的调制解调器命令以增加到拨号字符串中。

TCP/IP

点击“TCP/IP”设置您的 HP Jornada 和您的服务提供商的 DNS 和 WINS 服务器的 IP 地址。

如果每次连接（动态连接）时由您的 ISP 指定 IP 地址，选择“IP Address”部分中的“Server-assigned IP address”（服务器指定的 IP 地址），和“Name Server”配置下的“Server-assigned address”（服务器指定的地址）。



如果您从列表中选择了 ISP，IP 地址将被自动填写。

如果您正在**连接公司网络**，或者您的 ISP 不在列表中，您将需要提供**IP 地址**。和您的 ISP 或网络管理员联系获得更多信息。点击“OK”（确定）返回到安装向导。

您还可以选择软件和 IP 标题压缩选项。询问您的 ISP 是否推荐您的帐户使用这些选项。



如果您已经用 HP 拨号程序创建了一个“服务提供商”，您可以通过点击 HP 拨号程序“Service Provider”（服务提供商）选项卡中的“New”（新建）按钮创建另一个。然后，根据安装向导创建新的 ISP 连接。

电子邮件服务

从下拉列表中选择您的服务提供商的电子邮件协议。“**收件箱**”支持 POP3 和 IMAP4 协议。**不支持 POP3 OpenMail。**

默认选项提供许多 ISP 所使用的设置。如果您不能确定，或者您没有 ISP 的指导，请尝试默认设置。



当您进入系统时（例如，连接 Windows NT 网络时），如果您的服务提供商要求您指定域，选择“**Network Domain**”（**网络域**）复选框，然后在该框中键入域名。

您可能会有不同的进入邮件（POP3 或 IMAP4）服务器和输出邮件（SMTP）服务器地址，这主要取决于您的服务提供商。

在“**Connection Options**”（**连接选项**）下，您可以选择连接电子邮件帐户的不同设置。

默认状态下，连接时“**Inbox**”（**收件箱**）每 15 分钟检查一次新邮件。如果您想更改这个设置，或者如果您希望更改其它的连接选项，点击“**Change**”（**更改**）显示“**Connection Options**”（**连接选项**）对话框。

以后您还可以在“**收件箱**”程序中更改连接设置和下载设置。更多信息，请参阅“**收件箱帮助**”。



在“**Download Options**”（**下载选项**）下，您可以选择用于下载邮件标题、完整邮件、会议邀请和附件的设置。默认状态下，“收件箱”只下载邮件标题、邮件中的前 100 行文本和任何文件附件。如果您想使用不同的设置，点击“**Change**”（**更改**）显示“**Download Options**”（**下载选项**）对话框。

Web 服务

如果要求您使用代理服务器，选择“**Use proxy server**”（**使用代理服务器**）复选框，然后键入服务器地址和端口号，然后点击“**Next**”（**下一步**）。

如果您通过公司网络连接互联网，您可能需要使用代理服务器。您的网络管理员会告诉您是否需要使用代理服务器，如果需要，管理员还会告诉您服务器地址和端口设置。



当您用该服务启动 Internet Explorer 时，屏幕上会显示您的“主页”。可以是互联网上的一页也可以是公司内部互联网上的一页。

当您点击 IE 工具栏中的搜索按钮时，屏幕上会显示您的“搜索页”。

获得连接


已经完成了“安装向导”以后，使用 HP 拨号程序可以快速选择您的拨号位置和您想拨叫的连接，然后连接到您的服务提供商。您还可以用 HP 拨号程序添加或修改连接、拨号位置和电子邮件或 Web 服务。

连接电话线

配置好与 ISP 或 LAN 的连接之后，您就可以将电话线连接到内置调制解调器（在装有内置调制解调器的机型上）或 PC 卡调制解调器，然后拨号接入。请您使用这种方法连接模拟电话线。如果您使用 PC 卡调制解调器，按照调制解调器制造商提供的使用说明连接您的调制解调器支持的电话线类型。

若要将模拟电话线连接到 HP Jornada

1. 把电话线连接到电话插孔。
2. 把电话线的另一端连接到 HP Jornada 侧面的电话接口或 PC 卡调制解调器（按照调制解调器制造商提供的说明操作）。

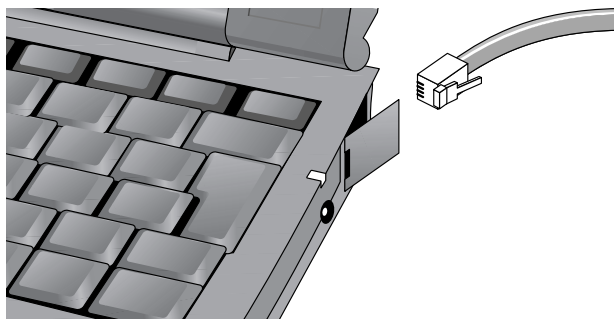


连接服务提供商

若要建立连接



1. 双击 Jornada 桌面上的 HP 拨号程序图标。

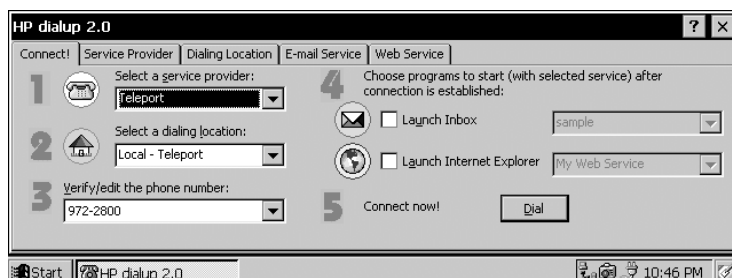

2. 从列表中选择您的服务提供商。（服务提供商可能是互联网服务提供商(ISP)或公司网络。）
3. 从列表中选择您的拨号位置。
4. 检查电话号码框是否显示应该拨叫的字符串，包括任何特别的拨号编码（例如，要求到达外线或中止呼叫等待的编码）。

有关拨号编码的更多信息，请参阅 HP 拨号程序联机帮助中的“拨号字符串”主题。



5. 当您已连接时，如果您想检查电子邮件，选择 **“Launch Inbox”**（启动收件箱）复选框，然后从列表中选择您的电子邮件服务。建立拨号连接时，“收件箱”将自动启动并下载任何新的邮件。
6. 如果您想用 Internet Explorer 浏览 Web 或您的公司内部互联网，选择 **“Launch Internet Explorer”**（启动 Internet Explorer）复选框，然后选择要使用的 Web 服务。建立拨号连接时，Internet Explorer 将自动打开和该 Web 服务相关联的“主页”。
7. 点击 **“Dial”**（拨号）。

当您使用 HP 拨号程序连接 ISP 时，您在 HP 拨号程序中设置的 Web 选项比您在 Internet Explorer 中设置的任何选项都有优先权。



连接到 ISP 以后，使用“收件箱”程序发送和接收电子邮件或使用 Internet Explorer 浏览 Web。（更多信息，请参阅本章的“发送、接收和处理电子邮件”和“用 MS Internet Explorer 4.01 for H/PC 浏览 Web 或公司内部互联网”小节。）



同步正在进行时，或同步完成后仍然连接台式个人计算机并且选择了自动拨号选项时，不能进行拨号连接。要想进行连接，您必须断开和台式个人计算机的连接。

若要从 ISP 或拨号 LAN 连接断开连接

1. 双击任务栏状态区中的 HP 连接图标。
2. 在“**HP 拨号程序**”窗口中，点击“**Disconnect**”（断开连接）。

当 HP 连接图标显示在任务栏的状态区中时，表示 HP Jornada 正在和服务提供商保持连接。要确保断开和服务提供商的连接并拔去 HP Jornada 上不再使用的电话线。



如果您已经用 HP 拨号程序创建了一个连接，您可以通过点击“**HP dialup**”（HP 拨号程序）窗口中“**Service provider**”（服务提供商）选项卡中的“**New**”（新建）按钮来添加另一个连接。“服务提供商安装向导”将启动。

通过网络接口卡（NIC）直接连接公司电子邮件和网络资源

您必须用 NIC 将 HP Jornada 直接连接到 LAN。有几个制造商的 NIC 可用作 PC 卡附件。（有关推荐的 PC 卡 NIC 列表，请访问 Hewlett-Packard 网站 — www.hp.com/jornada）。将 PC 卡 NIC 插入 HP Jornada 上的 PC 卡插槽中，然后按照卡制造商提供的使用说明连接网络电缆。

除了 PC 卡 NIC 外，您将需要安装相应的驱动程序软件来配置 NIC。HP Jornada 包括以下 LAN 卡的驱动程序：

Socket LP-E LAN 卡

Proxim RangeLAN2 无线 LAN 卡

Cisco Aironet 4800 系列无线 LAN 卡

其它卡的驱动程序必须从卡制造商那里获得。就像安装任何其它第三方程序一样安装软件驱动。（更多信息，请参阅第七章的“**安装程序**”小节。）

在网络上建立帐户或客人特权

请与网络管理员联系，在网络上设立帐户或客人特权。网络管理员将向您提供登录网络所需要的信息，包括用户名、密码、域名和 IP 地址（如果可用）。

根据网络管理员已提供的信息，使用“网络”控制面板来配置 NIC。

若要配置 NIC

1. 在“**Start**”（开始）菜单中，指向“**Settings**”（设置），然后单击“**Control Panel**”（控制面板）。
2. 双击“**Network**”（网络）图标。“**Network Configuration**”（网络配置）对话框出现。
3. 在“**Adapters**”（适配器）选项卡中，选择驱动器或适配器，然后单击“**Properties**”（属性）。如果您不知道使用什么配置，请与网络管理员联系。
4. 在“**Identification**”（标识）选项卡中，输入您的用户名、密码和域名。这些信息将保存下来，这样您以后每次连接网络资源时就不用再输入了。

连接网络电缆并登录

将 NIC 连接到网络电缆。请按照 PC 卡附带的制造商的使用说明进行连接，需要进一步帮助则与网络管理员联系。

若要用 HP Jornada 登录网络

1. 将 NIC 插入 HP Jornada 上的 PC 卡插槽中，并连接网络电缆。网络将自动建立连接。
2. 一旦连接之后，任务栏的状态区将出现一个连接图标。（更多信息，请查看第七章的“**插入 PC 卡**”小节。）

将 HP Jornada 连接到网络之后，您就可以通过在 Windows 资源管理器的地址栏中键入文件的完整路径来访问网络文件服务器上的文件。

若要访问网络上的文件

1. 在“Start”（开始）菜单中，指向“Programs”（程序），然后单击“Windows Explorer”（Windows 资源管理器）。
2. 确保可以看到地址栏 — 在“View”（查看）菜单中，确保“Address Bar”（地址栏）旁边显示钩型符号。
3. 在地址栏中，键入您想打开的文件的完整的网络路径，其格式为：file:///servername/share/filename。



Windows 资源管理器保存了一个最近使用过的互联网和网络资源列表，这样以后就不必每次都键入路径。您可以从下拉列表中选择网络路径或 URL。

创建和修改连接

您可能用 HP 拨号程序创建了不少一个连接；例如，您可能为访问个人电子邮件和网络接入各自创建了连接。您创建了第一个电子邮件/互联网或网络连接之后，用 HP 拨号程序创建另一个连接。您还可以用 HP 拨号程序修改现有的连接；例如，您可能想更改拨号电话号码或拨号位置。

若要创建另外的连接或位置



1. 双击桌面上的“HP dialup”（HP 拨号程序）图标。“HP 拨号程序”窗口出现。选择您想添加的服务或位置类型选项卡。
2. 在服务名称列表框下，点击“New”（新建）启动该服务或位置类型的设置向导，并按照提示输入信息创建新的服务。
3. 结束后，点击“Done”（完成）。您的新连接或位置将显示在“HP 拨号程序”窗口中服务选项卡上的下拉列表中。

若要修改现有的连接或位置



1. 双击桌面上的“HP dialup”（HP 拨号程序）图标。
2. 选择您想修改的服务或位置选项卡。
3. 点击“Edit More”（更多编辑）激活该服务的设置向导来指导您对设置屏幕上的信息进行编辑。
– 或者 –
直接在已选择的选项卡上的输入框中编辑数值。
4. 关闭“HP dialup”（HP 拨号程序）窗口，您的更改将被自动保存。

点击“Dialing Location”（拨号位置）选项卡中的“New”（新建）不能启动设置向导。当您点击“New”（新建）时，只有“Prefix for calling”（呼叫区号）值改变了。



不用 HP Jornada 拨号程序创建连接

您也可以通过手动配置必需的程序来创建 ISP 或网络连接。在您可以拨号之前，您将需要：

- 如果您的 HP Jornada 没有内置调制解调器或您不想使用内置调制解调器，请安装并配置 PC 卡调制解调器*。请按照调制解调器制造商提供的使用说明进行操作。
- 和互联网服务提供商（ISP）或公司网络管理员（用于远程接入公司网络）联系建立帐户。注意本章先前的部分介绍的相同信息。
- 创建“远程联网”连接。

* 调制解调器需要单独购买。一些网站/内容可能不可用。

- 设置拨号方式和拨号位置。
- 在“收件箱”中创建电子邮件服务和/或在 Internet Explorer 中创建 Web 服务。更多信息，请参阅本章的“使用收件箱”和“用 MS Internet Explorer for H/PC 浏览 Web 或公司内部网”小节。
- 将 HP Jornada 连接到电话线。



若要创建“远程联网”连接

1. 使用 HP Jornada 内置调制解调器（在装有内置调制解调器的机型上），或安装 PC 卡调制解调器。
2. 从您的服务提供商（ISP 或网络管理员）获得以下信息：拨号接入电话号码、用户名、密码和域名。
3. 在“Start”（开始）菜单中，指向“Programs”（程序），再指向“Communication”（通讯），然后单击“Remote Networking”（远程联网）。
4. 双击“Make New Connection”（创建新连接）图标。“Make New Connection”（创建新连接）对话框出现。
5. 输入连接名称。例如“Corporate Dialup”（公司拨号），单击“Dial-up Connection”（拨号连接），然后单击“Next”（下一步）。
6. 从列表中选择您的调制解调器型号。您应该不需要更改“配置”或“TCP/IP 设置”对话框中的设置（如果您不能确定，请和网络管理员联系核实）。完成后，单击“Next”（下一步）。
7. 输入接入电话号码，并单击“Finish”（完成）。

一旦创建了拨号连接，您只要在您想连接的时候双击该连接，输入您的用户名、密码和域，并单击“Connect”（连接）就可以了。

一旦连接，您就可以用 Internet Explorer 访问网页和用“收件箱”收发电子邮件。在您可以使用“收件箱”之前，您需要创建一个电子邮件服务。请参阅本章的“使用收件箱”小节。



若要设置用于“远程联网”连接的拨号位置，双击“Remote Networking”（远程联网）文件夹中该连接的图标。在“Dial-up Connection”（拨号连接）对话框中，单击“Dial Properties”（拨号属性），然后填入您使用“HP 拨号程序”的网络或 ISP 连接信息。

使用连接

您设置好最能满足您需要的连接后，就已经为使用此连接来发送和接收电子邮件、或浏览 Web 做好了准备。

使用收件箱

您可以用 HP Jornada 上的“收件箱”程序通过互联网发送和接收电子邮件。您也可以在公司内部网上交换电子邮件，可以通过远程拨号（使用调制解调器），或者通过直接连接（使用 NIC）。

使用 Microsoft ActiveSync，您可以将台式个人计算机上 Microsoft Outlook 或 Microsoft Exchange 中的信息和 HP Jornada 上的信息进行同步。每次同步时，Microsoft ActiveSync 比较您在 HP Jornada 上和台式个人计算机上所做的更改，并对两部计算机上的信息都进行更新，包括“收件箱”中邮件的更改。更多信息，请参阅第三章 — 连接台式个人计算机，或参阅联机“帮助”。

HP 拨号程序自动为您创建“收件箱”服务。不过，您也可以先在“收件箱”程序中创建“收件箱”服务。



若要设置电子邮件服务

1. 在“Start”（开始）菜单中，指向“Programs”（程序），再指向“Pocket Outlook”，然后点击“Inbox”（收件箱）。
2. 点击“收件箱”的“Services”（服务）菜单中的“Options”（选项）。
3. 点击“Services”（服务）选项卡中的“Add”（添加）。
4. “邮件服务”设置向导将指导您完成创建邮件服务所需要的步骤。在三个设置屏幕中各自输入相应的信息。（更多详细信息，请查看“收件箱”联机帮助。）
5. 点击“Finish”（完成）结束新服务的设置。如果这是您首次创建电子邮件服务，请点击“Enable Address Issue”（允许地址问题）对话框中的“No”（否）。

有关“收件箱”设置的更多信息，请参阅本章的“收件箱设置”小节。



发送、接收和处理电子邮件

您可以用拨号连接直接从 HP Jornada 发送邮件，或者您可以用“收件箱”同步从台式个人计算机发送您在 HP Jornada 上创建的邮件（请参阅第三章的“同步数据”小节）。

如果您直接从 HP Jornada 发送邮件，您将首先需要配置 ISP 或网络连接，然后设置电子邮件服务。您可以用 HP 拨号程序设置连接和电子邮件服务，或者您可以用“远程联网”创建连接，然后在“收件箱”中设置电子邮件服务。

创建了连接和电子邮件服务之后，您就可以用“收件箱”连接您的服务提供商获取邮件了。

若要从“收件箱”连接服务提供商

1. 在“Services”（服务）菜单中，点击您想拨叫的连接，然后再次下拉“服务”菜单并点击“Connect”（连接）。
2. 键入您的用户名、密码和域名，如果需要的话。
3. 如果您需要修改位置或选择不同的位置，点击“Dial Properties”（拨号属性）。
4. 点击“Connect”（连接）。出现的信息将显示您的连接状态。建立连接后，您就可以发送和接收邮件了。



您可以连接大多数电子邮件帐户并下载邮件到 HP Jornada 上，即使您的台式个人计算机（合作伙伴）电子邮件服务使用的客户程序不是 Outlook 或 Exchange（例如，如果您的电子邮件客户程序是 Lotus Notes）。不过，只有您的台式个人计算机使用 Outlook 或 Exchange 作为邮件客户程序，您才能和台式个人计算机收件箱同步电子邮件。HP Jornada 不支持 POP3 OpenMail 帐户上的电子邮件访问。

收件箱设置

当您连接到邮件服务器时，您的手持电脑和邮件服务器上的邮件被同步：新邮件或邮件标题被下载到 HP Jornada 的“收件箱”文件夹中，HP Jornada “发件箱”文件夹中的邮件被发送，并且从“收件箱”中删除的邮件也被从服务器上删除。

您可以选择控制下载内容的设置。

- 将“收件箱”设置为下载所有邮件或只下载新邮件标题到“收件箱”文件夹中。
- 只下载邮件标题可以节省存储空间，需要的在线时间也更少。
- 默认状态下，只下载最近三天的邮件。
- 默认状态下，只下载邮件标题和前 100 行文本，原始邮件保存在邮件服务器上。如果您阅读了邮件标题之后想要完整副本，点击“收件箱”工具栏中的“**Get Full Copy**”（获得完整副本）按钮。下次连接时，您将获得该邮件的完整文本。

若要更改默认设置，或设置获取文件附件和会议邀请的选项

1. 点击“**Services**”（服务）菜单中的“**Options**”（选项），选择您想修改的服务，然后点击“**Properties**”（属性）。
2. “电子邮件服务定义”对话框显示两个面板 — **Required**（必需的）和 **Optional**（可选择的）。选择您想要的已选择服务的选项。

附件

当您发送附加文件时，例如 Pocket Word 文件，一定要确保接收设备可以阅读您正在发送的文件类型。Pocket Word 文件（.pwd）只能被其它 H/PC 2000 设备阅读，例如 HP Jornada。如果您不能肯定的话，您可以选择将文件保存为 .txt 或 .rtf，或者您也可以选择将文件保存为 Word 文件（.doc）。和特殊程序相关的文件类型信息，请查看第五章的“**Pocket Office**”小节。

“收件箱”支持使用针对二进制附件的 MIME 编码；不过，您必须确保发送设备和接收设备的邮件服务器也都支持 MIME。如果您的邮件服务器不支持 MIME 编码，您接收的文件附件就可能被损坏，甚至可能会引起 HP Jornada 死机。

如果您发送或接收文件附件有问题，或者您不能肯定您的邮件服务器是否支持 MIME，请和 ISP 或网络管理员联系核实。



默认状态下，发送附件时“收件箱”将使用 MIME。若要关闭 MIME 编码，点击 **“Services”（服务）** 菜单中的 **“Options”（选项）**，选择该服务，点击 **“Properties”（属性）**，再点击 **“Next”（下一步）**，然后取消 **“Send using MIME format”（用 MIME 格式发送）** 复选框的选定。

与阅读和发送电子邮件附件有关的设置的详细介绍，请参阅联机“帮助”中的“收件箱”主题。

如果您选择邮件和附件一起下载，您可以将它们保存在 HP Jornada 上或存储设备上。若要节省存储空间，您可以将附件自动保存到存储卡上。

若要将附件自动保存到存储卡上

1. 点击 **“Services”（服务）** 菜单中的 **“Options”（选项）**。
2. 在 **“Storage”（存储）** 选项卡中，选择 **“External Storage Card”（外部存储卡）** 单选按钮。点击 **“OK”（确定）**。

邮件删除

删除“收件箱”中的邮件把服务提供商的电子邮件服务器上的这些邮件也删除了。如果您在离线时删除了一个邮件，下次连接时服务器上的该邮件也会被删除。

邮件被永久删除。已删除邮件不会被移到“回收站”中，因此也不能恢复。

当您删除邮件时，该邮件的任何附件文件也被删除。若要在删除该邮件之前保存文件附件，在创建的程序（例如，Pocket Word）中打开该文件附件，然后点击 **“File”（文件）** 菜单中的 **“Save As”（另存为）**。更多信息，请参阅联机“帮助”。

用 Microsoft Internet Explorer 4.01 for H/PC 浏览 Web 或公司内部网

您可以用 MS Internet Explorer for H/PC 在 HP Jornada 上浏览 Web 或公司内部网。Internet Explorer 让您可以直接在 HP Jornada 上浏览网站，从公司内部网下载表格并进行保存以便以后使用，或保存您喜欢的在线新闻页以便您以后离线时阅读。

创建了 ISP 或网络帐户的在线连接后，您就可以拨号并开始浏览 Web 或公司内部网了。您可以将 Internet Explorer 设置为一旦启动该程序就自动拨叫您创建的连接。

如果您还没有创建 ISP 或网络连接，您必须设置服务提供商才能浏览 Web。用“**HP 拨号程序**”或“**远程联网**”设置您的连接。（如果您选择使用“远程联网”，请参阅本章的“**不用 HP 拨号程序创建连接**”小节。）




如果您用 HP 拨号程序设置 Web 服务，您可以为每个连接设置不同的 Web 浏览选项和参数选择。您在 HP 拨号程序中设置的选项决定网络连接方法和所显示的主页和搜索页内容。

若要在 MS Internet Explorer for H/PC 中编辑或设置连接信息



1. 在 Internet Explorer 的“**View**”（查看）菜单中，点击“**Internet Options**”（互联网选项）。
2. 在“Auto Dial”（自动拨号）下的“**Connections**”（连接）选项卡中，点击“**Use Auto Dial**”（使用自动拨号）复选框。
3. 选择您要使用的拨号联网连接。
4. 如果您希望在指定的空闲时间段后自动断开互联网连接，选择“**Auto Disconnect**”（自动断开）复选框。
5. 如果要求您在网络上使用“代理服务器”，点击“**Use Proxy Server**”（使用代理服务器）并输入服务器地址。
6. 用另一个“**Internet Options**”（互联网选项）选项卡设置信息，例如默认页、缓存、历史、安全和高级功能。
7. 完成后，点击“**OK**”（确定）保存更改。

如果您在 Internet Explorer 中设置了“自动拨号”，您只要启动该程序并输入网站地址就可以连接互联网。（首先要确保正确连接您的电话线。）如果您更喜欢 Internet Explorer 的独立拨号，您可能就需要清除“自动拨号”选项。若要用 HP 拨号程序连接，请按以下步骤进行。

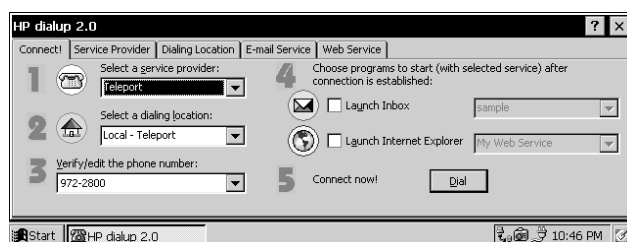



若要浏览 Web 或公司内部网

1. 双击桌面上的 HP 拨号程序图标。“HP 拨号程序”窗口出现。
2. 从下拉框中选择您的“Service Provider”（服务提供商）和“dialing location”（拨号位置）。
3. 选择“Launch Internet Explorer”（启动 Internet Explorer）复选框选项。
4. 检查电话号码，然后点击“Dial”（拨号）。屏幕上将显示信息告诉您什么时候连接到了 ISP，并且当您保持连接时任务栏中会显示连接图标。
5. Internet Explorer 会自动启动，这时您就可以准备浏览 Web 或公司内部网了。



如果您没有用 HP 拨号程序创建连接，您将需要在“远程联网”中激活您想要的连接。在“Start”（开始）菜单中，指向“Programs”（程序），再指向“Communication”（通讯），然后点击“Remote Networking”（远程联网）。在“Remote Networking”（远程联网）文件夹中，双击您想用的连接图标。点击“Connect”（连接）开始拨号。

虽然 Microsoft Internet Explorer for Handheld PC 基于用于台式个人计算机的 Microsoft Internet Explorer Web 浏览器的杰出内容传送功能，但该程序专为在小巧的 HP Jornada 手持电脑上有效地工作而创建。

大多数 Web 动画和图形可以很好地在 HP Jornada 上显示，但一些第三方动画和图形可能只显示为单一的静止画面，或者根本就不能显示。您在浏览需要 ActiveX 控件或插件的网页时可能也会碰到困难。



有关 MS Internet Explorer 4.01 for H/PC 的功能、设置和自定义的更多详细信息，请查看联机帮助文件。

HP ChaiVM 为 Jornada H/PC 带来 Java™虚拟机

HP ChaiVM 为 Internet Explorer 增加 Java 功能



对于用户来说，增加了在 Internet Explorer 中浏览 Java 小程序的功能。

- HP ChaiVM 让用户在用 Internet Explorer 浏览 Web 时可以体验许多用 Java 编写的 web 效果。许多基于 Java 的动态网页会自动显示，增加了 Web 浏览体验的质量。HP Jornada 700 系列手持电脑的 ROM 中包含 ChaiVM 软件。

对于开发者来说，增加了 HP 嵌入式 Java 虚拟机。

- HP ChaiVM 可以实现在 HP Jornada H/PC 上使用的自定义 Java 程序的开发。ChaiVM 是 HP 开发的虚拟机，符合 Java™ Virtual Machine Specification（虚拟机规格），专门开发用于象 Jornada H/PC 这样的设备。

有关 HP ChaiVM 的更多信息，请访问 Chai 网站（<http://www.chai.hp.com>）。

在 Internet Explorer 中使用 HP ChaiVM

默认状态下，HP ChaiVM 在 Internet Explorer 中是激活的。Java 小程序为您自动显示在浏览器屏幕中，而不需要任何专门的操作。

要想激活 HP ChaiVM，最低的系统程序内存要求为 16MB。如果必需，您可以用“系统”控制面板调整内存设置。

若要打开“系统”控制面板，在“Start”（开始）菜单中，点击“Settings”（设置），再点击“Control Panel”（控制面板），然后点击“System”（系统）图标。调整滑块来更改内存分配设置。（有关调整内存设置的更多详细信息，请查看第七章的“管理内存”。）

禁用 Internet Explorer 中的 HP ChaiVM

有时候您可能会碰到这样的情况：采用 Java 小程序的网页不能正常加载，使您不能访问该站点或导致关闭 Internet Explorer。停用 HP ChaiVM 可能会使您可以访问该站点，但您将不能浏览 Java 小程序。

若要停用 Internet Explorer 中的 HP ChaiVM

1. 点击 **“Start”**（开始），再点击 **“Programs”**（程序），然后点击 **“Hp Applications”**（HP 应用程序），然后双击 **“HP ChaiVM”**。
2. 点击 **“Options”**（选项）打开 **“ChaiVM”** 选项对话框，并取消 **“Enable HP ChaiVM plug-in in Internet Explorer”**（在 Internet Explorer 中允许使用 HP ChaiVM 插件）复选框的选定。
3. 点击 **“OK”**（确定）保存更改并退出 **“ChaiVM”** 选项对话框。
4. 关闭 HP Chai VM，并再次使用 Internet Explorer。

清除 HP ChaiVM 缓存

一些 Java 小程序会将临时文件保存在 HP ChaiVM 中。这些文件不必要地占用宝贵的存储空间，使程序运行缓慢，或引起 Jornada 死机。因此定期清除 ChaiVM 缓存很有好处，可以删除这些不必要的文件，以释放它们占用的内存。

若要清除 HP Chai VM 中的缓存

1. 点击 **“Start”**（开始），点击 **“Programs”**（程序），点击 **“HP Applications”**（HP 应用程序），然后双击 **“HP ChaiVM”**。
 2. 点击 **“Options”**（选项）打开 **“ChaiVM”** 选项对话框。
 3. 点击 **“Clear Cache”**（清除缓存）以删除所有的 ChaiVM 临时文件。
 4. 点击 **“OK”**（确定）退出 **“ChaiVM”** 选项对话框，然后关闭 HP ChaiVM。
-

7 | 使 HP Jornada 最优化

本章将详细讲述使用“控制面板”和“HP 实用程序”优化 HP Jornada 的方法，以及通过添加软件和附件来扩展 HP Jornada 特性和功能的方法。本章还介绍了旅途中携带 HP Jornada 及保持 HP Jornada 安全的提示。这些提示将帮助您提高效率，让使用 HP Jornada 变得更为轻松愉快。

在以下各页中，您将了解：

- 添加至 HP Jornada — 添加程序、字体、声音和桌面墙纸。
- 使用附件 — 使用 CompactFlash 卡、PC 卡和智能卡以扩展 HP Jornada 的存储容量、安全性和性能。
- 管理内存 — 了解如何分配存储内存和程序内存才能达到最优性能。
- 管理电池电量 — 了解如何更换电池，以及如何实现电池的最佳利用。
- 微调性能 — 使用控制面板设置各种选项，包括自定义 HP 热键和设置一般的系统设置。
- 旅途中携带 HP Jornada — 按照简单的指导信息优化您的手持电脑，以便在离开办公室时使用，包括需要携带物件的一览表。
- 保护 HP Jornada — 保护 HP Jornada 以免被盗和数据丢失。

添加程序、字体、声音和图像

本节介绍如何通过安装软件增加 HP Jornada 的功能，及如何自定义 MS Windows for H/PC 2000 桌面和工作环境。

安装程序

您可以通过安装第三方软件为 HP Jornada 增加更多功能。有许多商业软件可以用于 MS Windows for H/PC 2000 操作系统，从自定义商务程序和系统实用程序到游戏和娱乐软件。HP Jornada 附带的 Microsoft ActiveSync 光盘上带有一些可用的程序。



您的 HP Jornada 上只能运行那些专门为 MS Windows for H/PC 2000 设计的程序。您不能在 HP Jornada 上运行 Windows 95/98/NT/2000 或其它 Windows Mobile 平台（例如 Pocket PC）设计的程序。

HP Jornada 的网站（www.hp.com/jornada/solutions/）包含许多可下载的可提高效率的程序，例如：

- **Inso® Quick View Plus®** — 浏览带有嵌入式表格和已选择的图形格式的电子邮件附件或多种文本中的文档。
- **MusicMatch® Jukebox** — 录制、组织和播放您的台式个人计算机上的数字音乐。



请注意：只提供英文版本的软件 — 有关使用条件和适用支持，请查阅 HP Jornada 网站。

在 Jornada 网站上，您还将发现许多 H/PC 资源的 Web 链接，和有关用于 HP Jornada 的众多附件和程序的信息。



您可以通过同时按紧  键和  热键（Internet Explorer  热键）访问 HP Jornada 网站。

（请注意：使用 Internet Explorer 时，您可能会碰到 splash 屏幕或为 HP Jornada 720 标注的喜欢的 IE，即使这不是您自己的模式。这些链接将使您连接到 HP Jornada 网站，在那里您可以迅速访问有关您的特殊型号的在线资源。）

许多其它有用的程序可以从 Hewlett-Packard 网站（www.hp.com/jornada）获得。Hewlett-Packard 不支持使用没有经过 Microsoft 认证的程序。

大多数软件您都可以通过首先将安装文件装载到台式个人计算机上，然后按照下面介绍的步骤进行安装。

如果程序被设计为可以直接安装，您就可以从 Web 将该程序下载或安装到 HP Jornada 上。该软件开发商的网站会提供有关安装该程序的指导。



若要安装软件

1. 寻找和 HP Jornada 的 StrongARM SA111X 处理器兼容的程序。

要确保只选择为 HP Jornada 的 StrongARM SA111X 处理器设计的程序。



2. 下载该程序到台式个人计算机上
– 或者 –
插入包含该程序的光盘或软盘。
3. 连接您的手持电脑和台式个人计算机。
4. 双击*.exe 文件。
 - 如果该程序包括安装程序（一般都将其命名为 Setup.exe 或 Install.exe），双击台式个人计算机上的安装程序，安装向导将开始进行。按照屏幕上的指示进行操作。一旦软件被安装到台式个人计算机上，安装程序将自动把该软件传送到您的手持电脑上。
 - 如果程序没有关联的安装程序或设置程序，应将程序文件（一般都是*.exe 文件类型）拖至“移动设备”窗口中的“我的手持电脑”图标。
5. 如果安装程序提示，请对手持电脑进行软重置。更多信息，请参阅第八章的“重置”小节。

只有在没有安装程序时，才需要通过将程序文件拖至“移动设备”窗口来安装软件。以这种方式安装的软件不会出现在“删除程序”列表中，如要将其从 HP Jornada 上删除，则只能进行手动删除。



在您的 HP Jornada 上安装完程序后，您可以使用 ActiveSync “添加/删除程序”工具删除程序或删除后再重装。如果您的 HP Jornada 上没有足够的存储空间，您可能就要用“添加/删除程序”临时删除不再使用或不常用的程序。

若要用“添加/删除程序”添加或删除程序

1. 将 HP Jornada 连接到台式个人计算机，然后打开“ActiveSync”窗口。
2. 在 ActiveSync 窗口的“Tools”（工具）菜单中，点击“Add/Remove Programs”（添加/删除程序）。
3. 在程序列表中，激活和您想安装的程序相邻的复选框。
– 或者 –
清除您想删除的程序的复选框。
4. 如果列表中没有显示您想删除的程序，您就必须手动删除该程序。

删除程序

您可以用“添加/删除程序”（在台式个人计算机上）或“删除程序”控制面板（在 HP Jornada 上）来删除程序。

若要用“删除程序”控制面板从 HP Jornada 上删除程序

1. 在“Start”（开始）菜单中，指向“Settings”（设置），然后点击“Control Panel”（控制面板）。
2. 双击“Remove Programs”（删除程序）图标。
3. 在“Programs”（程序）列表中，选择您想删除的程序。
4. 点击“Remove”（删除）。



ROM 中储存的程序不能被删除。（有关这些程序的列表，请参阅第一章的“HP Jornada 程序”小节。）

添加字体

HP Jornada 附带了一系列内置字体。您可以添加 Windows 字体（.fon 文件）或 TrueType 字体（.ttf 文件）到 HP Jornada 上，以便在 Pocket Word 文档和 Pocket Excel 电子数据表中使用。由于字体占用大量存储空间，所以应只安装您需要的字体，并且还删除您不需要的字体。（不能删除内置字体。）

若要添加字体

1. 将 HP Jornada 连接至台式个人计算机，然后启动 Microsoft ActiveSync。
2. 在台式个人计算机上的“资源管理器”中，选择您想复制的字体文件。
3. 将该字体文件拖至 HP Jornada 上的 Windows\fonts 文件夹中。如果您在复制 Windows 字体，则将提示您选择您想复制的点大小和风格。

添加声音

HP Jornada 可以播放 Wave 声音（.wav 文件）。您可以不转换文件，将声音文件从台式个人计算机复制到 HP Jornada。如要将声音作为声音方案的一部分，或者是将其用作警报信号或提醒信号，应将声音文件复制到 HP Jornada 上的 Windows 文件夹中。更多信息，请查阅联机“帮助”中的“设置警报”主题。

添加桌面墙纸

HP Jornada 可以显示 65,536 色位图图像（.bmp 文件）或 MS Windows for H/PC 2000 位图（.2bp 文件）。您可以不转换文件将位图图像从台式个人计算机复制到 HP Jornada 上，并且可以将这些图像用作 MS Windows for H/PC 2000 桌面上的桌面墙纸。

若要添加桌面墙纸

1. 将 HP Jornada 连接到台式个人计算机，并启动 Microsoft ActiveSync。
 2. 将要复制的位图图像从其在台式个人计算机上的位置拖至“移动设备”窗口中的“我的手持电脑”图标。
-

3. 在 HP Jornada “Start”（开始）菜单中，指向 “Settings”（设置），然后点击 “Control Panel”（控制面板）。
4. 双击 “Display”（显示）图标。
5. 在 “Background”（背景）选项卡上，点击 “Browse”（浏览），然后选择要显示为背景的位图文件。

附件

下列可选附件也可以从 Hewlett-Packard 公司获得。（HP 项目号列在括号中。）查看 Hewlett-Packard 网站（www.hp.com/jornada）可获得此列表的更新版本。

- 串行同步电缆（HP F1258A）— 将 HP Jornada 连接至运行 Windows NT、Windows 95/98 或 Windows 2000 的台式个人计算机上的串行通讯端口。
 - 对接托架（HP F1822A）— 通过串口（运行 Windows NT、Windows 95/98 或 Windows 2000）或 USB 端口（只运行 Windows 98 和 Windows 2000）即时连接您的个人计算机合作伙伴。包括串行同步电缆和 USB 电缆。
 - 交流电适配器（HP F1279B）— 在世界的任何地方用这个世界通用的电压适配器连接交流电
 - 标准电池（HP F1281A）— 可充电锂离子电池包提供高达 9 小时的电池寿命（取决于使用情况）
 - 扩充电池（HP F1840A）— 可充电、特大容量锂离子电池包提供高达 24 小时的电池寿命（取决于使用情况）
 - 外部充电器（HP F1841A）— 能够同时为 HP Jornada 和一节额外电池供电（额外电池单独提供）
 - 皮制外套（HP F1227A）— 防止 HP Jornada 变形
 - 并行打印机电缆（HP F1274A）— 可以连接 PCL3 打印机。（有关推荐的打印机列表，请访问 HP 网站 — www.hp.com。）
 - HP VGA 输出卡（HP F1252A）— 让您能够将 HP Jornada 连接至外部监视器或投影仪，以进行演示。
 - 串行适配器（HP F1295A）— 提供标准的 9 针机械接口
 - 针笔（HP F1842A）— 代替丢失的或损坏的针笔
-

使用 PC 卡、CompactFlash 卡和智能卡

PC 卡、CompactFlash 卡和智能卡提供范围广泛的附加功能，例如额外存储、可移动存储、外部监视器连接、网络连接或数据安全和用户验证。有关推荐的兼容卡的列表，请访问 HP Jornada 网站

(www.hp.com/jornada)。

在可以使用这些卡之前，您可能需要先安装此卡的软件驱动程序。该卡应该附带用于 MS Windows for H/PC 2000 操作系统的驱动程序，或者也可以从卡制造商处获得。安装软件驱动程序的方法和您安装任何其它软件的方法相同。更多信息，请参阅本章的“**安装程序**”小节。

需要电缆连接的非内存 CompactFlash 卡（例如网络接口卡、寻呼卡或调制解调器卡）必须插入 PC 卡插槽，而不是 CompactFlash 卡插槽。若要 CompactFlash 卡插入 PC 卡插槽，您将需要 PC 卡适配器。有关推荐的 PC 卡适配器列表，请访问 HP Jornada 网站 (www.hp.com/jornada)。




安装 PC 卡、CompactFlash 卡或智能卡

HP Jornada 可单独或结合使用 PC 卡、CompactFlash 卡和智能卡。

许多 PC 卡耗用大量电量，可能会迅速耗尽电池电量。在使用 PC 卡时应连接交流电源。



PC 卡和 CompactFlash 存储模块作为“我的手持电脑”文件夹中的文件夹出现。如果您安装了两张卡，文件夹就按插入的顺序显示。一些情况下，可能会出现额外的文件夹。您可以通过进行软重置消除不用的文件夹。（更多信息，请参阅第八章的“**重置**”小节。）

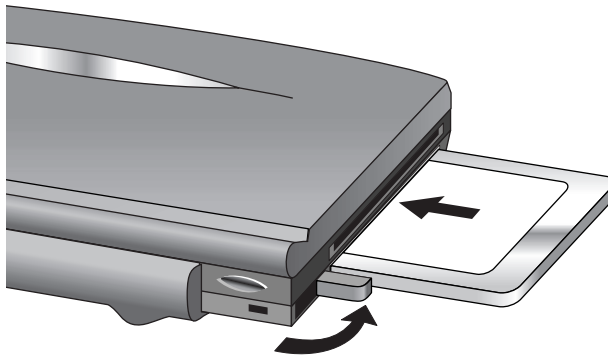

HP Jornada 上的 PC 卡插入，弯曲箭头指向伸出的释放弹片

使用 PC 卡、CompactFlash 卡 and 智能卡

HP Jornada 配有一个 PC 卡插槽、一个 CompactFlash 卡插槽和一个智能卡阅读器插槽，增强了您的手持电脑的扩展性和可用性。您可以安装 PC 卡、CompactFlash 卡或智能卡，也可以同时安装三张卡。

PC 卡

PC 卡装入 HP Jornada 左侧的插槽中。

若要安装 PC 卡

- 小心地将卡滑入 PC 卡插槽，面朝上。

若要拆除 PC 卡

1. 按 PC 卡释放弹片。不要阻塞插槽开口。PC 卡将被稍向外推出插槽。
2. 抓住 PC 卡并将其完全拉出插槽。使用较厚的 PC 卡（例如 PCMCIA I/O 卡）时，则拉出卡时开始您可能会感觉到有些阻力。
3. 将 PC 卡释放弹片折回设备侧壁内。

智能卡

智能卡装入 HP Jornada 左侧的插槽中，就在 PC 卡插槽上面。



有关用于 HP Jornada 的智能卡程序的信息，请访问 HP Jornada 网站 (www.hp.com/jornada)。

若要安装智能卡

- 小心地将卡滑入智能卡阅读器插槽，面朝下。

若要拆除智能卡


- 紧紧抓住智能卡并将其轻轻地拉出智能卡阅读器插槽。
-

CompactFlash 卡

CompactFlash 卡插槽盖门位于设备的底部，在针笔插槽附近。按其面上印好的箭头方向滑动门锁条，打开盖门。

若要安装 CompactFlash 卡

1. 用手指按箭头的方向滑动 CompactFlash 卡插槽盖门门锁条。盖门将弹开。

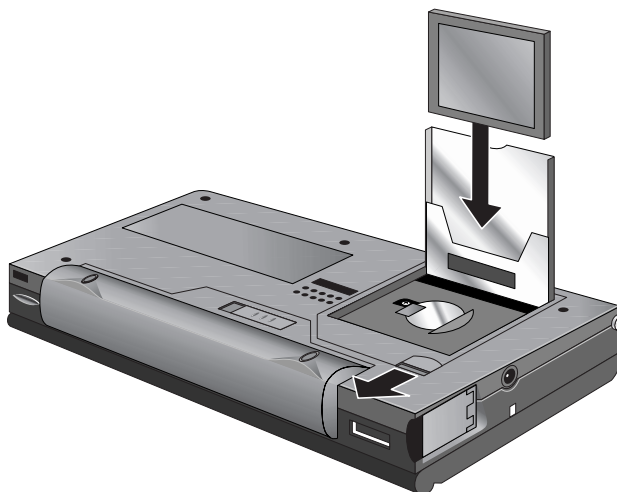

2. 将 CompactFlash 卡滑入插槽，轻轻地将卡按稳，直到夹嵌入位。

CompactFlash 卡只能用一种方法插入插槽，首先插入连接器边缘，然后用手指将露出的卡（突起的边缘）推入盖门的封闭端。



3. 关闭 CompactFlash 卡插槽盖门。关闭时应向下按盖门直到进入正确位置。

若要拆除 CompactFlash 卡

1. 用手指按箭头的方向滑动 CompactFlash 盖门门锁条。盖门将弹开。
 2. 抓住卡的顶端，用手指牢牢地拿住露出的卡（突起的边缘），轻轻地将卡从插槽中拉出。
-

3. 关闭 CompactFlash 卡插槽盖门。关闭时应向下按盖门直到进入正确位置。



安装或拆除 PC 卡、智能卡或 CompactFlash 卡时，应注意不要用力过大。

管理内存

HP Jornada 上的内存存在存储内存和程序内存之间进行分配。您可以指定总内存的多少用于存储，多少用于运行程序。如果您注意到 HP Jornada 运行缓慢或程序运行不持续，应尝试增加程序内存。如果您需要更多内存来保存文件和文档，应增加存储内存。

若要调整内存分配

1. 退出正在运行的任何应用程序。
2. 在“Start”（开始）菜单中，指向“Settings”（设置），然后点击“Control Panel”（控制面板）。
3. 双击“系统”图标。
4. 在“Memory”（内存）选项卡上，将滑块向左移可增加程序内存，向右移可增加存储内存。

刷新系统内存可能会使更多的内存可用。


若要刷新系统内存

1. 关闭打开的所有文档并退出正在运行的任何应用程序。
2. 用针笔按键盘左侧的重置按钮，进行软重置。（更多信息，请查阅第八章的“重置”小节。）

HP Jornada 桌面上“回收站”的工作方式与台式个人计算机上“回收站”的工作方式相同。删除 HP Jornada 上的文件时，文件被移到“回收站”中。在您清空“回收站”之前，文件并没有真正从内存中删除。

您可以通过设置选项来限定为“回收站”保留的内存量，或者绕过“回收站”，立即删除文件。

若要设置“回收站”选项

1. 按下  键同时点击“Recycle Bin”（回收站）图标。
2. 在弹出菜单中，点击“Properties”（属性）。

节省内存技巧

- 只同步一或两星期的“日历”数据，并且只同步选定的“联系人”或“任务”。（更多信息，请查阅第三章的“同步已选定数据”小节。）
- 设置“收件箱”中的选项，只下载邮件标题，而不下附件。（更多信息，请查阅第六章的“使用收件箱”小节。）
- 使用“应用程序管理器”删除不需要的程序（请参阅本章的“安装程序”小节）。
- 删除不需要的字体、声音和墙纸。
- 删除不需要的文件和语音备忘录，或者将它们传送到台式个人计算机上保存并将它们从 HP Jornada 上删除。
- 清除 HP Chai VM 中的缓存，删除不需要的临时文件以释放存储内存。（更多详细指导，请查看第六章的“清除 HP ChaiVM 缓存”小节。）

可以通过在 CompactFlash 卡或 PC 卡上添加存储模块来增加存储内存。更多信息，请查阅本章的“附件”小节。



管理电池电量

由于在 HP Jornada 上保存的数据都存储在 RAM 中，因此每时每刻为 HP Jornada 维持持续的电量供应就显得极为重要。如果 HP Jornada 电量耗尽，则您输入的所有信息都将丢失。MS Windows for H/PC 2000 操作系统和程序储存在 ROM 中，不能擦除；不过，您添加的任何程序和现有程序中的自定义设置将全部丢失。

即使您的手持电脑掉电，储存在 PC 卡或 CompactFlash 卡上的数据也将得到保存。若要保护您的数据，应经常用 HP 备份程序向 PC 卡或 CompactFlash 卡中备份数据。



HP Jornada 使用两种类型的电池。主电池在 HP Jornada 未与交流电源连接的任何时刻提供电量。备用电池在主电池未安装时（例如更换主电池时）保护您的数据。

主电池

主电池是 HP Jornada “标准电池”，一种可充电锂离子电池包。HP Jornada 只能使用 HP Jornada “标准电池”（HP F1281A）或 HP Jornada “扩充电池”（HP F1840A）。这些电池专门设计用于 HP Jornada，不能用于给其它设备供电。

正常情况下，主电池将提供高达 9 小时的持续使用时间，而不用充电。实际电池寿命将依屏幕亮度、使用的应用程序和操作环境而有所不同。当主电池剩余电量很少时，HP Jornada 将关闭，并且在更换主电池、给主电池充电、或连接交流电源之前您不能进行重置。

更换主电池时，新电池必须在打开 HP Jornada 前充电。有关给主电池充电的信息，请参阅第二章的“**连接交流电适配器**”小节。



在拆除主电池之前，应确保备用电池处于良好状态。如果备用电池电量偏低，或者不能确定备用电池的状态，应在拆除主电池之前连接至交流电源。

若要更换主电池

1. 关闭 HP Jornada 并断开串行同步电缆连接（如果已经连接），或者将 HP Jornada 从对接托架（HP Jornada 710 选件）中取出。
2. 滑动 HP Jornada 底部的电池释放弹片，并将其保持在打开的位置同时将电池包拉离设备。
3. 插入新的电池包并用力前推，直至进入正确位置。

备用电池

硬币大小的锂离子备用电池提供的电量不足以运行 HP Jornada。备用电池专门用于保护数据，直至为主电池充电（如果备用电池状态良好，供电时间可高达 1 星期。）。当显示低电量警告信息时，应立即给主电池充电以避免数据丢失。



在拆除备用电池之前，应确保主电池已经充电。如果主电池电量偏低，或者不能确定主电池的状态，应在拆除备用电池前连接至交流电源。


若要更换备用电池

1. 将 Jornada 上下翻转，打开 CompactFlash 盖门。
2. 转动备用电池封盖以完全露出备用电池。
备用电池受一些弹力。当您尝试取出时，应用手指保护电池以防止其飞出电池舱。
3. 用针笔或一些其它小型的钝尖设备轻轻地将备用电池撬出电池舱。（一定要小心，以防损坏针笔或电池舱。）
4. 确保备用电池盖是打开的，并将新的电池插入（**印字的一面**向上）电池舱。
5. 关闭备用电池盖以保护电池，然后关闭 CompactFlash 盖门。

备用电池盖用针笔尖可以很容易地打开和关上。只要将针笔尖插入小洞就可以迅速转动电池盖以打开或关上。



为了避免损坏部件，在关闭 CompactFlash 盖门前要确保关闭备用电池盖。

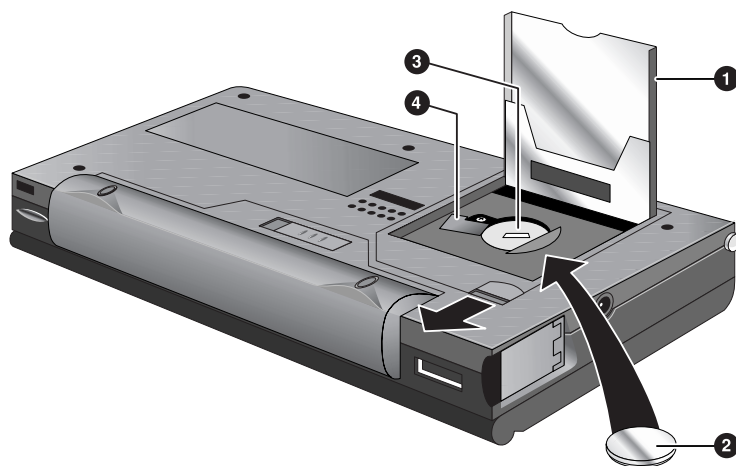

安装备用电池

- ① 打开的 CompactFlash 盖门
- ② 硬币型 3V CR2032 备用电池
- ③ 备用电池舱
- ④ 在打开位置的备用电池盖



不要破坏、刺穿电池或将电池投入火中。电池可能会胀裂或爆炸，并释放出危险的化学物质。只能用本用户指南中推荐的电池类型更换旧电池。用过的电池应按制造商的指导丢弃。

使用电源控制面板

使用“电源”控制面板可以检查主电池和备用电池的状态，并可以设置能提高电池寿命的选项。其中包括设置用来自动挂起、打开电源的选项，以及设置自动变暗或关闭显示器的控制设置。

若要打开“电源”控制面板

- 在“Start”（开始）菜单中，指向“Settings”（设置），点击“Control Panel”（控制面板），然后双击“Power”（电源）图标。
 - 或者 –
 - 双击任务栏状态区中的电源状态图标。



电源状态图标只有在特定条件下才出现在任务栏中，例如当电池电量偏低时，或当 HP Jornada 连接外部电源给主电池充电时。

检查电池状态

“电源”控制面板中的电源区域显示 HP Jornada 是以电池电量运行还是连接交流电源运行，并且显示主电池和备用电池的状态。另外，任务栏状态区中的电池图标显示 HP Jornada 是在靠交流电源还是靠电池电量运行，并且还显示主电池的状态：

图标	表示
	以交流电源运行
	主电池正在充电
	以电池电量运行，主电池电量偏低
	备用电池电量偏低
	备用电池电量很低

有一点十分重要，那就是显示低电量警告信息时应立即做出响应。主电池电量偏低时，只需将 HP Jornada 连接到交流电源充电即可。（电池充电时您也可以使用 HP Jornada。）备用电池电量偏低时，应尽快更换。建议您备份数据并仅用交流电源运行 HP Jornada，直至备用电池更换完毕。



节省电池电量

正常情况下，HP Jornada “标准电池”能提供高达 9 小时的连续使用时间；不过，某些任务需要更多的电池电量，因此耗尽主电池电量的速度也就要快一点。按照下列技巧操作，可以最大程度地延长电池寿命。

设置自动挂起

为了节省电池电量，MS Windows for H/PC 2000 在一段持续空闲时间后将自动关闭或挂起 HP Jornada。

若要设置或缩短自动挂起时间

1. 在 “Start”（开始）菜单中，指向 “Settings”（设置），点击 “Control Panel”（控制面板），然后双击 “Power”（电源）图标。
– 或者 –
点击 HP 设置硬图标，然后点击电池图标。
2. 在 “Power Saving”（节省电量）选项卡上，“While on battery power and no user input”（电池供电并且没有用户输入时）下，“Auto-suspend after”（多长时间后自动挂起）旁边，调节自动挂起前的分钟数。

默认空闲时间为 3 分钟。如要更改空闲时间，从列表选择一个数字。增加空闲时间可能会降低电池寿命。

HP Jornada 使用 “智能电源管理”，可以在一长段静止状态后自动关闭电源，并且关闭电源时会检测并警告您有关现行连接的信息。



设置打开电源选项

您也可以将 HP Jornada 设置为触摸屏幕时自动打开。

若要设置打开电源选项

1. 在 **“Start”**（开始）菜单中，指向 **“Settings”**（设置），点击 **“Control Panel”**（控制面板），然后双击 **“Power”**（电源）图标。
– 或者 –
点击 **“HP settings”**（HP 设置）硬图标，然后点击 **“HP settings”**（HP 设置）窗口中的 **“Battery”**（电池）图标。
2. 在 **“Power On”**（打开电源）选项卡中，选择 **“Touch screen to Power On”**（触摸屏幕打开电源）。

将 Jornada 显示器设置为自动变暗或关闭

调暗或关闭 HP Jornada 上的显示器将帮助节省电池电量。使用“电源属性”对话框中的 **“Power Saving”**（节省电量）选项卡可以将选项设置为用电池供电时自动变暗，或者当系统程序正在运行（例如播放音乐或连接互联网）以致 Jornada 不能自动挂起时关闭显示器。



默认状态下，当 Jornada 不能自动挂起时关闭显示器的选项被选中。


若要设置自动变暗

1. 在 **“Start”**（开始）菜单中，指向 **“Settings”**（设置），点击 **“Control Panel”**（控制面板），然后双击 **“Power”**（电源）图标。电源属性对话框将出现。
2. 在 **“Power Saving”**（节省电量）选项卡中，**“While on battery power and no user input”**（电池供电并且没有用户输入时）下，选择 **“Dim display after”**（多长时间后调暗显示器）复选框。
3. 从右边的列表框中选择一个时间间隔，设定 HP Jornada 必须经过多长的空闲时间后才调暗显示器。
4. 点击 **“OK”**（确定）保存设置并退出。

若要设置或停用关闭显示器选项

1. 在“Power Properties”（电源属性）对话框中，“Power Saving”（节省电量）选项卡上，选择 **“Turn off the display when system cannot auto-suspend due to active system processes”**（因为系统程序正在运行而系统不能自动挂起时关闭显示器）复选框。（若要停用关闭显示器选项，取消该复选框的选定。）
2. 点击“OK”（确定）保存设置并退出。

节省电池电量的其它技巧

- **降低显示器的亮度** — 调高对比度可弥补亮度不足。（请参阅本章的“使用 HP 设置程序”小节。）使用“电源”控制面板可以设置自动变暗功能。
- **手动关闭显示器** — 若要在连接到台式个人计算机时节省电池电量，请用 alt +  热键组合手动关闭显示器，不用等待自动关闭显示器。
- **经常挂起** — 使用“电源”控制面板缩短 HP Jornada 自动挂起前的持续空闲时间长度。当 HP Jornada 不在使用状态（即使是很短的时间）时，应按开/关键或点击 **“Start”**（开始）菜单中的 **“Suspend”**（挂起）关闭 HP Jornada。
- **将 HP Jornada 连接到台式个人计算机时始终使用交流电源** — 注意：当 HP Jornada 处于连接状态时不会自动挂起。
- **关闭声音** — 使用 HP 设置程序关闭 HP Jornada 扬声器，或者用“声音&音量”控制面板只打开最需要的系统声音。
- **用电池供电时避免使用 PC 卡** — 某些 PC 卡（尤其是 PC 卡调制解调器）使用大量电量，会很快耗尽您的电池电量。

应尽可能地使用交流电适配器将 HP Jornada 插入外部电源，特别是在连接至台式个人计算机时，使用 PC 卡调制解调器、网络接口卡（NIC）或其它外围设备时。不要让警报通知指示灯长时间闪烁。



微调性能

本节提供的信息将帮助您自定义 HP Jornada 以与您的工作风格相匹配。

设置一般选项

和在台式个人计算机上一样，使用“控制面板”可以更改大多数 HP Jornada 选项。

若要打开“控制面板”

- 在“Start”（开始）菜单中，指向“Settings”（设置），然后单击“Control Panel”（控制面板）。

双击“控制面板”中的任一图标可以浏览该功能的选项。特定的“控制面板”选项如下所述。有关特定控制面板的更多信息，请参阅联机“帮助”中的“设置”主题。

- **Communication（通讯）** — 使用“通讯”控制面板可以设置在 HP Jornada 和台式个人计算机间建立连接的选项。
 - **Dialing（拨号）** — 使用“拨号”控制面板可以手动创建拨号位置和设置连接服务提供商或远程计算机的拨号选项。
 - **Display（显示）** — “显示”控制面板让您设置 MS Windows for H/PC 2000 桌面的背景图像和外观。
 - **HP hot keys（HP 热键）** — 使用 HP 热键控制面板可以自定义 HP Jornada 热键和硬图标。更多信息，请参阅本章的“自定义 HP 热键和硬图标”小节。
 - **HP security（HP 安全）** — 设置初级和提示密码保护以控制对 HP Jornada 的访问，并使用安全日志来记录尝试过的访问。
 - **Internet Options（互联网选项）** — 包含浏览器设置控制，包括连接和自动拨号、互联网安全水平、默认主页和搜索页、缓存设置和历史设置。
 - **Keyboard（键盘）** — “键盘”控制面板让您设置按下 HP Jornada 键盘上的某个键时字符重复速度的选项。
 - **Network（网络）** — 使用“网络”控制面板可以配置您的网络接口卡和驱动程序，并且可以键入您用于连接网络的用户名和密码。
-

- **Owner（主人）** — “主人”控制面板让您能够储存个人信息，例如您的姓名和地址，并可以选择是否每次打开 HP Jornada 时都显示此信息。
- **Power（电源）** — 使用“电源”控制面板可以检查电池的状态和设置能够节省电池电量的选项。更多信息，请参阅本章的“管理电池电量”小节。
- **Regional Settings（地区设置）** — “地区设置”控制面板让您能够以您的地理区域为基础，设置时间、日期、数字和货币格式。可以从预设的方案中选择，也可以设置个人选项。
- **Remove Programs（删除程序）** — “删除程序”控制面板是删除或卸载您不再使用的程序的最佳途径。
- **Socket LP-E/EIO** — 控制面板让您能够检查用于 Socket LP-E/EIO LAN PC 卡的网络 IP 信息及控制状态图标、程序启动及以太网驱动程序延迟设置。
- **Stylus（针笔）** — “针笔”控制面板让您能够重新校准针笔，或者设置双击速度和区域的选项。
- **System（系统）** — “系统”控制面板显示有关硬件和软件配置的信息，并且让您能够调整程序内存和存储内存的分配。
- **Volume&Sounds（音量&声音）** — “音量&声音”控制面板让您能够设置扬声器音量，并打开或关闭与不同系统事件相关联的声音。您可以像在 Windows 95/98 上一样，将您的选项保存为声音方案。
- **World Clock（世界时钟）** — “世界时钟”控制面板让您能够设置系统时间，设置警报和提醒，选择您的“常住”和“正在访问”城市。“世界时钟”还显示历书信息，例如最近的机场、日出日落时间，和选定城市的旅程长度。




若要打开“世界时钟”控制面板，双击任务栏状态区中的时钟。



自定义 HP 热键和硬图标

HP 热键（在键盘的最上面一行）和 HP 硬图标（沿屏幕右边一侧）使您只需击键一次便可打开常用的程序。只需按一个热键或点击一个硬图标即可打开相应的程序。

使用 HP 热键程序可以为 HP Jornada 上的任何程序或文件分配一个热键或硬图标。

图标	表示
	打开 HP 设置
	打开 HP 备份程序
	打开 HP 拨号程序
	打开 Windows 媒体播放器

HP 硬图标默认程序分配



若要启动 HP 热键程序

- 在 “Start”（开始）菜单中，指向 “Programs”（程序），再指向 “HP 实用程序”，然后点击 “HP 热键”。



启动 HP 热键程序时，当前热键分配情况会显示在 “热键” 选项卡上的列表中。默认的键分配情况与 HP 热键上印的程序图标相对应。

您还可以通过给每个热键或硬图标分配不同的程序或文件来自定义热键以适应您的个人喜好。



若要给热键或硬图标分配程序或文件

- 启动 HP 热键程序。
- 在 “Hot keys”（热键）选项卡或 “Hard icons”（硬图标）选项卡上，选择您想更改的键或图标。

3. 在 **“Assign to”**（分配给）下，从下拉式列表中选择一个程序。
– 或者 –
点击 **“Browse”**（浏览）选择没有显示的程序或文件。（通过热键或硬图标调用时，某些文件或程序将不能运行。）
4. 点击 **“OK”**（确定）保存新的设置并关闭 HP 热键程序。

若要查看当前哪些程序分配给了 HP 硬图标，应点击并按住任何硬图标。弹出的窗口将显示当前硬图标的分配情况。




若要恢复与键上或屏幕上所印图标相对应的默认热键或硬图标，应点击 **“Hot keys”**（热键）选项卡或 **“Hard icons”**（硬图标）选项卡上的 **“Restore defaults”**（恢复默认设置）。

使用 HP 设置程序


HP 设置程序让您能够更改或调整显示和声音设置，并可以迅速检查与 HP Jornada 相关的经常更改的信息状态，例如可用内存和电池电量。

若要打开 HP 设置

- 在 **“Start”**（开始）菜单中，指向 **“Programs”**（程序），再指向 **“HP Utilities”**（HP 实用程序），然后点击 **“Settings”**（设置）。
– 或者 –
按 **HP settings**（HP 设置） 硬图标。

设置亮度和对比度

“显示方案” 选项卡包括亮度和对比度的滑块控制以及用于选择已保存设置方案的按钮。移动滑块，将显示设置调整到舒适的水平。

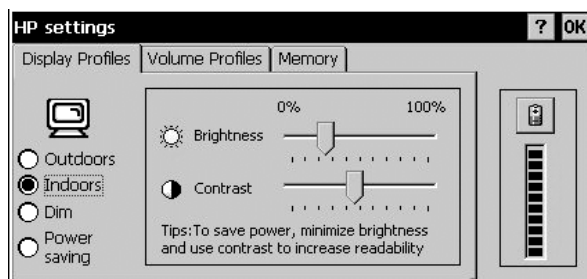



设置音量水平

“Volume Profiles”（音量方案）选项卡包括音频音量和调制解调器音量的滑块控制以及用于选择已保存音量设置方案的按钮。移动滑块，将音量设置调整到舒适的水平。




调制解调器滑块只可用于带有内置调制解调器的 HP Jornada 设备；调制解调器音量滑块在 HP Jornada 的非调制解调器版本上不起作用。

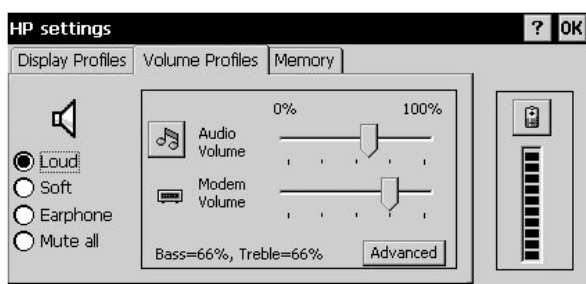

在“音量方案”选项卡上，点击  打开“音量&声音属性”对话框。

设置低音和高音水平


在“音量方案”选项卡上，按百分比显示当前的低音和高音水平。若要调整低音和高音设置，按“高级”按钮。在“低音/高音设置”对话框中，使用滑块控制来调整低音和高音设置到令您满意的水平。

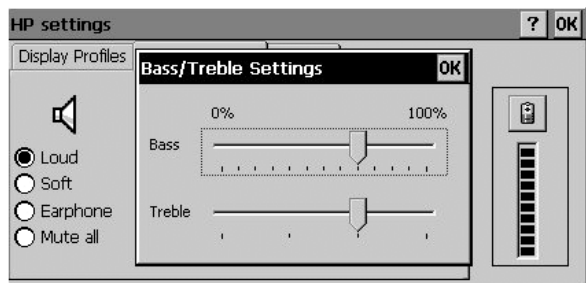

自定义 HP 设置方案





HP Jornada 在 “Display Profiles”（显示方案）和 “Volume Profiles”（音量方案）选项卡上都有四个预设的 HP 设置方案。选择后您便可启动选项卡中的任何方案。您也可以调整任何方案中的任何设置来适应您的个人喜好。


若要更改 HP 设置方案

1. 在 “Start”（开始）菜单中，指向 “Programs”（程序），再指向 “HP Utilities”（HP 实用程序），然后点击 “Settings”（设置）。
– 或者 –
按 HP Settings（HP 设置） 硬图标。
2. 在 “Display Profiles”（显示方案）或 “Volume Profiles”（音量方案）选项卡上，选择您想更改的方案。
3. 按照您的喜好调整 “brightness”（亮度）和 “Contrast”（对比度）滑块，
– 或者 –
按照您的喜好调整 “Audio volume”（音频音量）和 “Modem volume”（调制解调器音量）（只在带有内置调制解调器的 HP Jornada 设备上）滑块。
4. 点击 “OK”（确定）退出并保存您的设置。




更改 HP 设置方案

若要快速更改当前的显示或音量方案：

- 按  +  热键组合选择不同的显示方案。
– 或者 –
- 按  +  热键组合选择不同的音量方案。

Alt 热键通过 HP Jornada 键盘上三个左手热键上蜡印的蓝色图标显示，就在显示面板下面。若要激活它们，按紧  键同时按以下表格中列出的任一热键。





图标	表示
	打开 HP Jornada 主页
	打开“显示方案”选择菜单
	打开“音量方案”选择菜单

HP Jornada Alt 热键图标

显示电源和内存信息

“HP Settings”（HP 设置）窗口还显示主电池的电量状态。
“Memory”（内存）选项卡显示可用的 Program memory（程序内存）、Storage Memory（存储内存）和 Storage Card memory（存储卡内存）。



在“Memory”（内存）选项卡上，点击  启动“System Properties”（系统属性）对话框，
– 或者 –
任何时候在“HP settings”（HP 设置）窗口中，点击  显示“Power Properties”（电源属性）对话框。

安全

本节提供了一些有关保护 HP Jornada — 及其盛载的数据 — 免于被盗或丢失的提示。

添加主人信息

如果丢失了 HP Jornada，主人属性可以让他人轻易地识别出您才是合法所有者，并送还 HP Jornada。您可能已经将自己的姓名和地址作为 MS Windows for H/PC 2000 欢迎向导的一部分输入进去了。如果没有，或者您想更新自己的信息（例如，将您正在访问的旅店或办公室的地址包括进去），请使用“Owner”（主人）控制面板。

若要添加或更改“Owner”（主人）属性

1. 在“Start”（开始）菜单中，指向“Settings”（设置），然后单击“Control Panel”（控制面板）。
2. 双击“Owner”（主人）图标。
3. 在“Identification”（标识）选项卡上，键入您的姓名、地址和/或电话号码。
4. 在“Notes”（附注）选项卡上，键入您想显示的任何其它信息（例如临时地址或向安全送回 HP Jornada 的人提供奖赏）。

若要在每次打开 HP Jornada 时均显示主人属性信息，应在“Identification”（标识）选项卡上的“At Power On”（电源打开时）下选择“Display Owner Identification”（显示主人标识）复选框。



HP 安全控制面板

使用“HP security”（HP 安全）程序可以防止他人未经许可访问您的 HP Jornada，以保护重要数据的机密性和完整性。

使用“HP security”（HP 安全）您可以：



- 设置密码来控制对 HP Jornada 的访问并保护您的数据。
- 设置提示密码以便您在忘记初级密码时可以访问 HP Jornada。
- 使用安全日志记录对访问 HP Jornada 上的数据所作的任何尝试。

警告：如果您把初级密码和提示密码都忘记了，您就不能再访问您的 HP Jornada 了，直到您进行完全重置，擦除您已经保存的所有信息才能继续访问。更多信息，请查看第八章的“重置”小节。



若要启动 HP security (HP 安全)

- 在“Start”（开始）菜单中，点击“Settings”（设置），再点击“Control Panel”（控制面板），然后双击“HP security”（HP 安全）图标。
– 或者 –
在“Start”（开始）菜单中，点击“Programs”（程序），点击“HP Applications”（HP 应用程序），然后点击“HP security”（HP 安全）。







设置初级密码

使用“Primary Password”（初级密码）选项卡可以设置初级密码并启动初级密码保护。如果启用初级密码保护，您每次启动 HP Jornada 或打开 HP 安全程序时就必须要输入密码。

若要设置初级密码并启动初级密码保护：

- 在“Primary”（初级）选项卡上，点击“Primary Password”（初级密码）文本输入框并键入您选择的密码。（一个密码最多可以包含 40 个区分大小写的字母数字字符。）
- 点击“Confirm”（确认）文本输入框并再次键入您选择的密码。
- 选择“Enable Primary Password Protection”（启动初级密码保护）复选框激活密码保护。
- 点击“OK”（确定）退出并保存您的设置。



密码是字母数字型，要区分大小写。设置或输入密码之前，一定要确保停用“数字键盘”（ + ）和/或“大小写锁定”（ + ）。如果这些   图标中的任意一个出现在任务栏状态区中，您的按键就不能被识别为您想要的那样。设置或输入密码之前，使用上面显示的按键组合可以停用这些键盘功能。（有关使用数字锁定键和大小写锁定键的信息，请参阅第二章的“使用 HP Jornada 键盘”。）

若要停用初级密码保护：

- 在 “Primary”（初级）选项卡上，点击 “Enable Primary Password Protection”（启动初级密码保护）复选框以清除复选符号，停用密码保护。

注意：即使停用了初级密码保护，每次打开 HP 安全程序时都会提示您输入密码，除非您按以下所述删除密码。




若要删除初级密码：

- 在 “Primary”（初级）选项卡上，选中（双击）“密码”文本输入框中的文本，然后按 delete 键。
- 双击 “Confirm”（确认）文本输入框并再次按 delete 键。
- 这将删除您的密码，当您打开 HP 安全程序控制面板时就不会再提示您输入密码了。
- 点击 “OK”（确定）退出并保存设置。

密码激活延迟

如果您为了节省电量在短时间内经常关闭 HP Jornada，应设置密码激活延迟。当您在延迟的时间段内再次打开 HP Jornada 时，将不会再提示您输入密码。

如果设置了密码延迟，您可以用  + “on/off” 组合键关闭系统，以绕过延迟立即启动密码保护。



若要设置密码延迟：

- 设置您的初级密码。
 - 在 “Activation”（激活）下的 “Primary”（初级）选项卡上，选择 “Delay password activation after suspend for”（延迟密码激活到挂起后多长时间）复选框。
 - 在 “Minutes”（分钟）输入框中，键入您想要密码提示被延迟的分钟数。
 - 点击 “OK”（确定）退出并保存设置。
-

设置提示密码

使用“Reminder”（提示）选项卡可以设置提示密码，并启动提示密码保护。如果您启动了提示密码保护，在使用几个初级密码（可以设置）登录失败后会提示您输入提示密码。

若要设置并激活提示密码：

1. 在“Reminder”（提示）选项卡上，“Reminder Password”（提示密码）下，点击“Question”（问题）文本输入框并键入您选择的问题。（一个密码最多可以包含 40 个区分大小写的字母数字字符。）
2. 点击“Answer”（答案）文本输入框并键入第一步输入的问题的答案。
3. 选择“Enable Reminder Password”（启动提示密码）复选框。
4. 在“Prompt for Reminder Password After”（多少次后提示输入提示密码）框中，输入在使用提示密码问题提示前允许的初级密码输入错误次数。
5. 点击“OK”（确定）退出并保存设置。

使用“安全日志”

使用“日志”选项卡可以记录对访问您的 HP Jornada 所作的所有尝试和想要修改密码设置的任何尝试。



您可以在 HP Jornada 上浏览日志；也可以将其作为文件输出保存，在台式个人计算机上浏览或编辑。

若要启动安全日志记录：

1. 在“Log”（日志）选项卡上，选择“Enable logging”（启动日志记录）复选框。
2. 记录项会显示在“Log”（日志）选项卡上的表格中。
3. 若要清除所有记录项，点击“Clear Log”（清除日志）。
4. 若要向日志输出到文件，点击“Export Log”（输出日志）。
5. 点击“OK”（确定）退出并保存设置。

旅途中携带 HP Jornada

HP Jornada 紧凑的大小和便携性使其成为完美的旅途伴侣。由于 HP Jornada 使用了同步和连接解决方案，因此无论您是跨城镇工作还是跨国工作，台式个人计算机的强大功能将就在您的指尖。

按本节下面的提示操作可确保您的旅途顺利。

应携带的物件

应确保携带了使用 HP Jornada 所需的一切物件：

- **交流电适配器和电源线** — 如果您要到国外去，还应保证为您电源线上的插头准备一个适配器。或者，也可以在当地商店或 HP 分销商处购买要访问的国家使用的电源线。
- **调制解调器卡和电缆** — 如果您的 HP Jornada 不带有内置调制解调器，您将需要 PC 卡调制解调器* 来连接互联网或拨入到您的办公室。
- **接入号码** — 咨询服务提供商或网络管理员，看看他们是否提供本地拨号接入。本地号码可以大量节省长途费用。
- **串行同步电缆** — 如果您将在目的地连接台式个人计算机，应携带同步电缆。您不需要携带对接托架。
- **备用主电池 (F1281A)** — 携带备用主电池，以备长期陷于困境或无法连接交流电源时使用。
- **CompactFlash 卡** — 在旅途中通过备份到 CompactFlash 卡来保护数据。

出发前

在把 HP Jornada 放入公文包之前，应花几分钟的时间做准备，这样您的旅行就会平安顺利。

- **标识 HP Jornada** — 如果旅行时间较长，则应更新主人属性，将目的地处您的地址或联系人信息包括进去。
- **同步** — 在出发前，应确保日历、联系人和任务数据库都是最新的。应在备份和断开连接前同步所有项目。

* 调制解调器需要单独购买。一些网站/内容可能不可用。

- **备份数据** — 将数据全部备份到台式个人计算机和 PC 卡或 CompactFlash 卡中。随身携带存储卡 — 如果 HP Jornada 在旅途中掉电，就可以立即使用备份恢复并开始运行。更多信息，请参阅第五章的“**备份**”小节。
 - **给电池充电** — 确保主电池已经充足电，并且备用电池状态良好。使用“电源”控制面板检查电池状态：如果主电池电量偏低，则连接至交流电源；或者如果备用电池电量偏低，则更换备用电池。更多信息，请参阅本章的“**管理电池电量**”小节。
 - **锁住音频按钮，以防止无意中激活 Windows 媒体播放器** — 将音频锁滑到左边，这样重放功能就不会被意外激活。
 - **设置台式个人计算机以允许拨入** — 如果您计划从目的地拨入台式个人计算机或进行同步操作，应确保对台式个人计算机做了相应的准备，并且在您离开期间，没有人关闭台式个人计算机。有关设置台式个人计算机以用于远程同步的详细信息，请参阅第三章的“**从远程位置同步**”小节。
-

8 | 故障排除

如果在使用 HP Jornada 手持电脑时遇到困难，本章将帮助您找出答案。如果您需要 Microsoft ActiveSync 的故障排除信息，点击 **“File”**（文件）菜单上的 **“Connection Settings”**（连接设置）选项，然后点击 **“Help”**（帮助）按钮。

本章中的信息将帮助您：

- 维护 HP Jornada，使其处于最佳工作状态
- 基本问题的故障排除
- 远程连接问题的故障排除
- 显示器问题的故障排除
- 红外线连接问题的故障排除
- 重置 HP Jornada

维护 HP Jornada

在正确使用情况下，HP Jornada 是可以信赖的台式个人计算机伴侣。按下面提示操作以确保长期无故障使用：

保持设备清洁

用手触摸 HP Jornada 屏幕会留下自然油脂痕迹，这会使屏幕难以阅读。如要清洁屏幕，应将商用清洁剂喷洒在软布上。但应避免直接在屏幕上喷洒。

清洁触摸屏前一定要关闭 HP Jornada



应注意不要让沙尘落入设备内。如果认为 HP Jornada 设备外壳内有沙粒或灰尘，应与惠普授权经销商联系。

遵循一般的安全预防措施

为保证 HP Jornada 处于良好的运行状态，应遵循以下指导信息：

- 只能在铰链允许范围内打开 HP Jornada 外壳。
- 插入或取出 CompactFlash 卡或 PC 卡，或开关 CompactFlash 卡盖门时不要用力过猛。
- 与合作伙伴台式个人计算机同步时，保证同步电缆始终处于连接状态。

避免损坏

应注意避免跌落、碰撞或挤压 HP Jornada。重物落在或放在 HP Jornada 上会损坏精密组件（如显示器）。在惠普明示担保中不包括偶发性损坏。

避免辐射干扰

来自其它电子设备的辐射干扰可能会影响 HP Jornada 的显示器显示和调制解调器功能。将 HP Jornada 从干扰源移开可使显示器和调制解调器功能恢复正常。



避免高温

HP Jornada 设计为在 0 到 40 °C (32 到 104 °F)之间运行，在 0 到 55 °C (32 到 131 °F)间维护数据。在此温度范围之外，可能会损坏设备或导致数据丢失。应特别注意的是，不要把 HP Jornada 置于阳光直射下，或者把它放在温度可能会升高到有害程度的汽车中。

基本问题故障排除

如果您有什么具体问题，应先查看下面的信息，看看是否能够很快找到答案。或者，您也可以访问 HP Jornada 网站（www.hp.com/jornada），查找一般问题的最新信息。

问题	诊断/排除
连接至交流电源后，HP Jornada 不能打开	HP Jornada 被锁住了 ，将 HP Jornada 连接到外部电源并执行 软启动 。（请参阅本章“重置”小节。 注意： 执行软启动后将丢失所有未保存的数据。）
未与交流电源连接时，HP Jornada 不能打开	电池电量过低，不能运行设备 。连接至交流电源，然后打开 HP Jornada。（经常给电池充电，避免电池电量耗尽。）有关给主电池充电和检查电池状态的信息，请参阅第二章的“ 安装主电池 ”小节。
电池电量迅速耗尽。	可能是您使用 HP Jornada 的方式迅速耗尽了电池电量。请参阅第七章的“ 管理电池电量 ”小节。
与台式个人计算机相连或使用调制解调器时，HP Jornada 不会自动挂起。	HP Jornada 被设计为连接至计算机时保持打开状态。这是正常反应，无需任何操作。但是，如果没有键盘或屏幕输入，设备会进入显示器关闭模式，以减少耗电。
HP Jornada 自动关闭/挂起。	<p>主电池电量过低，不能运行设备。当电池电量严重不足时，HP Jornada 进行安全关闭。此时应连接交流电源给主电池充电。不要卸下备用电池。</p> <p>– 或者 –</p> <p>自动挂起功能被激活。为节省电量，电池电源打开后闲置一分钟，HP Jornada 就会自动挂起。如持续闲置 3 分钟，HP Jornada 也会自动挂起。</p> <p>– 或者 –</p> <p>HP Jornada 被锁住了，将 HP Jornada 连接到外部电源并执行软启动。（请参阅本章“重置”小节。注意：执行软启动后将丢失所有未保存的数据。）</p>

问题	诊断/排除
运行程序时 HP Jornada 被锁住了。	<p>程序内存不足。有关获取更多程序内存的详细指导，请参阅第七章“管理内存”小节。</p> <p>– 或者 –</p> <p>HP Jornada 被锁住了。连接至交流电源并执行软启动。(请参阅本章的“重置”小节。)</p> <p>注意：经常检查电池电量状态，确保主电池电量充足。</p>
尽管电源处于打开状态，HP Jornada 也不能打开或显示器看上去处于关闭状态。	<p>显示器对比度过低。按   组合键增加对比度。(有关详细信息，请参阅第二章“使用 HP 设置”小节。)</p> <p>– 或者 –</p> <p>HP Jornada 主电池被放电。连接到交流电源并给主电池充电。</p>
HP Jornada 运行速度十分缓慢。	<p>程序内存不足或需要刷新内存。有关获取更多内存的详细指导，请参阅第七章“管理内存”小节。</p> <p>可以向 HP Jornada 添加附加内存。请参阅第七章“附件”小节，获取可以增加 HP Jornada 内存的附件列表。</p> <p>– 或者 –</p> <p>临时文件堆积在 HP ChaiVM 中，需要清除 ChaiVM 缓存。</p> <p>要清除 HP ChaiVM 缓存，在“Start”（开始）菜单中点击“Programs”（程序），再点击“HP Applications”（HP 应用程序），打开 HP ChaiVM 并点击“Options”（选项），然后点击“Clear Cache”（清除缓存）。</p>

问题	诊断/排除
运行程序时发生内存不足错误。	<p>HP Jornada 用完了程序内存。</p> <p>有关获取更多程序内存的详细指导，请参阅第七章“管理内存”小节。</p> <p>– 或者 –</p> <p>IE 浏览器中启用了 HP ChaiVM，耗尽仅有的 16M 程序内存。</p> <p>使用 System（系统） 控制面板，调整内存设置，增加程序内存（请参阅第七章中的“管理内存”）。</p> <p>如果无法有效增加程序内存，那么就禁用 HP ChaiVM IE 插件。在“Start”（开始）菜单点击“Programs”（程序），然后点击“HP Applications”（HP 应用程序），打开“HP ChaiVM”并点击“Options”（选项），去掉复选符号以禁用 HP ChaiVM IE 插件。（请参阅第六章中的“在 IE 中禁用 HP ChaiVM”小节。）</p>
HP Jornada 检测不到 PC 卡。	<p>PC 卡没有正确插入或 HP Jornada 上没有安装驱动程序。卸下并重新正确插入 PC 卡。如果还未解决问题，则应查看 PC 卡文档，获取在 HP Jornada 上安装驱动程序的信息。（有关兼容的 PC 卡调制解调器的详细信息，请参阅 HP Jornada 网页www.hp.com/jornada。）</p>
HP Jornada 无法与台式个人计算机建立连接。	<p>HP Jornada 没有正确装在对接托架（HP Jornada 710 选件）上，串行同步电缆没有被正确连接到台式个人计算机或 HP Jornada，或者通讯配置不正确。重新正确连接电缆或参阅 Microsoft ActiveSync 帮助以获取更多信息。</p>

问题	诊断/排除
使用 HP 备份程序在其它 HP 手持设备上创建的备份文件不能恢复到 HP Jornada 上。	只有 PIM 数据能被转移到 HP Jornada 700 系列手持电脑上。 因为 HP Jornada 700 系列使用了更新的操作系统，建议使用 Microsoft ActiveSync 或 Microsoft Outlook，而不是 HP 备份程序，从早期设备上恢复 PIM 数据。将您的早期 HP 手持设备与台式个人计算机上的 Microsoft Outlook 同步，然后建立新的合作伙伴关系，将数据传输到您的新 HP Jornada 上。
从 ActiveSync 执行完全恢复时，出现警告消息：“Restore could not copy the file mdmlog6.txt to the device”（恢复无法拷贝文件 mdmlog6.txt 到设备）	选择 “Skip All”（全部忽略）。 您将看见 “Restore Complete”（恢复完成）信息。 断开连接并重新启动设备，使恢复更改生效。
无法通过 USB 端口同步。	在台式个人计算机上安装了错误的 Microsoft ActiveSync 版本。 确保您安装的是 HP Jornada 700 系列随机所带的 Microsoft ActiveSync 版本。 – 或者 – HP Jornada 的 USB 连接被禁用。 在 “Start”（开始）菜单，点击 “Settings”（设置），再点击 “Control Panel”（控制面板），双击 “Communication”（通讯）图标，在 “PC Connection”（PC 连接）选项卡上，点击 “Change”（更改）按钮，然后从下拉式列表中选择 “USB Connection”（USB 连接）。 – 或者 – 在台式个人计算机上的 ActiveSync 中，USB 连接被禁用。 在 ActiveSync 的 “File”（文件）菜单，点击 “Connection Settings”（连接设置），选择 “Allow USB connection with this desktop computer”（允许和本台式计算机进行 USB 连接）复选框。

问题	诊断/排除
HP Viewer (HP 快速查看) 启动缓慢。	<p>联系人、日历和任务数据库非常大。通过只选择联系人、约会和任务同步来限制数据库大小。更多信息, 请参阅第三章的“同步数据”小节。</p> <p>这种情况只在 HP 快速查看第一次启动时发生, 或者系统软启动后启动 HP 快速查看时发生。</p>
有时约会条目在 HP 快速查看中未被显示, 但是在日历中能够看到	<p>同步后, 在 HP 快速查看中约会可能未被更新。执行软启动清除缓存并且重新启动 HP 快速查看。</p>
HP Jornada 不能从收件箱中发送电子邮件信息。	<p>电子邮件标题过大。如果地址列表超过了 32 KB, 收件箱将无法发送该信息。</p>
数据丢失。	<p>HP Jornada 掉电了。从台式个人计算机或 CompactFlash 卡上的备份文件恢复数据。</p> <p>– 或者 –</p> <p>恢复工厂默认设置。从台式个人计算机或 CompactFlash 卡上的备份文件恢复数据。</p>
电子邮件的文件附件被损坏了。	<p>发件人或收件人的邮件服务器不支持 MIME 编码。关闭 MIME 编码。如果使用 HP 拨号创建电子邮件服务, 请参阅第六章中的“创建和修改连接”获取更改电子邮件服务指导。如果是在“Inbox”(收件箱)中创建电子邮件服务, 点击“Services”(服务)菜单上的“Options”(选项)来修改电子邮件服务的属性。</p>

问题	诊断/排除
打印多个文件时，完成第一个文件打印后，打印消息框不消失。	<p>程序内存不足或内存需要刷新。获取更多内存的详细指导，请参阅第七章的“管理内存”小节。</p> <p>可以向 HP Jornada 添加附加内存。请参阅第七章“附件”小节，获取可以增加 HP Jornada 内存的附件列表。</p>
桌面上的某些图标消失。	<p>程序内存不足或内存需要刷新。获取更多有关内存的详细指导，请参阅第七章的“管理内存”小节。可以向 HP Jornada 添加附加内存。请参阅第七章“附件”小节，获取可以增加 HP Jornada 内存的附件列表。</p>
无法在 HP Jornada 700 系列上安装或运行以前的 HP 手持设备所带的软件。	<p>安装针对 StrongARM SA1100 或 SA1110 SW 处理器编写的软件。早期 HP 手持设备（除 HP 820 系列之外）采用了不同的处理器类型。针对其它处理器类型设计的软件，与 StrongARM SA111X 家族处理器不兼容。</p>
IE 浏览器无法显示使用了 Java 小程序的网页，或显示时意外退出。	<p>可能是 Java 小程序消耗了过多内存，导致 IE 浏览器运行异常。关闭 HP ChaiVM 插件。在“Start”（开始）菜单，依次选择“Programs”（程序），“HP Applications”（HP 应用程序），打开“HP ChaiVM”，点击“Options”（选项），去掉复选框的复选符号，以禁用 IE 浏览器 ChaiVM 插件。Java 小程序将被禁止运行。</p>
针笔点击反映不准确。	<p>触摸屏需要重新校准。要重新校准触摸屏，依次点击“Start”（开始）菜单，“Settings”（设置），“Control Panel”（控制面板），然后双击“Stylus”（针笔）图标，在“Calibration”（校准）选项卡上，点击“Recalibrate”（重新校准）按钮，按照屏幕上的提示进行操作。</p>

远程连接故障排除

本节提供将 HP Jornada 连接至其它计算机的故障排除帮助。对于与台式个人计算机通讯时出现的问题，请参阅 Microsoft ActiveSync 帮助。

使用调制解调器无法拨出

- 如果使用的是 PC 卡调制解调器，验证调制解调器已被正确安装并且连接到电话线。
- 如果使用的是内置调制解调器（在装有内置调制解调器的机型上），验证您使用的是模拟电话线。（大多数家庭电话线都是模拟的，而大多数办公室电话线是数字的。）
- 验证该连接的拨号属性设置正确。
- 检查调制解调器是否在等待拨号音。为此，应在“Start”（开始）菜单上指向“Programs”（程序），指向“Communication”（通讯），然后点击“Remote Networking”（远程联网）。选择您的连接，然后点击“File”（文件）菜单中的“Properties”（属性）。在“Dial-Up Connection”（拨号连接）对话框中，点击“Configure”（配置），然后点击“Call Options”（呼叫选项）选项卡。验证已经选择了“Wait for dial tone before dialing”（拨号前等待拨号音）。
- 在某些国家您可能不得不清除“Wait for dial tone before dialing”（拨号前等待拨号音）复选框。
- 如要进行国际呼叫，则应给呼叫更多的时间。在前面步骤中描述的“Call Options”（呼叫选项）选项卡上，清除“Cancel the call if not connected within”（如果在规定时间内没能连接则取消呼叫）选项，或者增加允许的秒数。

能够拨出，但不能正常连接

- 验证要连接的网络是否支持 PPP (点对点协议)或 SLIP (串行线路互联网协议)。
- 验证选择了正确的拨号位置。在“Start”（开始）菜单上，指向“Settings”（设置），点击“Control Panel”（控制面板），然后双击“Dialing”（拨号）图标。确保位置设置反映了您的当前位置，确保此位置的拨号模式是正确的，并且本地国家和区域代码也是正确的。

连接不可靠

- 确保调制解调器与 HP Jornada 和电话插孔插接牢固。
- 禁用拨号等待。在 “Start”（开始）菜单上，指向 “Settings”（设置），点击 “Control Panel”（控制面板）然后双击 “Dialing”（拨号）图标。选择 “Disable call waiting by dialing”（通过拨号禁用呼叫等待）。并输入电话公司指定的禁用代码。

网络连接没有列在 ActiveSync 对话框中

- 关闭对话框，等待几分钟，然后再试。
- 重置 HP Jornada。（请参阅本章的 “重置” 小节）

在基于 MS Windows for H/PC 2000 的设备之间进行红外线传输

如果无法在 H/PC 2000 的设备间通过红外线传输信息，则应尝试下列方法。

- 一次只传输一个文件，或不超过 25 张名片。
- 调整红外线端口位置使它们处于一条直线上，并且距离在 1 米（3 尺）以内，5 厘米（2 英寸）以外。
- 确保两个红外线端口的传输路径间没有障碍物。
- 调整室内灯光。有些类型的灯光干扰红外线通讯。尝试移至其它位置或关闭一些灯光。

显示器

如果查看数据困难，可以参考下面一些建议。

屏幕空白

如果快速按下 On/Off 按钮，HP Jornada 未做出反应，应确保用力按下此按钮。如果仍不奏效，则应：

- 确保主电池安装正确。
 - 调整显示器对比度。在一些设备上，屏幕变黑或变亮达到一定程度，就好像已经关闭了一样。
 - 重置 HP Jornada。（请参阅本章的 “重置” 小节）
 - 给主电池再充电。
-

黑屏

直接暴露在阳光下过长时间会造成 HP Jornada 屏幕暂时变黑。这是 LCD 屏幕的正常反应，不是永久性的。

重置

偶尔可能需要重置 HP Jornada，如从台式个人计算机恢复数据后或操作系统停止反应时。重置有两种方法：

- **软启动** — 软启动(也称“热引导”)与重启台式个人计算机类似。它重启操作系统并保留所有已保存的数据。
- **重置为工厂默认值** — 重置为工厂默认值(也称“硬重置”)将 HP Jornada 恢复为原始状态，并清除输入的全部信息。

为确保需要重置为工厂默认值时信息能安然无恙，应经常性地把数据备份到台式个人计算机(使用 Microsoft ActiveSync)、CompactFlash 卡或 PC 卡(使用 HP Jornada 备份程序)。有关备份数据的详细信息，请参阅第五章的“**备份和恢复数据**”小节。




软启动

从备份文件恢复数据后，或者是 HP Jornada 显示为冻结或锁住时，应执行软启动。

执行软启动

1. 断开同步电缆和/或电话线与 HP Jornada 的连接或从对接托架（HP Jornada 710 选件）中取出 HP Jornada。
2. 用针笔按重置按钮。



用针笔执行软启动



执行软启动时，将丢失已打开的文档或程序中未保存的数据。

重置为工厂默认值

只有在 HP Jornada 不响应软启动时，才应将其重置为工厂默认值。执行“重置为工厂默认值”将清除输入的所有数据，包括所有文件、系统设置和已安装的程序。如果忘记了初级密码和提醒密码，也需要执行“重置为工厂默认值”。



执行“重置为工厂默认值”将清除所有输入的文件、程序和约会。只能恢复备份到台式个人计算机、PC 卡或 CompactFlash 卡上的数据。(有关详细信息，请参阅第五章的“备份和恢复数据”小节。)

执行“重置为工厂默认值”

1. 断开所有电缆连接，其中包括 HP Jornada 上的交流电适配器。
 2. 取出备用电池。（有关详细信息，请参阅第七章的“**更换备用电池**”小节。）
 3. 取出主电池。
 4. 至少等待 5 分钟，然后重新连接交流电适配器，重新安装主电池，重新安装备用电池。（有关详细信息，请参阅第二章的“**安装 HP Jornada**”小节。）HP Jornada 会自动打开并显示 MS Windows for H/PC 2000 欢迎向导。有关此向导的详细信息，请参阅第二章的“**按照欢迎使用向导进行操作**”小节。
 5. 从最近的备份文件将数据恢复到 HP Jornada 上。有关详细信息，请参阅第五章的“**备份和恢复数据**”小节。
-

9 | 支持和服务

网站

您可以在我们的环球网站获得产品信息以及如何更好地使用 HP Jornada 产品的提示和技巧。此计算机服务免费提供；您只需要负担电话费和互联网服务费。要通过互联网从计算机与网站连接，请访问 www.hp.com/jornada。

客户支持

如果您遇到的问题在本用户指南或网站上找不到答案(在查看目录和索引之后)，您可以使用下表中列出的电话号码联系手持产品的 Hewlett-Packard 全球支持和服务。

如果您的 HP Jornada 需要维修，请在将其送回 HP 进行维修之前联系 Hewlett-Packard 以获得维修信息、装运说明以及保修之外的维修费用信息。

未在下表中列出的国家（地区），请与 Hewlett-Packard 授权经销商或销售办事处联系。

维修

关于诊断说明和其它维修信息，请拨打列出的技术支持电话。在未与 Hewlett-Packard 办事处联系之前，请不要发运需要维修的设备。如果您的设备有资格获得保修服务，请提供注有购买日期的单据。未在下表中列出的国家（地区），请与 Hewlett-Packard 授权经销商或销售办事处联系。

在与 HP 公司联系以获得帮助之前，请确保：

1. 尽可能阅读产品附带的手册。
2. 准备好以下产品信息：
 - 型号
 - 序列号
 - 购买日期
3. 准备好手持设备，以备随时使用。技术支持人员可能会要求您运行测试和其它操作。
4. 组织好您的疑问或出现的问题。您提供的信息越详细，支持人员帮助您解决问题越快捷。

与世界各地的 Hewlett-Packard 联系

您会很高兴地了解到，我们对产品质量的承诺并非停止于销售完成，只要您有需要，我们的全球客户支持网络随时可为您提供个人电话服务。

国家（地区）	电话
阿根廷(布宜诺斯艾利斯)	(5411)-4778-8380
阿根廷(布宜诺斯艾利斯之外)	0810-555-5520 Ext. 4778 / 8380
澳大利亚	61-3-88778000
奥地利	43-711-4201080
比利时(荷兰语)	32-2-6268806
比利时(法语)	32-2-6268807
巴西 (圣保罗)	11-3747-7799
巴西 (圣保罗之外)	0800-157751
加拿大	1-905-2064663
智利	56-800-360999
中国	86-10-65645959
捷克共和国	420-2-61307310
丹麦	45-39-294099

国家（地区）	电话
芬兰	358-20347288
法国	33-1-43623434
德国	49-1-805258143
希腊	30-1-6896411
香港	800-967729
匈牙利	36-1-3430310
印度	91-11-6826035
印度尼西亚	62-21-3503408
爱尔兰	353-1-6625525
以色列	972-9-9524848
意大利	39-2-26410350
日本	81-3-33358333
韩国	82-2-32700700
马来西亚	60-03-2952566
墨西哥 (墨西哥城市)	52-58-9922
墨西哥 (墨西哥城市之外)	01-800-4720684
荷兰	31-20-6068751
新西兰	64-9-3566640
挪威	47-22-116299
菲律宾	63-2-8673551
波兰	48-22-8659999
葡萄牙	351-13180065
俄罗斯	7-095-9169821
新加坡	65-2725300



国家（地区）	电话
南非	27-11-8061030
西班牙	34-91-7820109
瑞典	46-8-6192170
瑞士 (德语)	41-1-4332728
瑞士 (法语)	41-1-4332729
台湾	886-2-27170055
泰国	66-2-6614000
土耳其	90-212-2245925
英国	44-870-6083003
美国	
售前信息	1-800-4431254 (免费电话，无接线员)
支持和服务	1-970-635-1000 Palmtops 和 Organizers (收费电话)
委内瑞拉 (加拉加斯以内)	58-2-207-8488
委内瑞拉 (加拉加斯以外)	58-800-47-777
越南	84-0-88234530

所有客户服务中心在办公时间内正常工作。在美国，一周 7 天，每天 24 小时都可获得售前信息。美国的客户支持和服务中心的工作时间为太平洋时间每天早上 5 点到下午 5 点（星期一到星期五）。

附录 A | 人机工程 信息

本章提供的指导和提示可以帮助您在舒适和符合人机工程学的较安全的环境中工作。如果您在使用本设备或其它设备时感到疼痛或不适，那么就应该停下工作并阅读本章。如果此不适仍持续，请停止使用此设备并尽快向医生咨询。

安装和使用设备

有些人在使用计算机时感到身体不适。有时这些不适将导致“重复扭伤”(RSI)，也称为累积损伤异常或重复的运动伤害。正确安装和使用设备可以帮助您将此不适减小到最低程度。但设计良好和适当调节的设备也不可能消除所有的潜在问题。您如何进行您的计算机活动也同等重要。

什么是 RSI?

RSI 是一种损伤，由软组织（如肌肉、神经和腱）疼痛或发炎而引起。在最坏的情况下，这种炎症会导致永久性组织损坏。对于执行特定任务的工作人员，如装配线工作、肉类加工、缝纫、演奏乐器和用计算机工作，RSI 是由来已久的问题。其它活动也可以引起 RSI，例如网球运动。

什么引起 RSI?

RSI 是由某些超过体能的费力活动所引起的。与 RSI 有关的常见因素包括活动或动作的过多不间断重复、以困难和不自然的姿势进行活动、长期保持静态姿势、无法经常短暂休息以及紧张。某些病理条件，如风湿性关节炎和糖尿病，可以引起 RSI。

RSI 症状

通过正确安装和使用设备和工作环境的指导来工作，可以将造成 RSI 的危险降低到最小程度。但是如果您感到有任何的不适，请立即听取专家意见。通常，问题越早诊断和治疗就越容易解决。

避免 RSI

最新资料表明在对软组织的损伤，尤其是对手和臂的软组织的损伤，与键盘或其它需要手和前臂重复动作的设备的长时间使用之间可能有联系。资料还表明有许多其它危险因素可以增加此类软组织损伤的机会。遵照本章中详述的指导，您可以将遭受 RSI 的危险降到最低。

建立您的工作环境

您必须有足够的空间以在四周活动和变换姿势。为了避免眼部疲劳，天花板、墙和地板均应有中等程度的反射率（大约是 75% 的天花板反射率、40% 的墙面反射率和 30% 的地面反射率）。尽量避免屏幕与周围环境的强烈反差。工作环境应尽可能安静并避免干扰，背景噪音应低于 58dBA。有条件的话，相对空气湿度应在 40% 到 60% 的范围内。建议室内温度控制在 19 到 23 °C（66 至 73 °F）之间。如果可能，将温度调节到舒适的程度。工作场所应通风良好。

请注意您的姿势：放松肩膀并保持手腕伸直。如果您肘部弯曲 90° 时键盘能够位于您双手的正下方，这就会更容易做到。收回下颚向下看，并尽量后靠在座椅中。椅背应支撑在背曲部位。

减轻眼部疲劳

定期检查视力并确保眼镜规格适合于在计算机屏幕前工作。经常将眼睛移开屏幕，看看远处。经常眨眼可以帮助您润滑眼睛。

防止肌肉僵硬

避免肌肉长期处于紧张状态。保持手指和身体放松。经常更换任务有助于防止肌肉僵硬。打字、书写、整理文档交替进行并在您的工作环境中走动有助于保持肌肉松弛。

经常性短暂休息

在需要您长时间在计算机前工作时，请经常进行短暂休息。通常，每小时 5 到 10 分钟的休息较为适宜。经常性的短暂休息优于非经常性的较久休息。数据表明无间歇的长时间工作更易于受到损伤。偶尔伸展您手部、臂部、肩部、颈部和背部的肌肉。您至少应该每小时伸展一次。

附录 B | 从其它设备 转移数据

从掌上电脑、随身电脑或手持电脑传送数据

如果您现在使用的是运行 Windows CE 的掌上电脑或者手持电脑，您能够将其上面的数据传输到 HP Jornada 上。如果在您的掌上电脑或手持电脑的收件箱中有离线文件夹，这些文件夹包含需要传输到您的 Pocket PC 上的电子邮件信息，您必须按照单独的过程进行操作，详述如下。

用 **HP info exchange (HP 信息交换)** 从配备 IrDA 红外线端口的掌上电脑传输 PIM 数据很简单。请参阅本指南第四章的“使用 **HP info exchange (HP 信息交换)**”。



从运行 Windows CE 的设备传送数据

1. 在台式个人计算机上安装 Microsoft ActiveSync 3.1。有关安装 ActiveSync 的信息，请参阅《Microsoft ActiveSync 使用入门》手册。
 2. 将您的手持电脑与台式个人计算机同步，以保持台式个人计算机上的信息是最新的。
 3. 如果您的设备上包含您想传输的文件，例如 Note Taker 便笺和录音，则在 ActiveSync 选项中关闭文件转换功能，使文件保留为设备上的格式，使用 ActiveSync Explorer (ActiveSync 资源管理器) 复制文件到台式个人计算机上。有关详细指导，请参阅台式个人计算机上的 ActiveSync 帮助。
 4. 将 HP Jornada 与台式个人计算机同步。这将用台式个人计算机上最新的数据更新您的 HP Jornada。
-

5. 重装程序。与程序供应商联系，看是否有为 HP Jornada 优化过的新版本。
6. 使用 ActiveSync Explorer (ActiveSync 资源管理器)，将第三步时传输到台式个人计算机上的文件复制到 HP Jornada。
7. 在 ActiveSync 中，再次打开文件转换功能。
8. 在 Pocket PC 上输入设置和连接信息。

传输离线文件夹

1. 将掌上电脑或手持电脑连接到台式个人计算机，然后在 Microsoft Outlook “Tools” (工具) 菜单点击 “Windows CE Inbox Transfer” (Windows CE 收件箱传输)。
 2. 选择 “Copy or move selected messages to your desktop computer” (复制或移动选定的邮件到您的台式计算机上)，然后点击 “Browse” (浏览) 按钮。
 3. 选择包含您希望传输到台式个人计算机的邮件的离线文件夹，然后点击 “OK” (确定)。
 4. 点击 “Transfer” (传输) 按钮，选择希望传输的目的文件夹或点击 “New Folder” (新建文件夹) 创建新文件夹。点击 “OK” (确定) 传输这些邮件。现在您应该从台式个人计算机传输邮件到您的 HP Jornada 了。
 5. 在 HP Jornada 的 “Inbox” (收件箱) 中，点击 “Tools” (工具)，然后点击 “New Folder” (新建文件夹) 创建一个文件夹，用以放置您将要传入的数据。
 6. 在台式个人计算机上的 Outlook 中，选择您要传输的信息。
 7. 连接 HP Jornada 到台式个人计算机，然后在 Microsoft Outlook “Tools” (工具) 菜单点击 “Windows CE Inbox Transfer” (Windows CE 收件箱传输)。
 8. 选择 “Copy selected messages to your mobile device” (复制选定的邮件到您的移动设备)，然后点击 “Browse” (浏览) 按钮。
 9. 在设备上选择希望传入邮件的离线文件夹，然后点击 “OK” (确定)。
 10. 点击 “Transfer” (传输) 按钮。选中的邮件就会被移动到 HP Jornada 上。
-

从 Palm 设备转移数据

从 Palm III 及更新的产品转移

Palm V™和 Palm III™系列可联网组织器能够同 Microsoft Outlook 同步数据。使用 ActiveSync，能够从 MS Outlook 同步数据到 HP Jornada 上。使用 Chapura™公司的 PocketMirror®（与 Palm™桌面管理软件一起提供）可以在 Palm 手持设备与 Microsoft Outlook 之间同步数据。


要使用 Chapura 公司的 PocketMirror，首先要安装 Palm IIIx™或 Palm V™随机所带的 Palm™台式个人计算机软件。如果您选择了与 Microsoft Outlook 同步，PocketMirror 将同 Palm 台式个人计算机软件一起安装。更多信息，请查看 Palm 网站 www.palm.com。

从较老的 Palm 组织器转移

如果您想使用 PocketMirror 将 Palm Pilot 或 Pilot 组织器与 Microsoft Outlook 进行同步，您将不得不从 PocketMirror 的开发商 Chapura 那里购买商业版本。请查询 Chapura 公司网站 www.chapura.com。

附录 C | 在终端服务器客户端中使用键盘

在终端服务器客户端窗口(TSC)创建扩展键盘字符

 键组合通常用以在 HP Jornada 键盘(特定键上的黄色符号)上创造扩展和国际字符，但在 TSC 应用中输入时，无法使用。然而，当您在 TSC 状态下输入时，仍然能够使用特殊的、替换的按键组合来创建这些字符。

在 TSC 状态窗口，使用 alt 键和特殊的数字键组合将产生这些扩展和国际字符。

在这些键盘转换中按指定数字键时，键盘必须处于 NUMLOCK (数字锁定) 模式，并且 alt 键和**所有指定的数字键**必须被按住以创建指定字符。





用于 TSC 的扩展和国际字符表

下表列举了可以在终端服务器客户端窗口产生的字符和可以创建这些字符的相应按键。

若要创建以下字符：	相应按键：
{	Alt+1,2,3
}	Alt+1,2,5
[Alt+9,1
]	Alt+9,3
~	Alt+1,2,6
'	Alt+9,6
€	Alt+0,1,2,8
£	Alt+0,1,6,3



TSC 仅在 HP Jornada 700 系列的英国和美国英语版本中可用。

词汇表

交流电适配器 向您的 HP Jornada 提供外部电源（非电池电源）的连接器。关于安装和使用交流电适配器的信息，请参阅第二章的“设置您的 HP Jornada”小节。

ActiveSync 微软提供的软件，在 HP Jornada 和台式个人计算机之间管理数据同步。能够指定需要同步的数据类型。

备份文件 HP Jornada 上的文件和数据的复制品，存储在台式个人计算机或 PC 卡上。该文件不包括 HP Jornada ROM 中的设置和信息，如：工厂预装的软件。如果您的设备数据被损坏、清除或重置为工厂默认值，可以使用备份文件来恢复设备到备份时的状态。

缓存 一个特殊的高速存储机制，当浏览网页时保存临时网页和其它类型文件副本。您的计算机可以快速显示最近访问过的网页，因为 IE 浏览器从缓存中打开网页，而不是再次到网站装载。增大指定缓存文件夹大大加快最近访问过的文件的显示速度，但是减少了 HP Jornada 上其它文件可以使用的空间。您可以选择在退出 Internet Explorer 时清空缓存，节省设备空间。

cookies WEB 服务器发送给您的 WEB 浏览器的信息包。当您进入使用 cookies 的网站，您可能被要求填写诸如您的姓名和兴趣等信息的表格，这个信息作为 cookies 被发送到您的 IE 浏览器（以称为 cookie.txt 的文本文件格式）。下次您访问该网站时，IE 浏览器将发送 cookie 到 WEB 服务器，服务器将使用这些信息向您展示，例如定制的您感兴趣的信息的网页。举例说，向您展示的不是普通的欢迎网页，而是含有您姓名的欢迎网页。

拨号连接 通过调制解调器在您的 HP Jornada 和其它 PC 之间建立连接。您可以同 ISP、网络或带调制解调器的 PC 建立连接。

直接连接 通过串行同步电缆、USB 电缆或红外线端口在 HP Jornada 和其它 PC 之间建立的一种连接。

对接托架 (HP Jornada 710 选件) 放置 HP Jornada 到对接托架中与个人计算机合作伙伴进行快速连接。一旦把 HP 放入对接托架, 就可以与 PC 合作伙伴同步、传输文档、发送电子邮件和为主电池充电。

DNS (域名系统) 一种将域名转换为 IP 地址的互联网服务。如: 域名 www.jornada.com 将转换为 198.125.247.4。

重置为工厂默认值 通过将所有电池取出, 将 HP Jornada 返回到原始状态的过程, 从而删除所有您保存的数据和文件。更多信息, 请参阅第八章的“重置”小节。(也称为“硬重置”)

硬图标 沿着触摸屏右边排列的图标称做硬图标。点击这些图标可以打开 HP 设置、HP 备份、HP 拨号和 Windows 媒体播放器应用程序。

热键 HP Jornada 键盘最上方的一行键, 正好位于屏幕下方。热键提供了只需按一个键就可以打开您常用程序的能力。

互联网服务提供商(ISP) 提供访问互联网服务的公司。

IP (Internet 协议) 指定包的格式 (亦称为数据报) 和 Web 的寻址方案。与邮政系统非常相似, IP 允许您为一个包编址并放到系统中, 但是您的包并不是立即送至您的接收者。此包只发送到一个服务器上, 直到接收者注册到 ISP 服务器上将它们下载下来。

IrDA (红外线数据协会) 制定红外线通讯连接中的软件和硬件标准的国际组织。

Java 一种面向对象的编程语言, 可用于创建运行在客户机或服务器计算机上的应用程序和可作为网页一部分的小程序。

LAN (局域网) 一组计算机, 通常很接近 (或者在同一座大楼里, 或者在邻近大楼里), 彼此连接来共享文件和交换数据。

MIME (多用途的网际邮件扩充协议) 一个允许二进制数据 (如图形或文本) 在互联网上传送, 而无需开始时转换为 ASCII 文本的标准。许多电子邮件程序使用 MIME 来发送或接收电子邮件附件。

NIC (网络接口卡) 安装在计算机上的卡, 使计算机能连接到网络。网络接口卡提供专门的、随时的网络连接。

ODBC (开放数据库连接) 一个标准的数据库连接方法。ODBC 的目标是不管是哪个数据库管理系统在处理数据，都可以从任意程序访问任何数据。

合作关系 为您的 HP Jornada 和桌面 PC 之间同步和传输数据而建立的关系。HP Jornada 能同最多两台桌面 PC 拥有合作关系。

PCT (保密通讯技术) 维持互联网通讯的安全和完整的一个协议，采用加密、认证和消息认证编码。该协议是应用独立的，被 WEB 浏览器和电子邮件客户端用来通过互联网发送数据。在数据被更高级应用交换前，PCT 能够处理密钥并验证服务器。

POP (邮局协议) 用以从邮件服务器取回电子邮件的第一个协议。尽管有些使用更新的 IMAP (互联网信息访问协议)，大多数电子邮件应用 (有时称为电子邮件客户端) 使用 POP 协议。

PPP (点对点协议) HP Jornada 缺省用以同 ISP 网络服务器通讯的方法。

ROM (只读存储器) 计算机内存，含有只能读取的数据，不能往里写入数据，含有开机启动需要的程序。与随机存取存储器 (RAM) 不同，ROM 中的数据不会随电源关闭而丢失。

RAM (随机存取存储器) 在设备开机状态下保存数据和程序，因为关机后所有信息就会丢失，所以称为“易失”内存。

RAS (远程访问服务) 帐户 一个网络帐户，使您的 HP Jornada 可以远程访问 Windows NT 网络。

远程连接 您的 HP Jornada 和远程计算机或服务器的连接。

重置 使 HP Jornada 重新启动 (软启动) 或导致存储在 RAM 中的所有数据被清空 (重置为工厂默认值) 的过程。更多信息，请参阅第八章的“重置”小节。

恢复 将设备返回到最近一次备份时的状态的过程。这个过程包括拷贝您的备份数据到 HP Jornada。

SLIP (串行线路互联网协议) 一个比 PPP 更老和简单的协议。通过 SLIP 连接到互联网同通过 PPP 连接到互联网非常类似。

软启动 重新启动 HP Jornada 和重新初始化 MS Windows for H/PC 2000 操作系统的过程。执行软启动将丢失打开的文档中任何未保存的数据，但是已经保存的数据不会丢失。(也称为“热引导”)

针笔 笔状器械，设计用来在触摸屏上操纵。


触摸屏 触觉灵敏的屏幕，让您可以使用针笔打开文件、启动程序、选择文本。

USB (通用串行总线) 用于连接外围设备和其它设备到独立计算机的一种标准连接方法和连线协议。

索引

英文字母

- .2bp 文件, 105
- .bmp 文件, 105
- .doc 文件, 95
- .pwd 文件, 95
- .rtf 文件, 95
- .ttf 文件, 105
- .txt 文件, 95
- .wav 文件, 105
- 56K V.90 调制解调器, 80
- 9 针串口, 31
- ActiveSync, 153
 - 安装, 29
 - 安装向导
 - 传输信息, 28
 - 关于, 28
 - 收件箱扩展, 增加, 28
 - 要求, 29
 - 定义, 159
 - 故障排除程序, 37
 - 关于, 29
 - 建立, 28
 - 连接设置对话框, 44
 - 在 PC 上备份和恢复, 72
- ActiveSync CD-ROM, 29
- ActiveSync 选项, 42
- Alt + 热键
- bmp 文件, 105
- CompactFlash 卡
 - 安装, 107, 109
 - 拆除, 109
 - 概要, 107
 - 旅途中, 129

- Cookies, 159
- DNS
 - 地址, 81
 - 服务器地址, 88
- DNS 地址, 160
- Doc 文件, 95
- fon 文件, 105
- HP ChaiVM, 99
 - Internet Explorer, 使用, 99
 - 概述, 7
 - 缓存, 清空, 100
 - 禁止, 99
- HP F1227A, 106
- HP F1252A, 106
- HP F1258A, 106
- HP F1274A, 106
- HP F1279B, 106
- HP F1281A, 112
- HP F1281A, 106
- HP F1295A, 106
- HP F1822A, 106
- HP F1840A, 106, 112
- HP F1841A, 106
- HP F1842A, 106
- HP Jornada 700 系列网站, 123
- HP Jornada 720 网站
 - 热键, 102
- HP Jornada 备份应用程序, 72, 74
- HP Jornada, 红外线连接, 设置, 39
- HP 安全, 125
 - 概述, 7
- HP 安全控制面板, 118, 125
- HP 备份, 74, 75
 - 概述, 7

- HP 并行打印机电缆 (F1274A), 73
 - HP 拨号
 - 设置向导, 83
 - HP 拨号, 概述, 7
 - HP 快速便笺簿, 57
 - 概述, 7
 - 使用, 58
 - HP 快速查看, 54
 - 概述, 7
 - 启动困难, 137
 - HP 热键
 - 概述, 8
 - 恢复默认分配, 121
 - 自定义, 119
 - HP 热键控制面板, 118
 - HP 设置
 - 打开, 121
 - 方案, 123
 - 方案, 热键, 123
 - 方案, 更改, 123
 - 方案, 设置, 123
 - 概述, 8, 121
 - HP 信息交换, 59
 - 概述, 7
 - HP 硬图标
 - 恢复默认分配, 121
 - 自定义, 119
 - IMAP4 主机, 81
 - Inso® Quick View Plus, 102
 - Internet Explorer, 97, 98
 - 浏览 Web, 96
 - 启动, 98
 - 设置自动拨号, 102
 - 选项对话框, 97
 - IP (Internet 协议) 地址, 81, 160
 - IrDA 端口选项, 打印, 71
 - ISP (互联网服务提供商), 81
 - ISP (互联网服务提供商), 83, 160
 - 连接, 设置, 82
 - Java
 - 定义, 160
 - 脚本, 99
 - 小程序, 99
 - 应用程序, 100
 - LAN (局域网), 30, 80, 160
 - Landwear 的 OmniSolve
 - 概述, 76
 - Microsoft ActiveSync
 - 帮助, 139
 - 概述, 28
 - 故障排除程序, 37
 - 设置红外线连接, 39
 - Microsoft Ink Writer
 - 概述, 72
 - Microsoft Internet Explorer, 29, 98
 - Microsoft Money 2000, 29
 - Microsoft Outlook 2000, 29, 30, 34, 154
 - Microsoft Pocket Access
 - 创建表, 70
 - 创建数据库, 70
 - 概述, 70
 - Microsoft Pocket Excel
 - 概述, 69
 - Microsoft Pocket Office, 5
 - 概述, 66
 - Microsoft Pocket Outlook, 6, 49
 - 安装, 28
 - Microsoft Pocket PowerPoint
 - 概述, 67
 - Microsoft Pocket Word
 - 概述, 66
 - Microsoft 录音机, 61
 - MIME
 - 编码, 96
 - 定义, 160
 - MS Internet Explorer for H/PC, 97
 - MS Windows for H/PC 2000
 - 地址栏, 89
 - 添加/删除程序, 103
 - 位图 (.bmp 文件), 105
-

- MusicMatch Jukebox, 102
- NIC (网络接口卡), 160
 - 配置, 89
- ODBC
 - 已定义, 174
- Office 文档, 打印, 71
- Palm 设备
 - 转移数据, 155
- PC 和 HP Jornada 之间伙伴关系
 - 概述, 33
 - 故障排除, 35
 - 将来连接, 37
 - 自动连接, 37
- PC 卡
 - 安装, 107, 108
 - 拆除, 108
 - 概述, 107
- PC 卡 NIC
 - 驱动程序, 88
- PC 卡检测
 - 使用困难, 135
- PC 卡适配器, 建议, 107
- PC 链接
 - 使用困难, 135
- PCM, 62
- PCT (保密通讯技术), 161
- PIM (个人信息管理工具), 34, 136
- Pocket Access, 概述, 5
- Pocket Excel, 概述, 5
- Pocket Outlook, 49
 - 联系人, 52
 - 任务, 53
 - 日历, 50
 - 收件箱, 53
- Pocket PowerPoint, 概述, 5
- Pocket Word, 概述, 5
- POP3, 161
- PPP (点对点协议), 79, 161
- PPP (点对点协议), 139

- pwd. 文件, 95
- Rich Ink 技术, 72
- rtf 文件, 95
- SLIP (串行线路互联网协议), 79, 139
- SMTP 主机, 81
- Socket LP-E/EIO 控制面板, 119
- SVGA 256 色, 30
- TCP/IP, 84
- txt 文件, 95
- USB, 35, 136
 - 定义, 162
 - 建立连接, 33
- wav 文件, 105
- Web 服务, 85
- Web, 浏览, 96
- Windows 文件夹, 105
- WINS 服务器地址, 88

A

- 安全, 124
- 安全日志
 - 使用, 128
- 安全预防措施, 132
- 安装
 - Microsoft ActiveSync, 30
 - Microsoft Pocket Outlook, 28
 - 应用程序, 102, 103

B

- 保修
 - 软件, 175
 - 硬件, 173
- 备份
 - 到 CompactFlash 卡, 74
- 备份和恢复数据, 72, 74, 82, 161
- 备份文件, 159
- 背景选项卡, 106
- 变暗, 自动, 设置, 116

- 标识选项卡, 125
- 表, 创建, 70
- 拨号控制面板, 118
- 拨号连接, 79, 159
- 拨号连接
 - 多重, 90
- 拨号连接对话框, 46
- 拨号位置, 设置, 46
- 波形声音文件 (.wav 文件), 105
- 不能自动挂起, 133
- 部件号
 - HP F1252A, 106
 - HP F1258A, 106
 - HP F1274A, 106
 - HP F1279B, 106
 - HP F1281A, 112
 - HP F1281A, 106
 - HP F1295A, 106
 - HP F1822A, 106
 - HP F1840A, 106, 112
 - HP F1841A, 106
 - HP F1842A, 106
 - HPF1227A, 106

C

- 查看
 - 困难, 140
- 程序
 - 安装, 102
 - 可以从 HP 网站获得的, 102
 - 删除, 104
- 程序内存, 110, 124
- 重新安装或删除应用程序, 103
- 重置, 141
 - 工厂默认值, 160
 - 软启动, 142, 162
 - 重置为工厂默认值, 141
- 初级密码
 - 删除, 127
 - 设置, 126

- 初级密码保护
 - 停用, 127
- 传输数据
 - 困难, 140
- 传输文件, 47
- 串口
 - 创建连接, 31
- 串行连接, 27
- 串行同步电缆, 27, 31, 129
- 创建新连接对话框, 46
- 从其它设备转移数据, 153
- 存储空间, 62, 63, 100
- 存储内存, 110

D

- 打开电源选项, 设置, 116
- 打开幻灯片对话框, 70
- 打印
 - IrDA 端口选项, 71
 - Microsoft Pocket Office 文档, 71
 - office 文档, 71
 - 通过红外线打印, 71
- 代理服务器, 85
- 带着 HP Jornada 旅游, 129
- 等待移动设备断开信息, 44
- 低音和高音
 - 设置, 132
- 地区设置控制面板, 119
- 电池
 - 备用, 112
 - 备用, 更换, 113
 - 主电池, 112
- 电池 (主), 更换, 112
- 电池电量
 - 管理, 111
 - 节省, 115
 - 状态, 114
 - 自动挂起, 115

- 电池电量耗尽, 故障排除, 133
- 电话电缆, 31
- 电话线
 - 访问, 79
 - 连接到调制解调器, 86
- 电缆
 - HP 并行打印机, 71
 - USB, 106
 - 串行同步, 31
 - 电话, 31
 - 同步, 31
- 电源
 - 故障排除, 132
 - 显示有关信息, 124
 - 智能电源管理, 124
- 电源控制面板, 119
 - 打开, 114
 - 概述, 114
 - 描述, 119
- 电子干扰, 132
- 电子邮件
 - 从收件箱连接到服务提供商, 94
 - 文件附件损坏, 137
- 电子邮件服务
 - 设置, 85
- 电子邮件附件, 95
- 电子邮件连接, 选项, 77
- 电子邮件信息
 - 发送困难, 137
 - 删除, 96
 - 同步, 43
- 电子邮件帐号, 个人
 - 设置, 78
- 电子邮件帐号, 公司
 - 非远程接入, 80
 - 设置, 93
 - 远程接入, 79
- 端口
 - 9 针串口, 31
 - 红外线, 38

- 对接托架, 31
- 定义, 160

F

- 访问
 - 计算机不在网络上, 45
 - 企业网络, 44
- 非转换器选中的对话框, 103
- 服务器指定的地址, 88
- 服务提供商
 - 连接到, 87
- 辐射, 132
- 附件
 - MIME 编码, 95
 - 保存到存储卡, 96
- 附注选项卡, 125

G

- 干扰, 电子, 132
- 故障排除
 - HP 备份, 136
 - 安装软件, 138
 - 打印, 138
 - 关闭/挂起, 133
 - 内存不足, 135
 - 锁定, 134
 - 显示, 134
 - 针笔反映, 138
- 挂起
 - 延迟, 115
 - 自动, 114

H

- 红外线传输有困难, 140
- 红外线端口, 38, 71
- 红外线连接, 建立, 39
- 互联网服务提供商 (ISP), 81

互联网连接

- 非远程接入企业帐户, 80
- 个人帐户, 78
- 选项, 常用, 77
- 远程接入企业帐户, 79

缓存, 159

恢复

- PIM 数据库, 75
- 全部恢复, 75
- 使用 ActiveSync, 73
- 警告信息, 123

恢复

- 使用 ActiveSync, 75

恢复数据, 72, 161

回收站, 选项, 111

伙伴关系

- 建立, 34
- 新建合作关系向导, 34

J

基于 MS Windows for H/PC

- 2000 的设备
- 红外线传输困难, 140
- 计算器, 描述的, 8
- 键盘控制面板, 118
- 交流电适配器, 31, 32, 33, 159
- 旅游携带, 129
- 接入号码, 129
- 节省电量选项卡, 115
- 解决冲突, 默认设置, 43
- 解决冲突对话框, 43

K

- 客户服务, 145
- 客人特权, 网络, 89
- 控制面板
- 打开, 118
- 类型, 118
- 快速便笺簿, 57
- 快速查看, 54

L

连接

- HP Jornada 到其它个人计算机, 39
- HP Jornada 到 PC, 27
- 拨号, 79, 80
- 伙伴
- 红外线, 38
- 自动, 38
- 通过 USB, 33
- 通过串口, 31
- 网络
- 不用 HP 拨号程序进行创建, 101
- 直接, 159
- 连接到 PC
- 使用对接托架, 32, 33
- 连接到互联网, 个人帐户
- PPP (点对点协议) 帐户, 79
- 调制解调器, 79
- 连接至 PC
- 9 针串口, 31
- 用对接托架, 32, 33
- 不用对接托架, 31
- 连接状态对话框, 35
- 联系 HP, 146
- 联系人, 52
- 概要, 6
- 浏览
- Web, 96
- 在 HP Jornada 桌面浏览, 40
- 浏览 Web, 98
- 录音, 62
- 格式, 62
- 录音机, 61

M

- 密码
- 限制, 126
- 密码激活延迟, 127
- 默认冲突解决, 43

N

- 内部网连接, 98
- 内存
 - 分配, 调整, 110
 - 管理, 110
 - 节省, 111
 - 刷新, 110
 - 显示信息, 124
- 内存选项卡, 110, 124
- 闹钟, 设置, 105

P

- 配备了红外线功能的 PCL 打印机, 71
- 配置
 - HP Jornada 红外线连接, 39
 - 采用红外线连接进行动态同步, 39
- 屏幕, 查看困难, 140

Q

- 企业网络
 - 远程访问, 44
- 驱动程序
 - NIC, 88
 - 安装, 107

R

- 热键
 - 定义, 160
 - 自定义, 119
 - 显示方案, 134
 - 音量方案, 134
- 人机工程, 163
- 日历, 50
- 纵览, 6
- 软件产品许可协议, 189
- 软件驱动程序, 安装, 107

S

- 删除程序控制面板, 119
- 设置方案, 123
- 设置闹钟, 105
- 声音
 - 调整, 117
 - 添加, 105
- 声音按钮
 - 锁定, 130
- 使用 MIME 格式复选框发送, 96
- 使用服务器指定的 IP 地址复选框, 88
- 世界时钟
 - 控制面板, 119
- 收件箱, 53
 - 从收件箱连接到 ISP (互联网服务提供商), 94
 - 发送失败, 137
 - 设置, 94
 - 使用, 93
- 数据
 - 常规同步, 41
 - 选定同步, 42
- 数据丢失, 137
- 数据库, 创建, 70
- 损坏, 132
- 锁定, 故障排除, 134

T

- 提示密码
 - 设置, 128
- 添加/删除程序, 104
- 添加或删除程序, 103
- 调制解调器
 - 安装和配置, 80
 - 拨号困难, 139
 - 连接困难, 139
- 调制解调器卡和电缆, 129
- 调制解调器列表选项, 46
- 通过网络选项进行设备连接, 52

- 通讯控制面板, 118
- 同步, 34
 - Microsoft Pocket Outlook 数据, 42
 - 从远程位置, 44
 - 电子邮件信息, 42, 43
 - 解决冲突, 42
 - 解决冲突对话框, 42
 - 数据, 41
 - 文件, 42
 - 选定数据, 42
 - 用 Active Sync, 32

W

- 网络
 - 访问不在网络上的计算机, 45
 - 客人特权, 89
- 网络 (LAN) 连接, 80
- 网络接口卡 (NIC), 80
- 网络控制面板, 118
- 网络连接
 - 不用 HP 拨号程序进行创建, 101
 - 访问企业帐号, 44
 - 在线登录, 89
- 网络域, 87
- 网络配置对话框, 89
- 维护和清洁, 131
- 位图 (.bmp 文件), 105
- 文件转换属性对话框, 49
- 温度适度, 132
- 文件
 - 传输, 47
 - 从桌面打开, 40
 - 附件, 95
 - 损坏的附件, 137
 - 在网上访问, 90
 - 在桌面组织, 40
 - 转换选项, 47

- 文件附件
 - MIME 编码, 95
 - 保存到存储卡, 96
- 文件格式
 - GSM, 62
 - Microsoft Pocket Word, 69
 - PCM, 62
 - 录音, 62
- 文件类型
 - .rtf 文件, 95
 - .txt 文件, 95
 - Pocket Word 文件 (.pwd), 95
 - Word 文件 (.doc), 95
- 我的手持电脑文件夹, 107

X

- 系统控制面板, 119
- 显示
 - 变暗, 设置, 116
 - 关闭, 117
- 显示方案热键, 123
- 显示方案选项卡, 121
- 显示控制面板, 118
- 显示困难, 159
- 显示器, 查看困难, 140
- 新建合作关系向导, 34
- 信息, 来源, 2
- 性能, 微调, 118

Y

- 移动频道, 30
- 移动设备窗口, 41, 103
- 移动收藏夹, 30
- 已定义, 158
- 音量&声音控制面板, 119
- 音量方案热键, 123
- 音量方案选项卡, 122
- 音频按钮
 - 使用, 25

硬图标

- 定义, 160

- 自定义, 119

- 硬图标选项卡, 135

- 优点, 概述, 4

域

- 网络, 83

- 远程访问服务 (RAS), 161

- 远程连接, 161

- 拨号位置设置, 46

- 远程联网设置, 103

- 远程联网文件夹, 52

- 远程位置

- 从远程位置同步, 44

- 允许地址问题对话框, 93

Z

- 针笔控制面板, 119

- 描述, 119

- 支持, 145

- 直流电插孔, 31, 32, 33

- 智能电源管理, 124

智能卡

- 安装, 107, 108

- 拆除, 108

- 主电池, 112

- 旅行中, 129

- 主人控制面板, 119

- 主人属性, 更改, 125

- 桌面, HP Jornada

- 打开文件, 40

- 浏览, 40

- 文件, 操作, 40

- 桌面墙纸, 105

- 字段, 映射, 60

- 字体, 添加, 105

- TrueType (.ttf 文件), 105

- Windows (.fon 文件), 105

- 自定义

- HP 热键, 119

- HP 硬图标, 119

- 一般选项, 118

- 自动挂起, 设置, 11

- 自动连接选项, 38

- 终端服务器客户端 (TSC)

保修

重要信息：这是您的硬件产品保修声明。请仔细阅读。

在您的国家（地区），保修条款可能有所不同。如果是这样，您的授权 HP 分销商或 Hewlett-Packard 销售和服务部门会为您提供详细信息。

一年有限硬件保修

Hewlett-Packard（HP）保证本硬件产品从原始最终用户购买者收到产品之日起一年内无材料和工艺上的缺陷。

如果 HP 在保修期内收到有以上定义的缺陷的通知，HP 将自行选择修理或更换证实确有缺陷的产品。

如果 HP 未能在合理时间内修理或更换产品，客户可选择另一种（唯一）补偿办法——即在退回该产品后，客户可得到全额退款。

保修限制

由于以下原因造成的缺陷不在以上保修之列：错误使用；未授权修理；除因使用 HP 升级软件包报告正式升级之外的任何原因打开；操作或存储不符合本产品的环境说明；备用电池或由备用电池导致的损坏；传送损坏；不正确的维护；物理损坏，例如屏幕裂纹、破碎或由于使用非 HP 软件、附件、介质、供应品、消费品或并非为与本产品一同使用而设计的产品所造成的缺陷。

HP 对本产品无任何其它口头或书面的明示担保。

任何有关适销性及特殊用途的适用性的隐含担保仅限于本书面担保的一年期限。

有些州、省或国家/地区不允许对隐含担保的时间加以限制，因此上述限制或排除可能不适用于您。

本担保给予您特定的法律权利，此外，您可能还拥有其它权利，在这点上，不同的州、省或国家/地区可能情况不同。

责任与补偿的限制

本保修声明中所列的补偿是客户能获得的唯一的和独有的补偿。

HP 在任何情况下都不对直接的、间接的、特殊的、偶发的或继发的损失（包括利润损失）负责，无论这些损失是基于担保、合同、侵权还是其它任何法律原理。

有些州、省或国家/地区不允许偶发或继发的损失包括利润损失的限制或排除，因此上述限制或排除可能不适用于您。

澳大利亚、新西兰和英国的消费者交易

前述否认声明和限制不适用于澳大利亚、新西兰和英国的消费者交易，不会影响消费者的法定权利。

对于澳大利亚的消费者

除了法律允许范围，上述保修条款以及本产品随附的保修声明不排除、限制、修改或补充出售给您的产品所适用的 **Trade Practices Act 1974**（1974 年贸易惯例法案）暗示的法定权利，或地方法律暗示的法定权利。如果您对于您的权利有任何疑问，请拨打 61-3-88778000 联系 Hewlett-Packard 客户服务中心。

对于新西兰的消费者

除了法律允许范围，上述保修条款以及本产品随附的保修声明不排除、限制、修改或补充出售给您的产品所适用的 **Consumer Guarantees act 1993**（1993 年消费者权益保护法案）暗示的法定权利。如果您对于您的权利有任何疑问，请拨打 0800-733547 联系 Hewlett-Packard 客户服务中心。

HP 软件产品许可协议和 HP 软件产品有限保修声明

本 HP 产品带有预装软件。在开始使用之前请仔细阅读 HP 软件产品许可协议。

重要信息：在操作本设备前，请仔细阅读本许可协议和有限保修声明。对本软件的权利是特许的，而非出售的。HP 或其许可人继续拥有对本软件的全部知识产权，并且在您接受本许可后将被授予使用本软件的特定权利。客户只有在同意许可协议中规定的所有条款和条件后，才有权利使用软件。一旦操作本设备，就意味着您同意这些条款和条件。如果您不同意许可协议的条款和条件，请立即将完整的产品包退还以获得全额退款。

HP 软件产品许可协议

本 HP 软件产品许可协议将支配提供给您（即客户）的所有软件的使用，这些软件是本 HP 产品的一部分（Microsoft 公司的软件除外）。Microsoft 公司的产品的许可依据的是 Microsoft 文档中包含的 Microsoft 最终用户许可协议（EULA）。任何第三方软件供应商的担保条款都可以联机或在产品包内的文档及其它材料中找到，这些条款将支配那些第三方软件的使用。

以下许可条款支配软件的使用：

使用

您只能在唯一的一台计算机上使用该软件。您不得反汇编或反编译该软件。

在欧盟成员国中交易；以反编译的禁止必须遵循条例法令 91/250/EEC。

复制与改编

您只能为以下目的复制或改编软件：（a）用于存档；（b）当复制或改编是在计算机中使用该软件的必要步骤时，客户可以复制或改编该软件，但复制或改编不得用于其它目的。

除非您获得您适当的复制许可否则您没有其它复制权利，HP 提供某些软件的复制许可。

您同意 HP 对您所作的任何副本或修改版均不提供担保、免费安装或免费培训。

所有该软件的副本或修改版都必须包含源软件中的版权声明。

所有权

您同意您除了对软件的物理介质享有所有权外，对软件无任何所有权。您承认并同意本软件有版权并且受版权法保护。您承认并同意软件或其中的部分可能是由它所带的版权声明中所列的第三方软件供应商所开发，该供应商将有权对侵犯版权或违反本协议或他们自己的许可协议的客户追究责任。

转让软件使用权

您只能将软件使用权作为全部转让权利的一部分转让给第三方，且只有当您事先获得第三方保证受本许可协议条款约束的承诺时才能转让。对于上述转让，您同意您对软件的所有权终止，并且您将销毁所有您的软件副本和修改版本或将其交付第三方。仅当经过对 HP 要求的条款实现书面同意后，才能转让给美国政府部门或机构或者转让给与美国政府合同相联系的主承包商或次级承包商。

再许可和分销

在未经 HP 公司事先书面同意的情况下，您不得出租或再许可软件或以物理介质形式、通过电信方式或以任何方式向公众分销软件的复制品或修改版。

终止

如果 HP 已要求您纠正违犯条款的错误，而您在收到通知后三十（30）天内未能做到，则 HP 可以以违犯这些条款为理由终止该软件的许可权。

更新和升级

您同意该软件不包含更新与升级版，更新与升级将通过与 HP 另订支持协议获得。

出口条款

您同意不会在违反美国出口管理条例或其它相关条例的情况下出口或再出口软件或其复制品、修改版。

美国政府的受限权利

软件和文档完全自行开发。交付和特许它们为所适用的 DFARS 252.227-7013 (1998 年 10 月)、DFARS 252.211-7015 (1991 年 5 月)或 DFARS 252.227-7014 (1995 年 6 月)中定义的“商业计算机软件”、FAR 2.101(a)中定义的“商业条款”或 FAR 52.227-19(1987 年 6 月) (或任何同等机构条例或合同条款)中定义的“受限计算机软件”。您仅有适用的 FAR 或 DFARS 条款或所涉及产品的 HP 标准软件协议为此类软件和文档提供的那些权利。

HP 软件产品有限担保

重要信息：HP 软件有限担保适用于 HP 为用户提供的作为产品一部分的，包括任何操作系统软件的所有软件。任何第三方软件供应商的担保条款都可以联机或在产品包内的文档及其它材料中找到，有关第三方软件，这些条款将代替 HP 软件产品有限担保。

九十天软件有限担保

HP 保证在所有文件正确安装后，软件产品将执行其程序指令。本项保证在自客户购买软件产品之日起九十 (90) 天内有效，HP 不保证软件不会出现中断或错误。如果软件产品在保修期内不能运行其程序指令，您的补偿只能是更换或退款。将介质返还，让 HP 给予更换。如果 HP 未能在合理时间内更换故障软件，在您退回该产品及其全部拷贝后，HP 将全额退款。

可拆卸介质（如果提供）

如果提供装有软件的可拆卸介质，则 HP 保证，自购买之日起九十 (90) 天内，在正常使用情况下，可拆卸介质在材料和工艺方面无瑕疵。如果在保修期内可拆卸介质被证明有问题，您的补偿只能是更换或退款。将介质返还，让 HP 给予更换。如果 HP 未能在合理时间内更换故障介质，在您退回该产品并销毁所有其它不可拆卸介质软件拷贝后，HP 将全额退款。

担保要求通知

对于任何担保要求，您都必须书面通知 HP，而且不得迟于保修期满后第三十（30）天。

担保限制

HP 对本产品无任何其它口头或书面的明示担保。

任何有关适销性及特殊用途的适用性的隐含担保仅限于本书面担保的 90 天期限。有些州、省或国家/地区不允许对隐含担保的时间加以限制，因此上述限制或排除可能不适用于您。本担保给予您特定的法律权利。此外，您可能还拥有其它权利；在这点上，不同的州、省或国家/地区可能情况不同。

责任和补偿限制

以上所列的补偿是客户能获得的唯一的和独有的补偿。HP 在任何情况下都不对直接的、间接的、特殊的、偶发的或继发的损失（包括利润损失）负责，无论这些损失是基于担保、合同、侵权还是其它任何法律原理。有些州、省或国家/地区不允许偶发或继发的损失包括利润损失的限制或排除，因此上述限制或排除可能不适用于您。

在任何情况下，HP 公司的责任都不会超过软件和（或）产品的购买价格。无论您是否接受此软件，上述限制条款都将适用。

澳大利亚和英国的消费者交易：以上否认声明和限制不适用，并且不会影响消费者的法定权利。
